

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**De :** vendas3@comercialprime.com.br

Sex, 01 de fev de 2019 14:51

Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3 anexos


Para : sgel@al.mt.gov.br

Boa tarde Sr. Pregoeiro, tudo bem?

Venho através deste solicitar pedido de esclarecimento do Pregão Presencial Nº 034/2018 do dia 05/02/2019. Referente ao lote 16 item 12.

ITEM 12 - GRAMPEADOR PARA AS TAREFAS DE GRAMPEAMENTO PESADO. FÁCIL DE OPERAR, EQUIPADO COM A TECNOLOGIA ABS (ANTI-BLOCKING SYSTEM) QUE EVITA TRAVAMENTOS COMUNS E COM O SISTEMA "BY PASS" QUE PERMITE GRAMPEAR VARIADAS QUANTIDADES DE PAPEL, SEM A NECESSIDADE DA TROCA DO GRAMPO, GRAMPEAMENTO ATÉ 100 FLS. (75 G/M²); TECNOLOGIA ALEMÃ, SISTEMA DE CARREGAMENTO SUPERIOR (TOP LOAD) COM DUPLA GUIA PARA OS GRAMPOS; GARANTIA MININA DE 10 ANOS. EMBOCADURA DO PAPEL: AJUSTE PARA ATÉ 55 MM; PESO: 700G. 444035617.

DUVIDA - O MODELO ABAIXO É QUE ESTA DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ITEM, POIS ESSA LINHA DE GRAMPEADORES NOVUS SAIU DE LINHA, E NÃO EXISTE NENHUM OUTRO MODELO COM ESSAS MESMA TECNOLOGIA EXIGIDA NA DESCRIÇÃO.

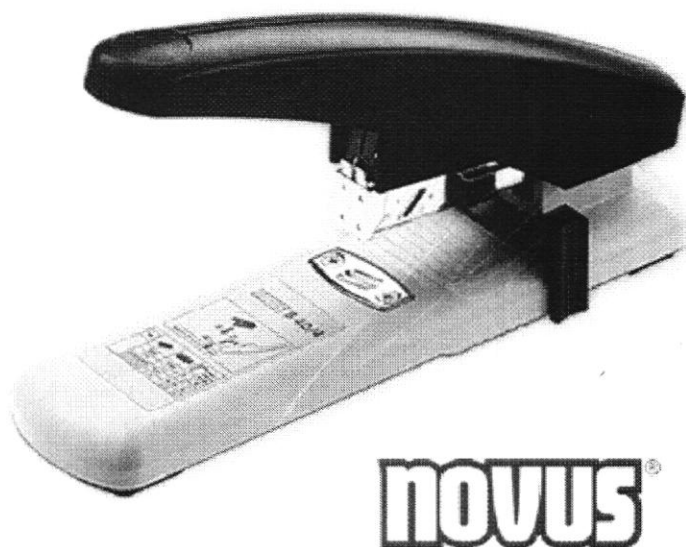

O Grampeador B40/4 da linha "heavy-duty" está pronto para as tarefas de grampeamento pesado. Fácil de operar e muito confiável, como se espera de um grampeador deste porte. Equipado com a tecnologia ABS (Anti-Blocking System) que evita travamentos comuns e com o sistema "By Pass" que permite grampear variadas quantidades de papel, sem a necessidade da troca do grampo.

Grampeador de ótima relação custo-benefício para trabalhos de grampeamento até 100 fls. (75g/m²);

ABS (anti-blocking system) para uso livre de problemas e travamentos;

Sistema "by-pass" que permite grampear volume variável de folhas com o mesmo tipo de grampo;

Perfeita combinação de aço e plástico de alta resistência que o torna leve e preciso;

Sistema de carregamento superior (top load) com dupla guia para os grampos;



COMERCIAL PRIME

(65) 3365-2210 - (65) 9.9310-8652



Animações GRATUITAS para seu e-mail [Clique aqui!](#)



prime.jpg
588 KB



butterfly_top.gif
12 KB

butterfly_bottom.gif
20 KB