



DECISÃO – PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

Pregão Eletrônico nº 02/2020

Assunto: Pedido de Impugnação nº 2 da Empresa

Requerente: W. A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

01 - Trata-se de **Pedido de Impugnação nº 2** interposto pela empresa **W. A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **09.238.496/0001-00** em face do **Edital - Pregão Eletrônico nº. 02/2020**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, LASER OU LED, COM SUPRIMENTOS DE TONER ADICIONAL**, conforme as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

02 - Em tempo, informamos que este Pregoeiro e Equipe de Apoio foram designados pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com base no Ato Nº 14/2020, publicado no Diário Oficial nº 27.669 de 14/01/2020, para realizarem as licitações na modalidade “Pregão” tanto na forma presencial como eletrônica, dentro da Superintendência de Licitação.

I. DAS PRELIMINARES:

03 - Considerando que em até 03 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, conforme o disposto no item 20.1 do Edital.

04 - Considerando que o dia 12/05/2020 foi o estabelecido para a abertura da sessão, e que não se computa o dia do início, o primeiro dia útil anterior, na contagem regressiva para a realização do certame seria o dia 11/05/2020, o segundo seria o dia 08/05/2020 e o terceiro seria o dia 07/05/2020. Portanto, o dia 06/05/2020 foi o termo final para a protocolização dos pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnação ao ato convocatório deste certame.

05 – Registrou-se que a empresa Requerente protocolou o pedido de Impugnação na forma eletrônica, via e-mail, com o assunto “Impugnação Edital nº002/20” referente ao **Pregão Eletrônico nº 002/2020/ALMT**. A empresa alega que teria protocolado a referida impugnação na data de 28/04/2020, por outro lado, foi verificado na caixa de e-mail sgel@al.mt.gov.br que efetivamente o e-mail contendo a impugnação anexada foi encaminhado somente no dia 06/05/2020 às 8h11m.

06 - Desta forma, considerando a data de entrega do Pedido de Impugnação no dia 06/05/2020, a referida documentação aportou nesta Administração dentro do prazo editalício estabelecido para a apresentação de pedido de impugnação, portanto, TEMPESTIVA.

II - DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

07 - Aduz a impugnante que:

- a) As especificações técnicas inseridas no Termo de Referência estariam restringindo e afetando a competitividade do certame, resultando na *“Restrição da Ampla Participação e Redução da Oferta de diversos equipamentos no Mercado (...)”*;
- b) O administrador não estaria a garantir a competição de qualquer equipamento do mercado, afunilando de forma incorreta e grave o leque de disputa;
- c) Estaria caracterizada a padronização de direcionamento do certame decorrente do detalhamento excessivo da especificação técnica dos equipamentos, e que conduziria à contratação de produtos de um único fabricante e/ou fornecedor;
- d) Estaria evidenciado que somente 1 (um) fabricante e revenda no Estado de Mato Grosso atenderia as exigências do certame.

III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE

08 - A peça impugnatória em suma, requer a **alteração** ou **retirada** da especificação técnica descrita no **item 12.6.1.6** do Termo de Referência 006/2019/STI, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 002/2020, conforme descrito abaixo:

Lote 03 – Item 12 Multifuncional Laser ou Led Colorida A3 Tipo 01

“12.6.1.6 – Ciclo mensal no mínimo 125.000 páginas mês, para ciclo mensal no mínimo 110.000 páginas mês”

09 – A impugnante também realizou o pedido:

*“(...) Isto Posto, requer seja recebido a presente impugnação, em seu efeito suspensivo, para que, no mérito, seja corrigido o **Edital do Pregão Presencial nº 159/2019**, adequações dos Equipamentos para porte solicitado (...)”*

IV - DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES

10 - O Pedido de Impugnação foi encaminhado à **Secretaria de Tecnologia da Informação**, responsável técnica pelo Termo de Referência nº 006/2019/STI/ALMT, sendo emitido Parecer Técnico através do Memorando nº 419/2020/STI/ALMT (anexo), e após análise, a equipe técnica recomendou **não acatar a solicitação de impugnação**, recusando os argumentos apresentados, conforme fundamentado abaixo.

11 - Numa PRIMEIRA OBSERVAÇÃO em relação à composição do cálculo apresentada pela empresa para definição do ciclo mensal, a equipe técnica esclarece que:

“ Considerando que ciclo mensal é a informação fornecida pelo fabricante sobre a capacidade de impressão do equipamento, ou seja, é o pico de impressões que um equipamento suporta sem sofrer danos. Esse índice é medido em volume máximo suportado de impressões por mês do equipamento. A referência apresentada pelo fabricante é um valor estimado, não se trata de limite, visto que é uma recomendação de funcionamento para manter a durabilidade do equipamento sem problemas, garantir uma boa vida útil tanto para o produto quanto para o cartucho, sem danificar o equipamento, ter um bom aproveitamento sem forçá-lo. Quando definimos o ciclo mensal de 125.000 páginas mensal o que pretendemos é adquirir uma impressora que não apresente após um tempo de uso falhas no carro de impressão, no alimentador de papel, na cabeça de impressão, no fusor, correiras e outras peças mecânicas considerando que não temos vigente nenhum contrato de prestação de serviço de manutenção em impressoras. Estas falhas comumente são apresentadas quando o ciclo mensal é ultrapassado todo mês ou com certa frequência, assim sendo a orientação é adquirir um equipamento com o ciclo mensal duas vezes maior que a sua necessidade, caso contrário à vida útil do produto pode ficar comprometida.”

12 - Ainda no mesmo sentido, complementa que a escolha da impressora que melhor atende as exigências do Edital, não se restringe à característica técnica do ciclo mensal:

“ (...) Vale complementar que a escolha da impressora que melhor atende uma necessidade vai muito além da característica técnica do ciclo mensal de impressora argumentada pela empresa. É preciso considerar o perfil do usuário, compatibilidade com sistema operacional, assistência técnica, durabilidade do produto, conectividade, capacidade, tipos e tamanhos de papel suportado, resolução (dpi), páginas impressas por minuto (ppm) em modo monocromático e colorido, preço da impressora, preço do cartucho, vida útil do cartucho e por fim, custo por página impressa, entre outros aspectos. Pelo exposto afirmamos que a escolha assertiva de compra irá garantir maior economia a médio e longo prazo cumprindo assim o princípio da economicidade.(...)”

13 - No mesmo sentido, reitera o seu posicionamento:

“ (...) Observa-se que a preocupação do licitante não é ofertar o melhor equipamento a esta Casa uma vez que ele se restringe a apenas uma característica técnica, ciclo mensal, deixando de observar todas as outras que especificam o equipamento a ser adquirido e a necessidade a ser atendida. A relação apresentada entre o ciclo mensal e o rendimento mínimo dos cartuchos não se justificam pra atender a solicitação de alterar o ciclo mensal de 125.000 para 110.000 páginas. Fica entendido que a empresa W. A. Equipamentos E Serviços LTDA tem apenas o interesse de incluir um produto do seu portfolio sem a preocupação de atender as necessidades da ALMT.”

14 - Em sua SEGUNDA OBSERVAÇÃO, a equipe técnica refuta a alegação da impugnante de que a definição do ciclo mensal de no mínimo 125.000 páginas mês apresentaria exigência “excessiva”, o que apontaria direcionamento/cerceamento de participação no certame, conforme abaixo:

“Não se pode falar em direcionamento o que fere os princípios de impessoalidade, legalidade e igualdade visto que temos quatro marcas que atendem a especificação. Incluímos como anexo deste memorando os catálogos dos fabricantes com as especificações técnicas.”

MARCA	MODELO	CICLO MENSAL
<i>Xerox®</i>	<i>ALTALINK C8045</i>	<i>200.000 páginas</i>
<i>RICOH</i>	<i>PRO C5200S</i>	<i>150.000 páginas</i>
<i>KYOCERA</i>	<i>TASKALFA 3253ci</i>	<i>125.000 páginas</i>
<i>Konica Minolta</i>	<i>C368</i>	<i>125.000 páginas</i>

15 - Na sua QUARTA OBSERVAÇÃO, a equipe técnica menciona:

“(.)a empresa W. A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, menciona no item referente “DO PEDIDO”, no pedido de impugnação, a identificação do edital como “Edital do Pregão Presencial nº 159/2019” que não se trata da análise em questão visto que tratamos aqui do “Pregão Eletrônico 002/2020”

16 - Em sua CONCLUSÃO, o **Parecer Técnico** reitera as especificações contidas no Edital e seus anexos, indicando que o solicitado é o mínimo a ser aceito pela administração, no que segue:

“Serão aceitas apenas as propostas de acordo com as especificações descritas no edital e seus anexo que garantem a qualidade do equipamento e dos serviços realizados de impressão e digitalização. O solicitado é o mínimo a ser aceito pela administração, entendemos que não haverá problema, desde que, comprovado tecnicamente a superioridade do equipamento ofertado, em performance e capacidade, não gerando ônus ou prejuízo a administração pública. (...)”

17 - Ainda em sua conclusão, a equipe técnica informa que usou como referência técnica vários fabricantes disponíveis no mercado nacional:

“(.)Vale ressaltar que essa Casa de Leis, usou como referência técnica vários fabricantes disponíveis no mercado nacional, além de ter usado como base outros processos licitatório.(...)”

18 - Em referência ao Pedido de Impugnação realizado para se retirar e/ou alterar a especificação do **item 12.6.1.6** do Termo de Referência 006/2019/STI, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 002/2020, o Parecer Técnico demonstra que o ciclo mensal é a informação fornecida pelo fabricante sobre a capacidade de impressão do equipamento sem sofrer danos e que esse valor é estimado, não se tratando

de um limite. Conforme informado pela equipe técnica, o objetivo de se ter um ciclo mensal de 125.000 páginas é adquirir uma impressora que não apresente falhas após um tempo de uso, por isso a necessidade de se ter o ciclo mensal duas vezes maior que a sua necessidade, com fins de não comprometer a vida útil do produto.

19 – Ainda conforme relatado no referido Parecer Técnico, além do ciclo mensal, outras características importantes do produto devem ser observadas, dentre as quais a qualidade, a economicidade, o sistema operacional, a durabilidade do produto, a vida útil do cartucho, dentre outros aspectos.

20 - Definitivamente, não há que se falar em restrição de ampla participação, redução de oferta, ou ainda, de que não está garantida a competição. Torna-se evidente que não há padronização de direcionamento do certame, para a contratação de um único fabricante e fornecedor. As alegações foram refutadas pelo corpo técnico, que comprovou a possibilidade de participação de várias marcas e modelos de impressoras que podem atender as especificações descritas no edital, inclusive, anexando junto ao **Parecer Técnico** os catálogos dos fabricantes.

21 - No mesmo sentido, não há plausibilidade na alegação da impugnante de que estaria evidenciado que somente 1 (um) fabricante e revenda no Estado de Mato Grosso atenderia as exigências do certame. Conforme atestado pelo setor técnico competente, não há nenhum tipo de restrição de participação ou redução de oferta, em virtude da amplitude de marcas e pluralidade de equipamentos que podem ser ofertados pelos licitantes. Importante ressaltar que se trata de um processo licitatório de Pregão Eletrônico a ser realizado através do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, portal de compras do Governo Federal, onde se possibilita a participação de empresas de todo o Brasil.

22 - Inclusive no que se refere ao pedido de efeito suspensivo para que seja corrigido o “**Edital do Pregão Presencial nº 159/2019**”, a requerente demonstra flagrante erro, não estando compatível com o seu Pedido, tendo em vista que é público e notório que o instrumento convocatório se trata do Pregão Eletrônico nº 002/2020/ALMT.

23 - Denota-se também, que a impugnante realizou uma segunda impugnação referente ao Pregão Eletrônico 002/2020 com solicitações totalmente diferentes, as quais foram refutadas seguidamente pela equipe técnica. Neste momento, vale ressaltar, o disposto no item 20.9 do instrumento convocatório, que diz: “*A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, que implique no retardamento da execução do certame, poderá ensejar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a aplicação, pela autoridade competente, da pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.*”.



24 - Entendemos que um dos princípios da licitação é a garantia da ampla concorrência, entretanto, tal princípio não pode ser tomado isoladamente, antes, deve ser interpretado e sopesado conjuntamente com outros importantes princípios, tais como a razoabilidade, proporcionalidade e eficiência nas contratações.

25 - Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade, alegação da existência de restrição da ampla participação, redução oferta, direcionamento ou especificação de caráter restritivo, mas apenas o primado pela proposta mais vantajosa, e consequente contratação que garanta o atendimento do Interesse Público.


V. DECISÃO

26 - Com base no exposto, recebo o **PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO** interposto pela empresa W. A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, vez que tempestivo e **DECLARO IMPROCEDENTE com base nos fundamentos do Parecer Técnico** enviado por intermédio do Memorando nº 419/2020/STI/ALMT, mantendo as especificações e condições estabelecidas no Edital e instrumento convocatório.

Cuiabá-MT, 28 de maio de 2020.



FABRÍCIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES
Pregoeiro Oficial



Mem. nº 419/2020/STI/ALMT

Cuiabá, 18 de maio de 2020.

À Superintendência do Grupo Executivo de Licitações**Assunto:** Resposta ao complemento do pedido de impugnação - Pregão Eletrônico 002/2020**IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA:** W. A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.238.496/0001-00**DO PEDIDO APRESENTADO PELA EMPRESA:**

As ilegais exigências no instrumento convocatório e as restritivas especificações dos equipamentos deverão ser analisadas minuciosamente pela Administração, buscando adequar o instrumento convocatório com características pertinentes de modo a não favorecer fabricantes e revendas determinadas, de forma direta ou indireta, situação que macularia a regularidade e higidez do procedimento, sujeitando-o ao controle de agilidade exercido pelo Judiciário, a fim de garantir o correto cumprimento dos princípios da ECONOMICIDADE, IMPESSOALIDADE e da LEGALIDADE.

Isto posto, requer seja recebido a presente impugnação, em seu efeito suspensivo, para que, no mérito, seja corrigido o Edital do Pregão Presencial nº 159/2019, adequações dos equipamentos para porte solicitado, conforme abaixo:

Lote 03 –Item 12 Multifuncional Laser ou Led Colorida A3 Tipo 01

“Ocorre que há nítido superdimensionamento, pois o volume de produção a ser contratado é de 3.900,000 páginas se utilizaram todos os tonner solicitado no objeto da licitação, com estimativa de 108.000 páginas mês em apenas um equipamento, porem são solicitados 10 equipamentos então ciclo mensal seria de 10.800 páginas mês para cada equipamento, podendo-se concluir, assim, que mesmo que a Órgão buscasse imprimir todas as páginas previstas para o contrato para o período de 36, vale dizer, o ciclo mensal exigido é absurdamente superior às necessidades e ao volume contratado, configurando nítida exigência despicienda e restritiva...” (grifo nosso)

Quantidade de suprimento solicitado no pregão período de 36 meses:

60 tonner preto de 20.000 páginas = 1.200.000

60 tonner de 15.000 páginas ciano = 900.000

60 tonner de 15.000 páginas magenta = 900.000

60 tonner de 15.000 páginas amarelo = 900.000

Daria total de 3.900.000 páginas impressas em 36 meses por apenas 1 equipamentos, com ciclo mensal de 108.000.

Porem edital solicita 10 equipamentos, então cálculo do ciclo mensal seria conforme abaixo:

60 tonner dividido por 10 equipamentos, ficaria 6 tonner para cada equipamentos conforme cálculo abaixo:

6 tonner preto de 20.000 paginas = 120.000

6 tonner de 15.000 páginas ciano = 90.000

6 tonner de 15.000 páginas magenta = 90.000

6 tonner de 15.000 páginas amarelo = 90.000

Ficaria total de 390.000 páginas em 36 meses para cada equipamento, ou seja ciclo mensal de 10.800 páginas por equipamento.


Solicitamos alteração para item Lote 03 –Item 12

12.6.1.6 – ciclo mensal no mínimo 125.000 páginas mês, para ciclo mensal no mínimo 110.000 páginas mês.

Ainda, sobre o assunto nos ensina o ilustre Celso Antônio Bandeira de Mello: “...O princípio da igualdade consiste em assegurar regramento uniforme à pessoas que não sejam entre si diferenciáveis por razões lógicas e substancialmente (isto é, em face da Constituição) afinadas com eventual disparidade de tratamento”.

Sendo assim, solicitamos que seja retirado, ou alterado as especificações técnicas descritas para o objeto, que são limitadoras aos números de participantes, corrigindo a nulidade que trata de maneira desigual os equipamentos e competidores, impedindo sua participação competitiva e, conseqüentemente, enquadrando-se nas normas hoje vigentes para as Licitações Públicas.



**DA ANÁLISE TÉCNICA DA ÁREA DEMANDANTE COM RELAÇÃO ÀS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADO**

Tendo em vista o apontamento apresentado pela empresa W. A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, em face do Pregão Eletrônico nº 002/2020, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, LASER OU LED, COM SUPRIMENTOS DE TONER ADICIONAL, acerca de especificação a ser entregue para o Lote 03 – Item 12 Multifuncional Laser ou Led Colorida A3 Tipo 01 mencionados abaixo esclarecemos:

PRIMEIRA OBSERVAÇÃO: Composição do cálculo apresentada pela empresa para definição do ciclo mensal.

ESCLARECIMENTO: Considerando que ciclo mensal é a informação fornecida pelo fabricante sobre a capacidade de impressão do equipamento, ou seja, é o pico de impressões que um equipamento suporta sem sofrer danos. Esse índice é medido em volume máximo suportado de impressões por mês do equipamento. A referência apresentada pelo fabricante é um valor estimado, não se trata de limite, visto que é uma recomendação de funcionamento para manter a durabilidade do equipamento sem problemas, garantir uma boa vida útil tanto para o produto quanto para o cartucho, sem danificar o equipamento, ter um bom aproveitamento sem forçá-lo. Quando definimos o ciclo mensal de 125.000 páginas mensal o que pretendemos é adquirir uma impressora que não apresente após um tempo de uso falhas no carro de impressão, no alimentador de papel, na cabeça de impressão, no fusor, correiras e outras peças mecânicas considerando que não temos vigente nenhum contrato de prestação de serviço de manutenção em impressoras. Estas falhas comumente são apresentadas quando o ciclo mensal é ultrapassado todo mês ou com certa frequência, assim sendo a orientação é adquirir um equipamento com o ciclo mensal duas vezes maior que a sua necessidade, caso contrário à vida útil do produto pode ficar comprometida.

Vale complementar que a escolha da impressora que melhor atende uma necessidade vai muito além da característica técnica do ciclo mensal de impressora argumentada pela empresa. É preciso considerar o perfil do usuário, compatibilidade com sistema operacional, assistência técnica, durabilidade do produto, conectividade, capacidade, tipos e tamanhos de papel suportado, resolução (dpi), páginas impressas por minuto (ppm) em modo monocromático e colorido, preço da impressora, preço do cartucho, vida útil do cartucho e por fim, custo por página impressa, entre outros aspectos. Pelo exposto afirmamos que a escolha assertiva de compra irá garantir maior economia a médio e longo prazo cumprindo assim o princípio da economicidade. Observa-se que a preocupação do licitante não é ofertar o melhor equipamento a esta Casa uma vez que ele se restringe a apenas uma característica técnica, ciclo mensal, deixando de observar todas as

outras que especificam o equipamento a ser adquirido e a necessidade a ser atendida. A relação apresentada entre o ciclo mensal e o rendimento mínimo dos cartuchos não se justificam pra atender a solicitação de alterar o ciclo mensal de 125.000 para 110.000 páginas. Fica entendido que a empresa W. A. Equipamentos E Serviços LTDA tem apenas o interesse de incluir um produto do seu portfolio sem a preocupação de atender as necessidades da ALMT.

SEGUNDA OBSERVAÇÃO: A definição do ciclo mensal de no mínimo 125.000 páginas mês apresenta exigência “excessiva” o que aponta direcionamento/cerceamento de participação no certame.

ESCLARECIMENTO: Não se pode falar em direcionamento o que fere os princípios de impessoalidade, legalidade e igualdade visto que temos quatro marcas que atendem a especificação. Incluímos como anexo deste memorando os catálogos dos fabricantes com as especificações técnicas.

MARCA	MODELO	CICLO MENSAL
Xerox®	ALTALINK C8045	200.000 páginas
RICOH	PRO C5200S	150.000 páginas
KYOCERA	TASKALFA 3253ci	125.000 páginas
Konica Minolta	C368	125.000 páginas


QUARTA OBSERVAÇÃO: a empresa W. A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, menciona no item referente “DO PEDIDO”, no pedido de impugnação, a identificação do edital como “Edital do Pregão Presencial nº 159/2019” que não se trata da análise em questão visto que tratamos aqui do “Pregão Eletrônico 002/2020”.

DA CONCLUSÃO

Serão aceitas apenas as propostas de acordo com as especificações descritas no edital e seus anexo que garantem a qualidade do equipamento e dos serviços realizados de impressão e digitalização. O solicitado é o mínimo a ser aceito pela administração, entendemos que não haverá problema, desde que, comprovado tecnicamente a superioridade do equipamento ofertado, em performance e capacidade, não gerando ônus ou prejuízo a administração pública.



Vale ressaltar que essa Casa de Leis, usou como referência técnica vários fabricantes disponíveis no mercado nacional, além de ter usado como base outros processos licitatório.



Assim sendo, baseado no interesse exclusivo da Assembleia Legislativa, recomendamos **não acatar a solicitação da impugnação**, recusando os argumentos apresentados.

Sem mais,


NARA VILMAR DA SILVA LEMOS

Secretária de Tecnologia da Informação *em substituição*


NL/STI/ALMT

Color Production Printer

RICOH Pro C5200s/C5210s

☒ Printer ☒ Copier ☐ Facsimile ☒ Scanner

RICOH
imagine. change.

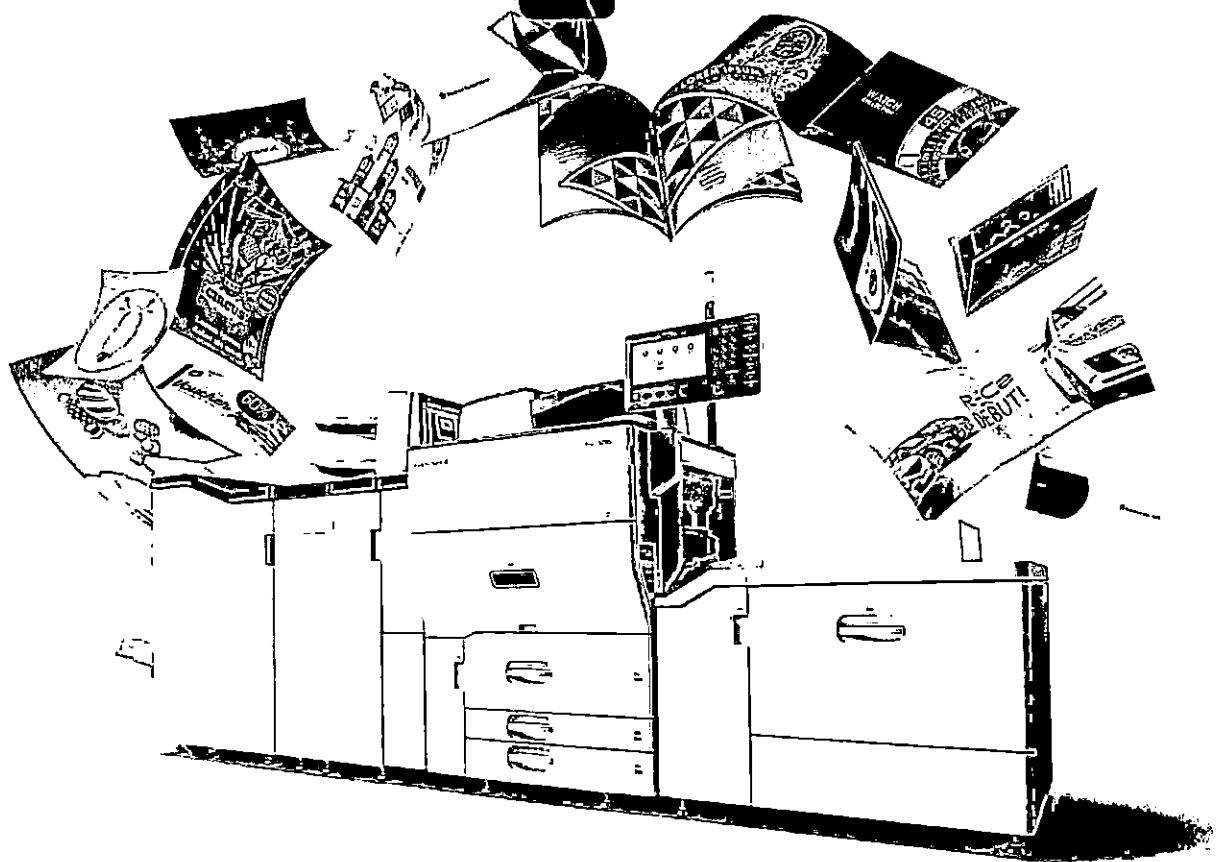

Pro C5200s

65
ppm

monochrome
and full-color

Pro C5210s

80
ppm


monochrome
and full-color

Keep your production print operation relevant, viable and competitive

With the compact, versatile RICOH® Pro C5200s/C5210s, you can improve customer experience, increase productivity and lower printing costs. These multi-function digital color production systems provide expansive capabilities that are ideal for in-plants, corporate reprographics departments (CRDs), franchise printers and commercial printers. Meet simple-to-complex customer requirements with vibrant color, an array of media choices and multiple finishing options. Earn rapid ROI by producing brochures, direct mail, manuals, point-of-sale displays, oversize items, books and other materials quickly and economically.

Support your marketing, operational and financial objectives with systems that help you:

- Differentiate your business.
- Satisfy and retain customers.
- Raise the bar for agile information management.
- Keep jobs in-house.
- Lower operating costs.
- Safeguard information.
- Improve productivity and throughput.
- Handle vertical market applications effortlessly.
- Grow with confidence.

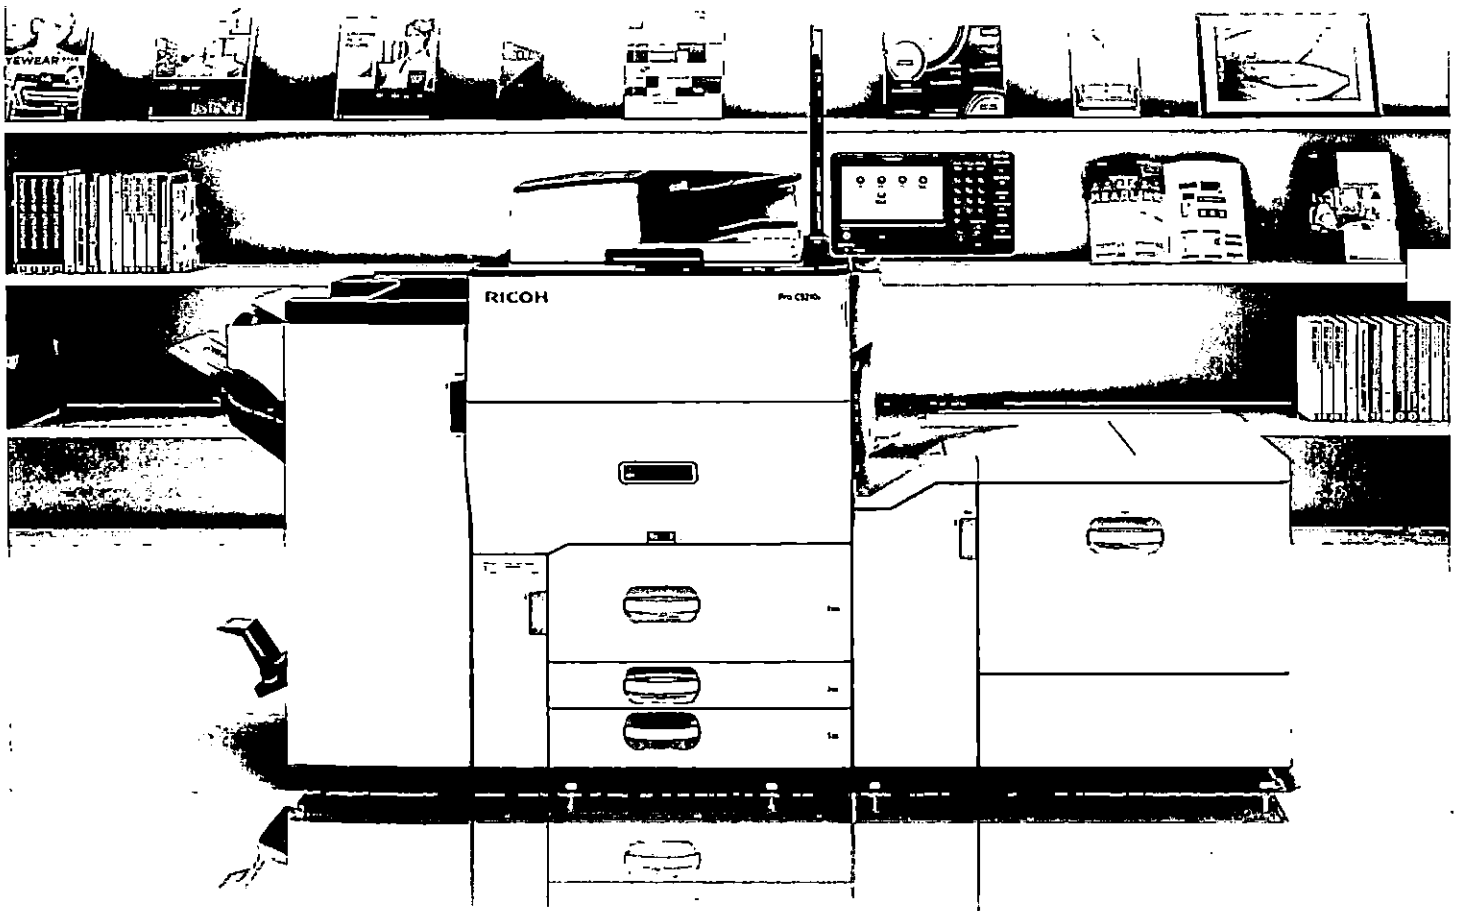

Strengthen your reputation for high quality and stellar customer service

Differentiate your business

Precise, repeatable quality helps your shop stand out in a competitive industry. The Pro C5200s/C5210s produce information that's distinguished by crisp, clear text and images that are saturated in rich, dense color by our innovative printing process. Maintain stringent quality standards with tight registration; with technology that minimizes color shifts; and with consistent ability to print on specialty stocks. For follow-on small reprint or on-demand jobs, the Pro C5200s/C5210s can match the image quality of your larger systems, enabling you to use assets in the most productive manner for you and your customers. Better yet, the devices monitor image quality continuously and recalibrate when necessary, automatically protecting the overall quality of every piece that goes out your door.






Satisfy and retain customers

With abundant capabilities in a single device, you can easily cross-sell and up-sell various output sizes, media and finishing options to keep customers coming back for more. Print on thick stock (up to 360 gsm) that's up to 13" x 19.2" in size to produce direct mail, menus or other items that must be distinct and durable. Produce unique postcards and envelopes by feeding coated and textured paper through optional media trays. Create professional-quality oversize sheets up to 27.5" long for point-of-sale displays and signage. Produce professionally-bound books on demand. With such exceptional output flexibility, in-plants and CRDs can keep more work in-house and print-for-pay businesses can reach out to new market segments.




Raise the bar for agile information management

The more ways you can accept and distribute information, the better you can meet customer preferences and deadlines. With the Pro C5200s/C5210s, you can scan full-color documents and share them electronically with scan-to capabilities. With scan-to-URL, you can send an email with an embedded URL link to the system's hard disk drive — use it for proofing or to get information to recipients without waiting for a courier or for recipients to return to their desks. In addition, you don't have to bog down your network by transmitting large files or storing large files on the document server. Instead, transfer files to the printer from USB or SD cards. With multi-function options, you'll improve customer experience while gaining internal efficiencies.

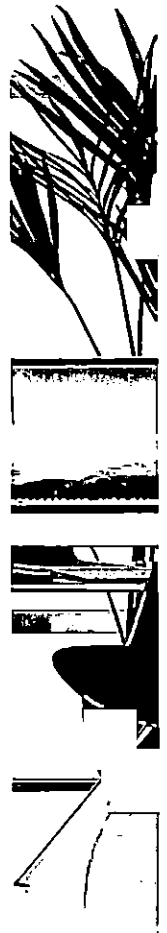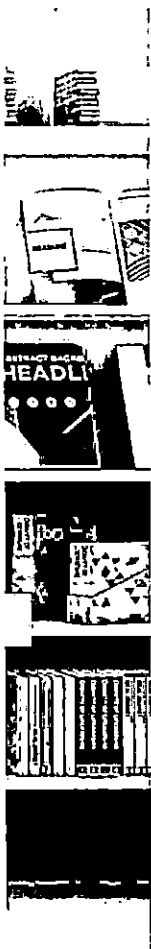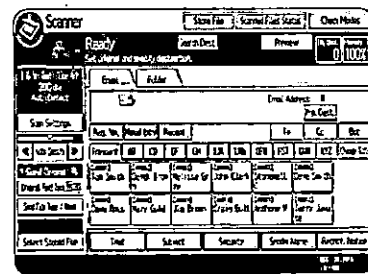

Make the best use of limited real estate with affordable, powerful multi-function systems

- 1 Improve output quality with preprinted covers:** Add the optional CI4040 and CI4020 Cover Interposers so you have one or two sources to feed preprinted sheets.
- 2 Save money by printing full-color booklets in-house:** Choose between two optional inline booklet finishers: the 2,000-Sheet SR4130 and the 2,500-Sheet SR5080. Saddle Stitch booklets up to 20 sheets/80 pages. Add an optional hole punch unit to either finisher.
- 3 Expand information presentation formats:** Offer six types of folds with the optional FD4000 Multi-Folding Unit.
- 4 Avoid job redos:** Reduce toner adhesion on stacked, coated paper when you use the optional Buffer Pass Unit to cool media before sending it to the finishing unit.
- 5 Keep jobs flowing through production:** Install the optional Decurl Unit to minimize paper curling and improve stacking.
- 6 Streamline information capture:** Copy and scan jobs up to 220 images per minute using the standard 220-Sheet Document Feeder, which scans duplex color in a single pass.
- 7 Speed through job instructions:** Complete tasks quickly and easily using the standard, intuitive, post-mounted Full-Color WVGA Control Panel.
- 8 Know immediately when a system needs attention:** View the Status Light Pole from anywhere in the room.
- 9 Be known for superb reproduction quality:** Expect rave reviews for brilliant color and smooth, subtle gradations thanks to standard Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) technology and PxP-EQ toner technology.

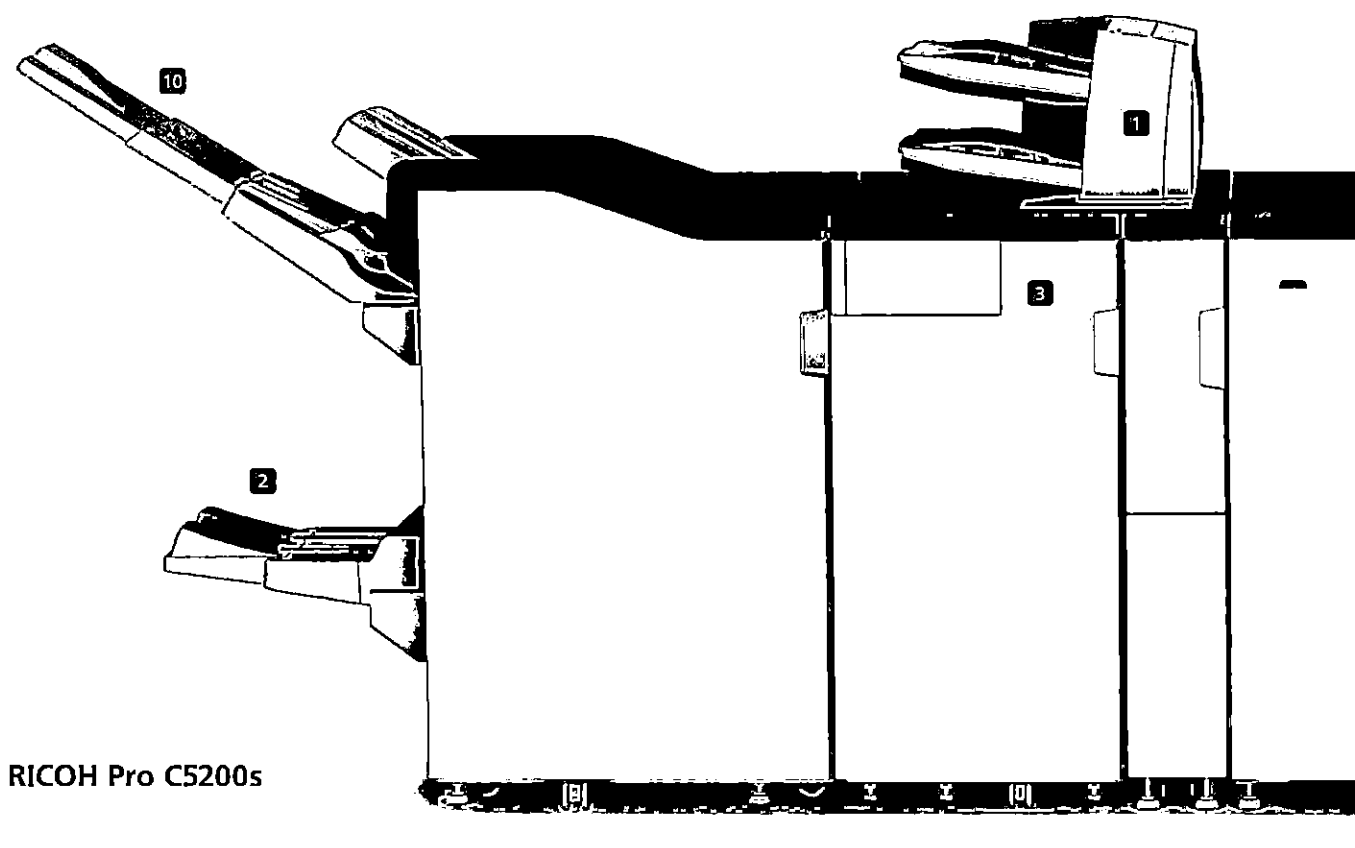


10 Produce oversize jobs in-house: Print on media up to 27.5" long when you use the optional Multi-Bypass Banner Sheet Tray or the optional Banner Sheet Guide Tray for the RT4050 LCT.

11 Refill paper without downtime: Rely on the Active Tray Indicators to tell you which tray is in use so you can fill other trays while the system is running.

Simplify print management tasks: Choose an optional, easy-to-use digital front end: Fiery® E-24B handles most in-plant and CRD tasks and the server-based Fiery E-44B provides more information processing power that may be required by franchise and commercial printers. Both provide advanced color management and automation tools.

Reduce job setup time: Use the optional Media Identification Unit to locate the closest available media match automatically when you're replacing media from one job to the next.

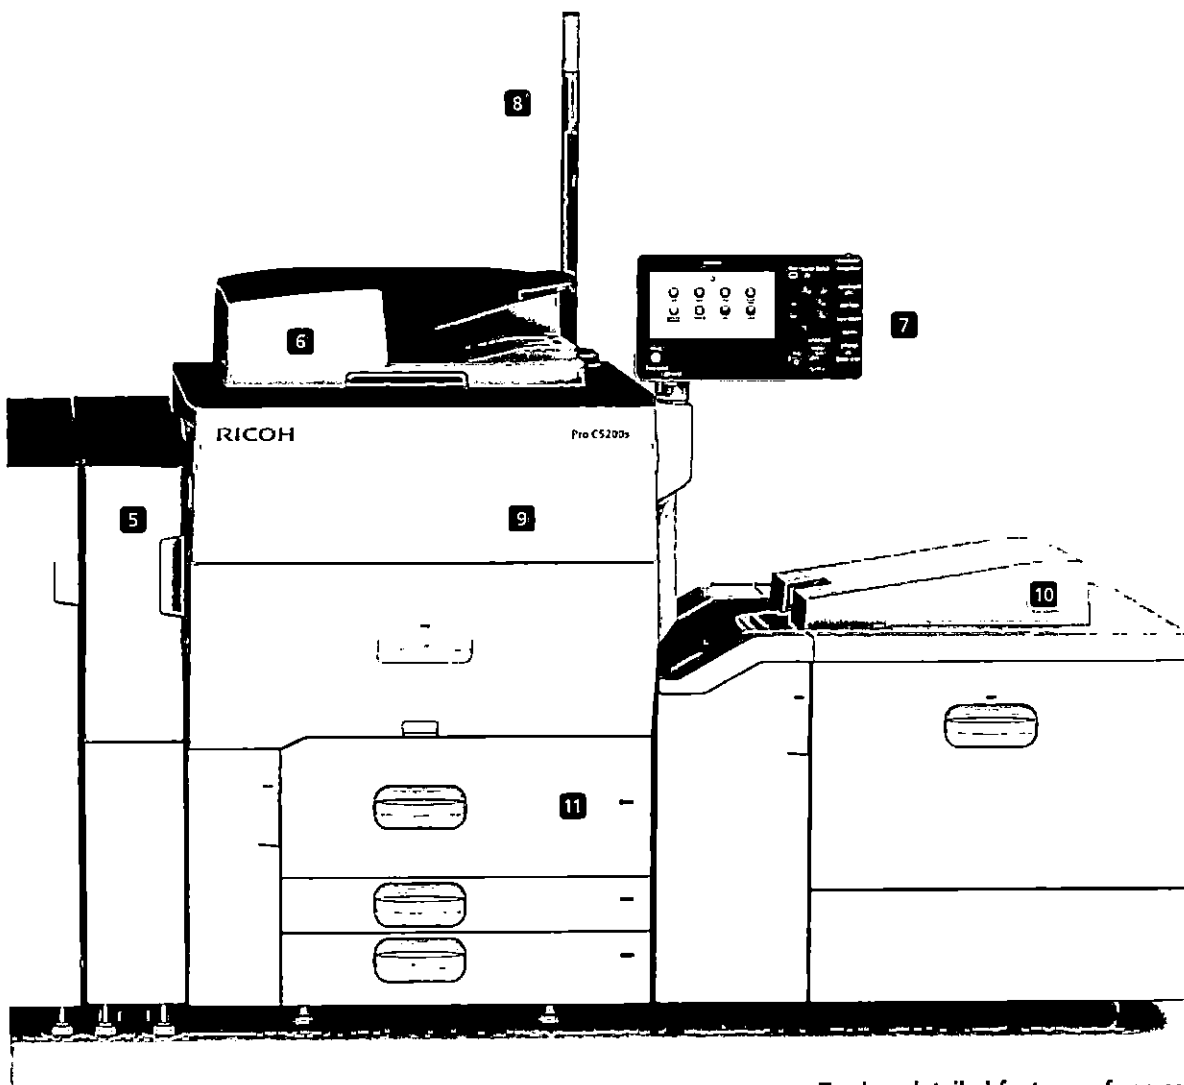


To view detailed features of our color production products online go to www.ricoh-usa.com/products

Control costs while you increase efficiency and safeguard information

Keep jobs in-house


The more types of jobs you can keep in-house, the better and faster you can service your customers. The Pro C5200s/C5210s help you accomplish this goal by offering multiple inline finishing options, and the systems can be customized with optional paper-handling features. Accomplish hands-free stapling, hole-punching, saddle stitching, booklet finishing and folding. Merge preprinted covers into jobs, and de-curl paper to improve stacking. With the Pro C5200s/C5210s, you can control output appearance and finishing, all with predictable costs and turnaround times.

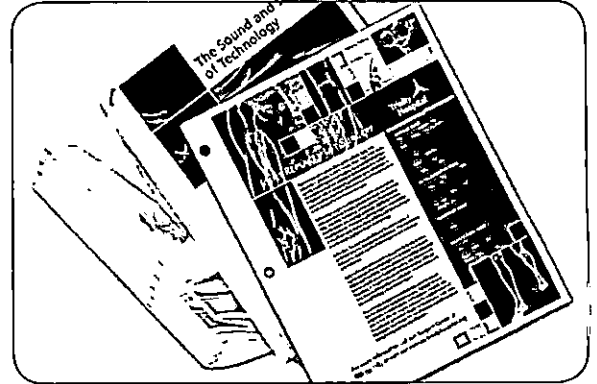

Lower operating costs

By simplifying print-related tasks and conserving energy with the Pro C5200s/C5210s, you can lower labor and other operating costs significantly. Configure and install print drivers automatically when you use our Device Software Manager. Use RICOH @Remote to monitor devices in real time, expedite remote repairs, and automate meter reads and toner orders. In addition, these systems have a low Typical Electricity Consumption (TEC) value, which earns an ENERGY STAR® certification and meets EPEAT® Gold criteria*. This translates into low power consumption, which you can further maximize by programming the systems to shut down when your shop is closed. And, to avoid the cost of idle systems, you can participate in our Trained Customer Replaceable Units (TCRU) program to keep downtime to a minimum.

*EPEAT rating is applicable only in the U.S.

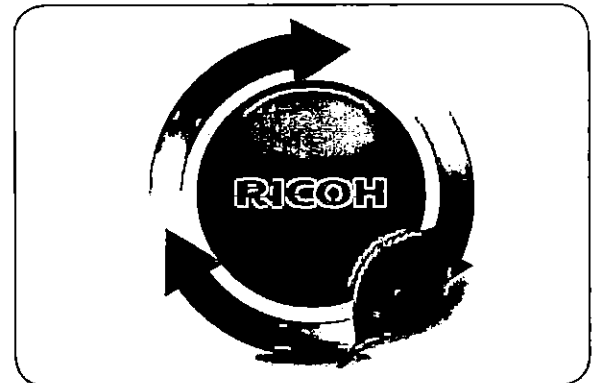

Safeguard the information you handle


When you protect information, you also protect customer relationships and revenue. The Pro C5200s/C5210s are allies in this cause. User authentication ensures only authorized users can access specific functions and output. Optionally, you can require users to pass a proximity card or ID card in front of a card reader to gain access to the device. Data encryption tools help safeguard information that's stored, reused or transmitted, and the DataOverwriteSecuritySystem (DOSS) overwrites latent data on the hard drive. With multiple layers of security, you and your customers can feel confident that sensitive and confidential information is in good hands.



Gain efficiencies from day one and build on them for the future

Improve productivity and throughput

By making print tasks easier for your staff to perform, you can improve productivity and throughput. At the same time, you can reduce errors that lead to rework and higher cost. In both Windows® and Mac® environments, you can choose the standard Ricoh controller or optional Fiery® controllers to eliminate time-consuming manual tasks and minimize training time. With the Ricoh controller, you can customize workflows and work style using the optional Smart Operation Panel. Icon-based shortcuts, for example, allow you to find information fast and speed up repetitive tasks — all with the familiar swiping, flicking and tapping gestures you use on your mobile devices. The optional Fiery® E-24B and server-based Fiery E-44B controllers simplify color management tasks with intuitive, straightforward commands.

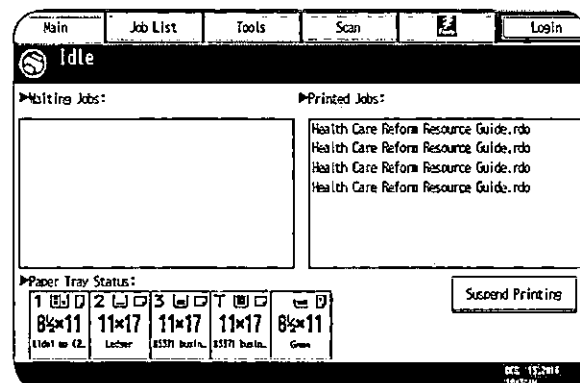


Handle vertical market requirements effortlessly

Be the go-to print provider for industries such as healthcare, government, legal and education. Each has specific applications, but all require quality, timeliness and reliability that you can deliver as an in-plant, CRD, franchise printer or commercial printer. With the versatile Pro C5200s/C5210s, you can fulfill color or black-and-white requests for marketing materials, forms, legal documents, training materials, handouts, manuals, teacher handouts, student projects and so on. After you scan and digitize information, you can re-run jobs at a moment's notice. Or, you can offer the speed and convenience of electronic delivery. With robust multi-function capabilities, it's easy to prove you're an industry output specialist.




Grow with confidence

Growing your operation is easier when you have the right technology and the right vendor to back you up. With the Pro C5200s/C5210s, you can speed through jobs by producing up to 80 color or black-and-white prints per minute, even in duplex mode, to meet increasing volumes. Accept long-run jobs without hesitation because you can expand paper capacity up to 8,250 sheets. Add optional RICOH TotalFlow® Print Manager or RICOH TotalFlow® Production Manager software to further automate repetitive tasks and reduce manual touch points. When you're ready to expand, we're here to help you reach your goals with vast production print expertise, industry knowledge and the largest service organization in the country.

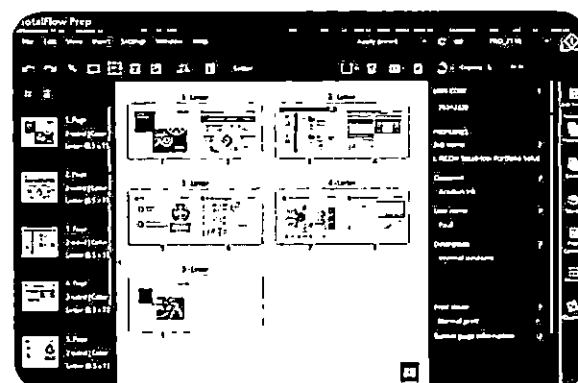

RICOH Pro C5200s/C5210s

SYSTEM SPECIFICATIONS



Specifications

Print/Copy Process	4 drum dry electrostatic transfer system with internal transfer belt Oil-less belt fusing method 640 GB (320 GB x 2) 220-Sheet ADF with single-pass color duplex scanning at up to 220 ipm Standard: Full-color 9" WGA touch panel Optional: Full-color 10.1" Smart Operation Panel
Fusing	600 dpi 1200 x 4800 dpi
System Memory/RAM	600 dpi
Document Feeder	Simplex: 120 ipm; Duplex: 220 ipm Up to 12.7" x 18.9" (323 x 480 mm) Optional: Full-color 10.1" Smart Operation Panel
Control Panel	600 dpi 1200 x 4800 dpi
Copy Resolution	600 dpi
Print Resolution	600 dpi
Scan Resolution	600 dpi
Scan Speed (FC/B&W)	Simplex: 120 ipm; Duplex: 220 ipm Up to 12.7" x 18.9" (323 x 480 mm)
Max. Print Area	Less than 120 seconds Pro C5200s: 65 ppm (FC/B&W) Pro C5210s: 80 ppm (FC/B&W)
Warm-Up Time	Trays 2 - 3: 550 x 2 Bypass Tray: 250 sheets; Supports duplex
Output Speed	Total Standard/Max. Capacity: 3,850/8,250 sheets
Paper Capacity	Tray 1: 8.5" x 11" Trays 2 - 3: 5.5" x 8.5" to 13" x 19.2" Bypass: 5.5" x 8.5" to 13" x 19.2", Envelopes Trays 1 - 3: 14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52 - 300 g/m ²) Bypass Tray: 14 lb. Bond - 130 lb. Cover (52 - 360 g/m ²) Duplex: 14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52 - 300 g/m ²)
Paper Size	150 K 300 K
Paper Weight	208 - 240 V/12A/60 Hz (dedicated) Max. Power Consumption 2,400 W or less Pro 5200s: 6.25 kWh/1000 Pro 5210s: 7.44 kWh/1000 31.4" x 34.6" x 64.9" (799 x 880 x 1,648 mm) (incl. ADF and Status Light Pole) Less than 576.4 lbs. (262 kg)
Max. Monthly Volume	150 K 300 K
Duty Cycle	208 - 240 V/12A/60 Hz (dedicated) Max. Power Consumption 2,400 W or less Pro 5200s: 6.25 kWh/1000 Pro 5210s: 7.44 kWh/1000 31.4" x 34.6" x 64.9" (799 x 880 x 1,648 mm) (incl. ADF and Status Light Pole) Less than 576.4 lbs. (262 kg)
Power Requirements	Typical Electricity Consumption by ENERGY STAR program.
Typical Electricity Consumption (TEC)*	
Dimensions (WxDxH)	
Weight	

Copier Features

Document Server, Simplified Display, Auto Paper Selection, Auto Start, Auto Tray Switching, Auto Image Density, Auto Color Calibration, Interrupt Copy, User Codes (1,000), Job Programs (25), Color Erase/Convert/Overlay, Electronic Sort/Stack, Image Rotation, Rotate Sorting, Bates Numbering, Multiple Security Features (DOSS, Data Encryption (AES256bit/SHA2), Network User Authentication, Unauthorized Copy Control, Mandatory Security Information Print (Compulsory Security Stamp), SMTP over SSL

Accessories

RT4050 DLT Large Capacity Tray (LCT)	2,200 sheets Up to 13" x 19.2" 14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52 - 300 g/m ²) Dimensions (WxDxH) 34.2" x 28.7" x 25.9" (869 x 730 x 658 mm) Weight 180 lbs. (82 kg)
RT4020 Large Capacity Tray (LCT)	4,400 sheets 8.5" x 11" 14 lb. Bond - 80 lb. Cover (52 - 216 g/m ²) Dimensions (WxDxH) 13.8" x 21.3" x 24.6" (352 x 540 x 625 mm) Weight 44 lbs. (20 kg)
Q4040 Single Source Cover Interposer Tray	5.5" x 8.5" - 11" x 17" 17 lb. Bond - 80 lb. Cover (64 - 216 g/m ²) Stack Capacity 200 sheets Dimensions (WxDxH) 19.7" x 23.6" x 23.6" (500 x 600 x 600 mm) Weight 26 lbs. (12 kg)
Q4020 2 Dual Source Cover Interposer Tray	5.5" x 8.5" - 13" x 19.2" 17 lb. Bond - 80 lb. Cover (64 - 216 g/m ²) Stack Capacity 200 sheets x 2 trays Dimensions (WxDxH) 21.2" x 28.7" x 50" (540 x 730 x 1,270 mm) Weight 99 lbs. (45 kg)
SR4120 3,000-Sheet Finisher with 65-Sheet Stapler	250 sheets (8.5" x 11" or smaller) 50 sheets (8.5" x 14" or larger) Capacity (Shift Tray) 8.5" x 11" - 3,000 sheets 8.5" x 14" - 13" x 19.2" - 1,500 sheets 5.5" x 8.5" - 13" x 19.2" Proof Tray: 14 lb. Bond - 80 lb. Cover (52 - 220 g/m ²) Shift Tray: 14 lb. Bond - 130 lb. Cover (52 - 360 g/m ²) Staple 8.5" x 11" - 11" x 17" - 65 sheets Staple Position Top, Bottom, 2-Staple, Top Slant Dimensions (WxDxH) 25.9" x 28.7" x 38.6" (657 x 730 x 980 mm) Weight 83.6 lbs. (38 kg)

SR4130 2,000-Sheet Booklet Finisher

Capacity (Proof Tray)	250 sheets (8.5" x 11" or smaller) 50 sheets (8.5" x 14" or larger)
Capacity (Shift Tray)	8.5" x 11" - 2,000 sheets (LFP) 8.5" x 11" - 13" x 19.2" - 1,000 sheets (LFP) 5.5" x 8.5" - 13" x 19.2"
Paper Size	Proof Tray: 14 lb. Bond - 80 lb. Cover (52 - 220 g/m ²) Shift Tray: 14 lb. Bond - 130 lb. Cover (52 - 360 g/m ²)
Paper Weight	8.5" x 11" - 11" x 17" - 65 sheets 8.5" x 11" - 13" x 18" - 20 sheets Top, Bottom, 2-Staple, Top Slant, Booklet Dimensions (WxDxH) 25.9" x 28.7" x 38.6" (657 x 730 x 980 mm) Weight 116.6 lbs. (53 kg)
Staple	8.5" x 11" - 11" x 17" - 65 sheets
Saddle Stitch Staple	8.5" x 11" - 13" x 18" - 20 sheets
Staple Position	Top, Bottom, 2-Staple, Top Slant, Booklet
Dimensions (WxDxH)	25.9" x 28.7" x 38.6" (657 x 730 x 980 mm)
Weight	116.6 lbs. (53 kg)
SR5070 3,000-Sheet Finisher with 100-Sheet Stapler	250 sheets (8.5" x 11" or smaller) 50 sheets (8.5" x 14" or larger)
Capacity (Shift Tray)	8.5" x 11" - 3,000 sheets 8.5" x 11" - 11" x 17" - 1,500 sheets 12" x 18" - 13" x 19.2" - 1,000 sheets 5.5" x 8.5" - 13" x 19.2"
Paper Size	Proof Tray: 14 lb. Bond - 80 lb. Cover (52 - 216 g/m ²) Shift Tray: 14 lb. Bond - 130 lb. Cover (52 - 360 g/m ²)
Paper Weight	8.5" x 11" - 11" x 17" - 100 sheets 8.5" x 14" - 11" x 17" - Up to 50 sheets 39.2" x 28.7" x 44.3" (996 x 730 x 1,126 mm) 246.4 lbs. (112 kg)
Staple	8.5" x 11" - 11" x 17" - 100 sheets
Saddle Stitch Staple	8.5" x 14" - 11" x 17" - Up to 50 sheets
Saddle Stitch Weight	8.5" x 11" - 13" x 19.2" - 20 sheets
Folding Without Staple	24 lb. Bond Max. (64 - 90 g/m ²)
Dimensions (WxDxH)	1 - 5 sheets 39.2" x 28.7" x 44.3" (996 x 730 x 1,126 mm)
Weight	246.4 lbs. (112 kg)
Multi Bypass Banner Sheet Tray Type S6	50 sheets Up to 13" x 27.5"
Paper Capacity	14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52-300g/m ²)
Paper Size	Up to 13" x 27.5"
Paper Weight	14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52-300g/m ²)
Banner Sheet Guide Tray for A3/11"x17" LCIT Type S6	250 sheets Up to 13" x 27.5"
Paper Capacity	14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52-300g/m ²)
Paper Size	Up to 13" x 27.5"
Paper Weight	14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52-300g/m ²)
SR4000 Series Output Tray for Banner Sheet Type S6	50 sheets Up to 13" x 27.5"
Paper Capacity	14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52-300g/m ²)
Paper Size	Up to 13" x 27.5"
Paper Weight	14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52-300g/m ²)
SR5000 Series Output Tray for Banner Sheet Type S6	200 sheets Up to 13" x 27.5"
Paper Capacity	14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52-300g/m ²)
Paper Size	Up to 13" x 27.5"
Paper Weight	14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52-300g/m ²)
FD4000 Multi-Folding Unit	Folding Type: Single Sheet Mode: 2-Fold, Half-Fold/Print inside, Half-Fold/Print outside, Letter Fold-in/Print inside, Letter Fold-in/Print outside, Letter Fold-out, Double Parallel/Print inside, Double Parallel/Print outside, Gate-Fold/Print inside, Gate-Fold/Print outside Multiple Sheets Mode: Half fold, Letter Fold-in, Letter Fold-out Single Sheet Mode: Z folding: 8.5" x 11" - 12" x 18"; Half folding: 8.5" x 11" - 13" x 19.2"; Letter folding: 8.5" x 11" - 12" x 18"; Double Parallel folding: 8.5" x 11" - 12" x 18"; Gate folding: 8.5" x 11" - 12" x 18" Multiple Sheets Mode: Half folding: 8.5" x 11" - 13" x 19.2"; Letter Fold-in: 8.5" x 11" - 12" x 18"; Letter Fold-out: 8.5" x 11" - 8.5" x 14" 18.5" x 38.5" x 28.75" (470 x 980 x 730 mm) 203 lbs. (92 kg)
Paper Size:	8.5" x 8.5", 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17", 12" x 18"
Dimensions (WxDxH)	20 lb. Bond - 110 lb. Cover (75-300 g/m ²)
Weight	PBM350-m/500-m Plockmatic Booklet Maker 8.5" x 11" - 12" x 18" 17 lb. Bond - 110 lb. Cover (60 - 300 g/m ²) PBM350-m 2-35 sheets (20 lb. Bond/80g/m ²) PBM500-m 2-50 sheets (20 lb. Bond/80g/m ²)
GBC StreamPunch™ Ultra MP	Customer replaceable die sets - various patterns available
Punch Type	5.5" x 8.5", 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17", 12" x 18"
Paper Size Supported	20 lb. Bond - 110 lb. Cover (75-300 g/m ²)
Paper Weight Supported	PBM350-m/500-m Plockmatic Booklet Maker 8.5" x 11" - 12" x 18" 17 lb. Bond - 110 lb. Cover (60 - 300 g/m ²) PBM350-m 2-35 sheets (20 lb. Bond/80g/m ²) PBM500-m 2-50 sheets (20 lb. Bond/80g/m ²)

Additional Accessories

Smart Operation Panel Type S6, 11" x 17" Tray Unit Type M26, Output Copy Tray Type M26, PUS020 Punch Unit, Output Jogger Unit Type M25, Tab Sheet Holder Type M2, File Format Converter Type M19, Cooling Fan Unit Type M26, PostScript3 Unit Type M26, OCR Unit Type M13, Counter Interface Unit Type M12, NFC Card Reader Type S6, Extended USB Board Type M19, IEEE1284 Interface Board Type M19, IEEE802.11a/g/n Interface Unit Type M19, Copy Connector Type M25, Media Identification Unit Type S3, TCRU/ORU Type S6 Set A & Set B, Buffer Pass Unit Type S6 and DUS020 Decal Unit	Fiery E-24B Color Controller Specifications Controller Type Embedded Type Fiery Platform Fiery FS200 CPU Intel G1820 2.7 GHz Host Interface 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ethernet x 2 2 GB 500 GB Operating System Linux Network Protocol TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB Printer Description Adobe PostScript 3 (std.), PCL6/Sc (std.) Language Max Print Resolution 1200 x 4800 dpi Scan Resolution Up to 600 dpi Fonts PS3: 138 fonts/PCL: 80 AGFA fonts Via touch panel display on the MFP Standard: Command WorkStation 5, Fiery Scan, Printer Delete Utility, Fiery Web Tools, Fiery VUE, Secure Print Optional: Fiery Impose, Fiery Compose, C Profiler Suite ES-2000, Productivity Packs Spot On, Hot Folders, Auto Trap
Color Management Tools	ColorWise ES-2000 (opt.) 100-240 V/3.0A/50-60 Hz Max. Power Consumption 180 W Dimensions (WxDxH) 4.9" x 14.3" x 11.6" (124.3 x 362.5 x 294.6 mm) Weight 12.1 lbs. (5.5 kg)
Fiery E-44B Color Controller Specifications	Controller Type Server Type Fiery Platform Fiery FS200 Pro CPU Intel Core i5-4570S 2.9 GHz Host Interface 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ethernet x 2 4 GB 2 TB Windows Embedded 8.1 Pro TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB Adobe PostScript 3 (std.), PCL6/Sc (std.) Language Print Resolution 1200 x 4800 dpi Scan Resolution Up to 600 dpi Fonts PS3: 138 fonts/PCL: 80 AGFA fonts Via touch panel display on the MFP Standard: Command WorkStation 5, Fiery Scan, Printer Delete Utility, Fiery Web Tools, Fiery VUE Optional: Fiery Impose, Fiery Compose, Color Profiler Suite ES-2000, Graphic Arts Package Premium Edition Upgrade, FACI Furniture Bundle, HDD Security
Color Management Tools	ColorWise ES-2000 (opt.) 100-240 V/5.0A/50-60 Hz Max. Power Consumption 350 W Dimensions (WxDxH) 8.3" x 19" x 19.2" (212 x 483 x 489 mm) Weight 43.1 lbs. (19.5 kg)

Consumables and Yields

Black:	33,000 prints*
Cyan:	24,000 prints*
Magenta:	24,000 prints*
Yellow:	24,000 prints*
Waste Toner Bottle:	94,000 prints*

*Based on 8.75% Coverage (A4/L). Actual yields may vary based on images printed and other factors.

For maximum performance and yield, we recommend using genuine Ricoh parts and supplies.

Specifications subject to change without notice.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-usa.com

Ricoh USA, Inc., 70 Valley Stream Parkway, Mervin, PA 15155, 1-800-633-RICOH


Ricoh® and the Ricoh Logo are registered trademarks of Ricoh Company, Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2016 Ricoh USA, Inc. All Rights Reserved. The content of this document, and the appearance, features and specifications of Ricoh products and services are subject to change from time to time without notice. Products may show variations in appearance, features and specifications. While care has been taken to ensure the accuracy of this information, Ricoh makes no representation or warranties about the accuracy, completeness or adequacy of the information contained herein, and shall not be liable for any errors or omissions in these materials. Actual results will vary depending upon use of the products and services, and the conditions and factors affecting performance. The only warranties for Ricoh products and services are as set forth in the express warranty statements accompanying them.

R3737-1

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

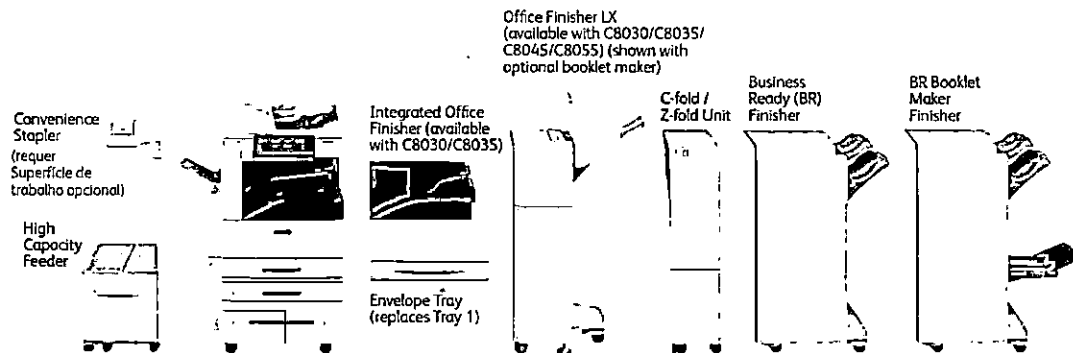

As impressoras multifuncionais em cores AltaLink® série C8000 contam com a tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey

Especificações do sistema	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Velocidade					
Em cores/Preto e branco	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 50 / 55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo máximo mensal¹	Até 90.000 páginas/mês	Até 110.000 páginas/mês	Até 200.000 páginas/mês	Até 300.000 páginas/mês	Até 300.000 páginas/mês
Volume médio mensal recomendado de impressão²	5.000 a 12.000 páginas	5.000 a 15.000 páginas	8.000 a 20.000 páginas	8.000 a 22.000 páginas	10.000 a 40.000 páginas
Disco rígido/Processador/Memória	HD com mínimo de 250 GB / Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz / 2 MB de Cache / memória de 8 GB				
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi Direct com adaptador sem fio USB Xerox® opcional, Near Field Communication (NFC)				
Características do controlador	Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Clonagem de configuração, Suporte on-line				
Controlador opcional	Servidor de impressão Xerox® EX-c C8000 desenvolvido pela Fiery®				
Cópia e impressão					
Cópia e impressão Resolução	Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1200 x 2400 dpi				
Tempo de saída da primeira impressão colorida/preto e branco	Em 6,5/5,3 segundos	Em 6,4/5,2 segundos	Em 6,5/5,3 segundos	Em 6,0/4,7 segundos	Em 4,7/4,0 segundos
Tempo de saída da primeira cópia (do vidro de documentos/estado aquecido)	Em 8,1 segundos/ Em 6,7 segundos	Em 8,1 segundos/ Em 6,7 segundos	Em 7,8 segundos/ Em 6,4 segundos	Em 7,2 segundos/ Em 5,7 segundos	Em 5,2 segundos/ Em 4,9 segundos
Linguagem de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL 6, Especificação do papel XML (XPS® opcional)				
Recursos de Impressão	Impressão a partir de USB, Impressão segura criptografada, configurações de driver Xerox® Earth Smart, identificação do trabalho, layout de livretos, configurações de driver de armazenamento e cancelamento, status bidirecional em tempo real, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, padrões de aplicativo, impressão em frente e verso (como padrão), retenção de todas as trabalhos				
Impressão móvel (opcional)					
Impressão móvel (opcional)	Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud				
Conectividade de Impressão móvel	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in for Android™				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Impressão móvel (opcional)					
Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery	Xerox App Gallery: Aplicativos do conector em nuvem: Impressão e digitalização para/de: Salesforce, Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ e Box® Aplicativos de produtividade: Xerox® Easy Translator Service Aplicativos de gerenciamento de dispositivos: Código QR Aplicativos de digitalização: Xerox® Scanning App for DocuShare® Confira a lista completa de aplicativos disponíveis na Xerox App Gallery www.xerox.com/AppGallery .				
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de Impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.				
Digitalização					
Funções-padrão	Destinos: Digitalizar para USB/E-mail, Rede (FTP/SMB); Formatos de arquivos: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funções de conveniência: Digitalização para Home, PDF pesquisável, PDF de página única/múltiplas / XPS / TIFF, PDF protegido por senha, catálogo de endereços unificado, reconhecimento ótico de caracteres (OCR), Digitalização para pasta, aplicativos de toque único, Suporte TWAIN				
Recursos opcionais	ConnectKey® for DocuShare®, outras soluções disponíveis por meio de vários parceiros Xerox Business Innovation www.office.xerox.com/Software-Solutions .				
Fax					
Funções-padrão	Fax por Internet, Trabalho criado por fax, Ativação de Fax por servidor de rede				
Recursos opcionais	Encaminhamento de fax para e-mail ou compartilhamento SMB, Fax Walk-up (opções de uma linha e duas linhas, inclui LAN Fax)				
Segurança					
Funções-padrão	McAfee® ePolicy Orchestrator Integration, sobregravação de HDD, Criptografia AES de 256 bits (compatível com FIPS 140-2), SSL, Autenticação de Mensagens Hash SHA-256, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Impressão Segura Criptografada, Fax Seguro, Digitalização Segura, Watchdog de Configuração, Orquestrador de Parques, E-mail Seguro, Autenticação de Rede, TLS, SNMPv3, Log de Auditoria, Controles de Acesso, Permissões de Usuário, compatível com o Cisco® Identity Services Engine (ISE)				
Recursos opcionais	Controle de Integridade McAfee®, kit para habilitação de cartão inteligente (CAC/PIV/NET), Xerox® Leitor de cartão RFID Integrado				
Contabilidade					
Funções-padrão	Contabilidade padrão Xerox® (cópia, impressão, digitalização, fax, e-mail), habilitação da contabilidade de rede				
Recursos opcionais	Equitrac®, YSoft® Papercut®, outras soluções de contabilidade de rede por meio de vários parceiros Xerox Business Innovation				
Especificação do dispositivo					
Idiomas do painel de controle	Inglês dos EUA, Inglês Internacional, Francês Internacional, Italiano, Alemão, Internacional Espanhol, Holandês, Português do Brasil, Sueco, Norueguês, Dinamarquês, Finlandês, Turco, Grego, Russo, Checo, Polaco, Húngaro, Romeno, Catalão, Árabe				
Acessórios					
Opcional	Alimentador de alta capacidade (HFC) Bandeja de envelopes (substitui a bandeja 1) Kit de transporte horizontal Módulo de acabamento BR (pronto para negócios) (requer kit de transporte horizontal) (opcional com C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Módulo de acabamento BR (requer kit de transporte horizontal) (opcional com C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Unidade dobra C/dobra Z para Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento BR com Criador de livretos Grampeador de conveniência (requer Superfície de trabalho opcional) Módulo de acabamento Office Integrado (opcional com C8030, C8035) Módulo de acabamento LX (opcional com C8030, C8035, C8045, C8055) Criador de livretos para o Módulo de acabamento Office LX Furador para o Módulo de acabamento Office LX Kit de ativação de cartão inteligente Servidor de rede Integrado EFI™ Flery® Fax Walk-up (Opções de uma ou duas linhas, inclui LAN Fax) Wi-Fi Direct com adaptador sem fio USB Xerox® opcional, Controle de Integridade McAfee®, Kit de ativação Kit de teclado (Com fio/USB) Kit de opção de Impressão XPS³ Kit de leitor de cartão RFID Integrado Dispositivo de Interface externa				
Interface do dispositivo externo (FDI)	Também conhecido como Dispositivo de Acesso Auxiliar, esta é uma interface para dispositivos de controle de acesso de terceiros, como máquinas de moedas e leitores de cartões.				
Requisitos elétricos	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
América do Norte	Tensão: 110-127 VCA +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A				Tensão: 110-127 VCA +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
Europa	Tensão: 220-240 VCA +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A				Tensão: 220-240 VCA +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Consumo de energia	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Em execução (média)	115V: 653 watts 230V: 667 watts	115V: 687 watts 230V: 699 watts	115V: 740 watts 230V: 761 watts	115V: 787 watts 230V: 810 watts	115V: 942 watts 230V: 971 watts
Modo de espera	115V: 63 watts 230V: 62 watts	115V: 64 watts 230V: 61,6 watts	115V: 71 watts 230V: 70,5 watts	115V: 95 watts 230V: 81,5 watts	115V: 85 watts 230V: 81,6 watts
Desligamento Automático/Modo de Repouso	115V: 1,2 watts 230V: 1,6 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 2 minutos)	115V: 1,2 watts 230V: 1,6 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 2 minutos)	115V: 1,2 watts 230V: 1,6 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 2 minutos)	115V: 1,2 watts 230V: 1,6 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 2 minutos)	115V: 1,3 watts 230V: 1,9 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 2 minutos)
Aquecimento (a partir de desligado)	Em 81 segundos				
Recuperação do modo de Economia de energia	Em 2 segundos				
Recuperação do modo de Repouso	Em 6,2 segundos				
Ambiente operacional					
Faixa de temperatura necessária	10 a 28° C				
Umidade relativa necessária	15% a 85%				
Níveis de potência do ruído	Em operação: 63,9 dB(A) Modo de espera: 3,32 dB(A)		Em operação: 68,3 dB(A) Modo de espera: 3,35 dB(A)		Em operação: 71,3 dB(A) Modo de espera: 3,31 dB(A)
Dimensões e pesos					
Configuração básica	Largura: 640 mm Profundidade: 723,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 151,9 kg				
Com módulo de acabamento Office integrado (C8030, C8035)	Largura: 662,6 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 158 kg				
Com módulo de acabamento LX (com Criador de livretos)	Largura: 1.182 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 177,2 kg				
Configuração básica com o Módulo de acabamento comercial (BR)	Largura: 1.277 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 195,3 kg				
Configuração básica com módulo de acabamento BR com criador de livreto	Largura: 1.429,2 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 212,3 kg				
Configuração básica com módulo de acabamento BR com criador de livreto e unidade de dobra C/dobra Z	Largura: 1.664,2 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 264,4 kg				
Configuração básica com módulo de acabamento BR com criador de livreto, Unidade de dobra C/dobra Z e Alimentador de alta capacidade	Largura: 1.978,2 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 293,4 kg				
Certificação do sistema/Conformidade regulamentar					
Certificações	Para ver a lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Gerenciamento de papel	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Alimentador automático de originais em frente e verso (DADF) de passagem única					
Capacidade ^A	130 folhas				
Alimentador automático de originais em frente e verso (DADF) de passagem única					
Velocidade	Até 80 páginas por minuto para cores e preto e branco (1 face) Até 139 Imagens por minuto (ipm) para cores e preto e branco (2 faces)				
Tamanhos de papel detectados	85 x 125 mm a 297 x 431,8 mm				
Gramaturas	16 lb. a 32 lb. comum / 60 a 128 g/m²				
Bandeja Manual					
Capacidade ^A	100 folhas				
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 483 mm				
Gramaturas	16 lb. comum a 110 lb. capa (60 a 300 g/m²)				
Tipos de mídia	Bond Cartão Cartão carregado Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura carregado Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura carregado e Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura carregado Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante carregado de baixa gramatura Comum Carregado comum Pré-impresso Reciclado Transparências				
Bandejas 1 e 2 (Comum para ambas as configurações de bandeja abaixo)					
Capacidade ^A	520 folhas cada				
Tamanhos	Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol. / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm alimentação pela borda curta (SEF) Bandeja 2: Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. / 140 x 182 mm a SRA3 (ABC)				
Gramaturas	16 lb. comum a 140 lb. índice remissivo / 60 a 256 g/m²				
Tipos de mídia	Bond Cartão Cartão carregado Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura carregado Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura carregado e Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura carregado Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante carregado de baixa gramatura Comum Carregado comum Pré-impresso Reciclado Transparências				
Configuração de quatro bandejas (Bandejas 3 e 4) (Disponível na C8030/C8035)					
Capacidade ^A	Bandeja 3: 520 folhas Bandeja 4: 520 folhas				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Configuração de quatro bandejas (Bandejas 3 e 4) (Disponível na C8030/C8035)	
Tamanhos	Bandejas 3 e 4: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. / 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)
Gramaturas	16 lb. comum a 140 lb. índice remissivo / 60 a 256 g/m²
Tipos de mídia	Bond Cartão Cartão carregado Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura carregado Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura carregado e Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura carregado Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante carregado de baixa gramatura Comum Carregado comum Pré-impresso Reciclado Transparências
Bandeja Tandem de alta capacidade (Disponível para todas as velocidades)	
Capacidade ⁴	Bandeja 3: 867 folhas Bandeja 4: 1.133 folhas
Tamanhos	8,5 x 11 pol. / A4, JIS B5, Executivo (7,25 x 10,5 pol.) LEF
Gramaturas	16 lb. comum a 140 lb. índice remissivo / 60 a 256 g/m²
Tipos de mídia	Bond Cartão Personalizado Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão comum Pré-impresso
Bandeja de Envelope (Opcional – substitui a Bandeja 1)	
Capacidade ⁴	Até 60 envelopes
Tamanhos	Nº 10 Comercial (9,25 x 4,125 pol.) / Monarch, DL, C5 Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Gramaturas	20 lb. a 24 lb. comum / 75 a 90 g/m²
Alimentador de alta capacidade (HCF) (opcional com todos os modelos)	
Capacidade ⁴	2.000 folhas
Tamanhos	Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. ou 7,25 x 10,5 pol. / A4 ou B5 LEF
Gramaturas	16 lb. comum a 140 lb. índice remissivo / 55 a 256 g/m²
Capacidade total	
Capacidade total do dispositivo ⁴	Módulo de quatro bandejas: 2.180 folhas Módulo de quatro bandejas com alimentador de alta capacidade: 4.180 folhas Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 3.140 folhas Módulo bandeja Tandem com alimentador de alta capacidade: 5.140 folhas

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Acabamento	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Bandeja coletora de deslocamento dupla (substituída pelo Módulo de acabamento integrado. Vira bandeja coletora simples com módulo de acabamento Office e módulos de acabamento comerciais)					
Capacidade de bandeja de empilhamento ⁴	Bandeja coletora de deslocamento dupla: Até 250 folhas cada Bandeja para materiais com a face de impressão para cima do lado esquerdo: Até 100 folhas				
Módulo de acabamento Office integrado (opcional com C8030/C8035)					
Bandeja de Empilhamento	500 folhas de 20 lb. Bond/80 g/m² – 8,5 x 11 pol. (A4) ou 250 folhas de 20 lb. Bond/80 g/m² – 11 x 17 pol. (A3)				
Tamanhos	89 x 98 mm a 297 x 432 mm				
Gramaturas	16 lb. comum a 80 lb. capa (60 a 256 g/m²)				
Grampeamento	Único Grampeamento automático: Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Ofício/Tabloide/A3/B4 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas)				
Módulo de acabamento Office LX (opcional com C8030/C8035/C8045/C8055) (Módulo de transporte horizontal incluído)					
Capacidade de bandeja de empilhamento ⁴	2.000 folhas não grampeadas ou 1.000 folhas com grampo único ou 750 folhas com grampo duplo (8,5 x 11 pol./A4)				
Tamanhos de bandeja de empilhamento	210 x 182 mm a 297 x 432 mm				
Gramaturas	16 lb. comum a 80 lb. capa (60 a 256 g/m²)*				
Grampeamento multiposição	50 folhas de 75 g/m²				
Furador (opcional)					
América do Norte	Perfurador de 2-3 furos				
Europa	Perfurador de 2-4 furos				
Criador de livretos para Módulo de acabamento Office LX (Marcação/Prega, Grampo na lombada) (Opcional)					
Capacidade da bandeja superior ⁴	40 livretos (2-15 folhas por livreto – 20 lb./80 g/m² ou menos)				
Tamanhos	Carta – 8,5 x 11 pol./A4 ABC Ofício – 8,5 x 14 pol. / B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pol. / A3 ABC				
Grampeamento na lombada	2 a 15 folhas/livreto de 8 a 60 páginas 16 lb. a 24 lb. comum / 60 a 90 g/m²				
Marca/prega	1-15 folhas / não grampeadas				
Módulo de acabamento comercial opcional (BR) (requer kit de transporte horizontal)					
Capacidade ⁴	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas Bandeja de grampeamento e empilhamento: 3.000 folhas não grampeadas ou 100 conjuntos (grampeamento duplo ou em 4 posições) 11 x 17 pol., 8,5 x 14 pol., A3 ou 200 conjuntos (grampo em 1 posição) 8,5 x 11 pol. / A4				
Tamanhos	7,25 x 10,5 pol. para 12 x 19 pol. / B5 a A3 para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. para 11 x 17 pol. / B5 a A3 para grampeamento				
Gramaturas	16 lb comum a capa 110 lb/ 64 a 300 g/m² (com e sem revestimento)				
Grampeamento	Grampeamento de posição única e de várias posições Autogrampeamento (50 folhas no máximo) - 24 lb/ 90 g/m² Tamanhos Carta, Ofício I, Tabloide, A3, A4, B4 e B5 compatíveis				
Perfurador					
América do Norte	Perfurador de 2-3 furos				
Europa	Perfurador de 2-4 furos Sueco 4 furos (opcional)				
Módulo de acabamento BR com Criador de livreto opcional (requer Kit de transporte horizontal)					
Capacidade ⁴	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas de 8,5 x 11 pol. / A4 não grampeado Bandeja de empilhamento e grampeamento: 1.500 folhas de 8,5 x 11 pol. / 11 x 17 pol. / A4 / A3 não grampeado ou 200 conjuntos grampeados de 8,5 x 11 pol. / A4 (grampeamento de única posição ou grampeamento duplo ou de 4 posições) ou 100 conjuntos grampeados de 11 x 17 pol. / A3				
Tamanhos	4 x 6 pol. para 11 x 17 pol. / A6 a A3 para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. para 11 x 17 pol. / B5 a A3 para grampeamento				
Gramaturas	16 lb comum a capa 110 lb/ 64 a 300 g/m² (com e sem revestimento)				
Grampeamento	Grampeamento de posição única e de várias posições Autogrampeamento (50 folhas no máximo) - 24 lb/ 90 g/m² Tamanhos Carta, Ofício I, Tabloide, A3, A4, B4 e B5 compatíveis				
Perfurador					
América do Norte	Perfurador de 2-3 furos				
Europa	Perfurador de 2-4 furos Sueco 4 furos (opcional)				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Módulo de acabamento BR com Criador de livreto opcional (requer Kit de transporte horizontal)					
Criador de livretos	Grampeamento na lombada de 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m² revestidas ou 5 folhas de 177 a 220 g/m² revestidas) Dobra dupla até 5 folhas Compatibilidade com Papel Carta, Ofício, Tabloide, A3 e A4				
Unidade de dobra C/ dobra Z (opcional para Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livretos)					
Tipos	Dobra C, dobra Z e meia dobra Z				
Capacidade*	40 folhas				
Tamanhos	Dobra C e Dobra Z: Carta - 8,5 x 11 pol. / A4 ABC somente meia-dobra Z: Tabloide - 11 x 17 pol. / A3 somente				
Gramaturas	16 lb. a 24 lb. comum / 64 a 90 g/m²				
Bandejas de saída	Bandeja de envelopes: Dobra C, dobra Z e dobra tripla Bandeja do empilhador ou Bandeja superior: Meia dobra Z				
Grampeador de conveniência (requer Superfície de trabalho opcional)					
Capacidade*	Grampeamento de 50 folhas 5.000 grampos Requer tomada de energia separada				
Cópia	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Tempo de saída da primeira cópia (do vidro de documentos/estado aquecido/em cores e preto e branco)	Em 8,1 segundos / Em 6,7 segundos	Em 8,1 segundos / Em 6,7 segundos	Em 7,8 segundos/ Em 6,4 segundos	Em 7,2 segundos/ Em 5,7 segundos	Em 5,2 segundos/ Em 4,9 segundos
Lados (entrada/saída)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantidade	1 a 9.999				
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi				
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%				
Simultaneidade	Programação com antecedência para permitir que o trabalho seja iniciado enquanto o trabalho inicial é processado (cópia, impressão, fax e digitalização)				
Recursos de cópia	Carimbo Annotation and Bates™ (com capacidade de cor e ajuste de tamanho de fonte) Autenticação para Serviços (isto é, Cópia Colorida) Seleção automática de papel Redução e ampliação automática (para se ajustar ao tamanho do papel selecionado) Troca automática de bandejas Criação de livretos de 2 faces/Frente e verso automático Criar trabalho: (ativa a programação de nível de página e também permite uma prova de cada seção ou exclusão da última seção à medida que o trabalho é criado) Alceamento Capas (somente frente, frente e verso, somente verso, Impressão por dentro e por fora: em branco ou impressa) Divisores (em branco) Apagar bordas Ajuda das Funções (texto intuitivo e descrições gráficas) Cópia de cartão de Identificação Ajustes de qualidade de imagem Deslocamento de imagem (com opção de centralização automática) Inverter imagem (negativo ou imagem espelhada) Interrupção de trabalho grande Várias em 1 (até 15 colunas por 15 linhas) Conjunto de amostra Salvar configurações do trabalho Cor simples Grampeamento Transparências				
Xerox® Copier Assistant®	O Software Xerox® Copier Assistant® fornece uma alternativa baseada em PC para a tela de seleção por toque da interface do usuário. Usado em conjunto com um PC fornecido pelo cliente conectado via porta USB, esse software suporta texto em fala, ampliação da tela e acesso fácil ao teclado do PC para funções de cópia básicas e avançadas. Em conformidade com a norma 508. Para saber mais ou fazer o download do Xerox® Copier Assistant gratuitamente, acesse www.xerox.com .				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Imprima	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Resolução	Até 1200 x 2400 dpi				
Recursos de Impressão	Padrões de Aplicativo Ativar/Desativar Folha de rosto Opções de cor personalizada (cor por palavras) Estado em tempo real bidirecional Seleção de capa Impressão programada (hora específica) Permissões de usuário Opções de imagem (Economia de toner, Resolução (Padrão, Alta, Aprimorada) Identificação do trabalho (Imprimir ID ou Banner, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou todas as páginas) LAN Fax (requer Kit de fax opcional) Layout/Marca d'água Várias em 1 (até 16 páginas por folha) Layout do livreto Acabamento Ajustar a novo tamanho de papel Reter todos os trabalhos Seleção de papel por conjunto de Amostra de atributos Trabalho salvo (trabalhos coloridos podem ser impressos como monocromáticos) Impressão protegida com Exclusão Programada Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Configurações de driver de armazenamento e cancelamento Funções de sustentabilidade (configurações do Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar folha de banner e Imprimir ID, Conjunto de amostras inteligentes, Reter todos os trabalhos) Impressão em frente e verso (como padrão)				
Imprimir de USB	Permite a impressão imediata a partir da porta USB Tipo A no painel frontal Compatível com a impressão direta do computador através da porta USB Tipo B Formatos de arquivo compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL Trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco				
Sistemas operacionais	Windows Server 2008 SP2 (32 e 64 bits) Windows Server 2008 R2 (64 bits) Windows Server 2012 e R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Windows 7 (32 e 64 bits) Windows 8 (32 e 64 bits) Windows 8.1 (32 e 64 bits) Windows 10 (32 e 64 bits) Mac OS 10.12, 10.13, 10.14 Fedora® Core Ubuntu®				
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking over IP Bonjour® / AirPrint® IPv6 FTP protegido A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada				
Protocolos Administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS				
Capacidade de fonte	PCL: 93 fontes escaláveis, Impressora de linha e fonte de bitmap (inclusive suporte a fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master				
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita para os usuários móveis localizarem, usarem e gerenciarem dispositivos Xerox® e não Xerox® em qualquer local novo. Conecte-o a uma nova rede e o Mobile Express Driver automaticamente descobrirá as impressoras disponíveis e fornecerá informações sobre status e capacidade. Salve uma lista de impressoras "favoritas" para cada local, armazene as configurações de impressão do aplicativo para usar em qualquer impressora em qualquer rede e reduza consideravelmente as chamadas de suporte móvel para TI.				
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox® a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.				
Xerox® Pull Print Driver	Torna fácil para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysaft® SafeQ®, Pharos®, entre outros.				
Catálogo de endereços unificado para fax, Fax por Internet, E-mail e Digitalização para...					
Funções	Serviços compatíveis: Fax, Fax por Internet, E-mail, Digitalização para Contatos máximos: 5.000 Contatos: compatível com 1 ou mais destinos Favoritos para acesso rápido de todos os serviços compatíveis				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Digitalização	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Simultaneidade	Digitalizar enquanto o sistema está imprimindo, copiando ou enquanto está sendo transmitida a digitalização para rede ou trabalhos de fax (prioridade para o retorno de originais digitalizados e Impressão de trabalhos simultâneos)				
Velocidade de Entrada	Até 80 páginas por minuto para cores e preto e branco (1 face) Até 139 imagens por minuto (ipm) para cores e preto e branco (2 faces)				
Resolução	72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi				
Profundidade de Bit	1 bit (preto e branco), 8 bits (níveis de cinza), 24 bits (cor)				
Área máxima de digitalização	11 x 17 pol. / A3				
Gerenciamento de modelo de digitalização	Compatível com 250 modelos de digitalização Crie modelos de digitalização Xerox® CentreWare® IS e compartilhe por donagem de dispositivos com outras impressoras multifuncionais				
Protocolos de rede	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compactação de arquivos	TIFF em cores (TIFF 6.0 ou TTN2 com JPEG, LZW) TIFF em preto e branco (compactação G3MH, G4 MMR - página única ou várias páginas) PDF/OCR pesquisável e PDF/A (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (para Preto e branco e em MRC)) PDF linearizado / PDF/A				
Campos de gerenciamento de documento (metadados)	Funções disponíveis apenas em Digitalização em rede para Modelos de arquivos: • 1 a 6 campos de metadados programáveis pelo usuário por varredura de rede para modelos de arquivo e campos ilimitados dentro do modelo – O campo de metadados consiste no nome do campo, o valor padrão e outras configurações • Campos personalizados visualizados na interface do usuário para entrada de dados variáveis				
Funções de digitalização	Originais de tamanho misto Trabalho de criação de digitalização Qualidade da compactação/Controle de tamanho do arquivo Tipo original (foto e texto, foto, texto, mapa, jornal/revista) Fundo automático e supressão de sombra Tamanho para tamanho (para originais de tamanhos mistos) Suporte a TWAIN/Suporte a WIA 2.0 Originais encadernados Apagamento de bordas Redução/Ampliação Botões de digitalização com 1 toque (até 10)				
Digitalização para E-mail (Padrão)					
Funções de digitalização	• Assinaturas de e-mail (6 linhas com o máximo de 128 caracteres cada), corpo da mensagem de e-mail (usuário configurável), opções da folha de confirmação CentreWare IS de e-mail • Criptografia S/MIME Digitalizar para E-mail • Assinatura de e-mail (requer opção de cartão inteligente) • Autoenvio automático				
Acesso do Diretório	Lista de endereços via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Catálogo de endereços de dispositivo				
Digitalizar para... (Padrão)					
Funções	Digitalizar para USB Digitalizar para pasta de rede (usa entradas de Catálogo de endereços unificado) Digitalizar para Home Digitalizar para rede Digitalizar para e-mail Digitalizar para computador/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para caixa postal Digitalizar para FTP protegido e HTTPS				
Digitalização de fluxo de trabalho (opcional)					
Software de digitalização	Autostore v7 ecopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery	Digitalizar para/de: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ e Box® Confira a lista completa de aplicativos disponíveis na Xerox App Gallery: www.xerox.com/AppGallery .				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Segurança	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Funções	- Autenticação expandida - Autenticação de rede para acessar serviços de dispositivos e/ou dispositivos via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008), Windows server 2012), NDS, Autenticação LDAP - Autenticação local (banco de dados interno) - Autenticação por cartão inteligente - Compatibilidade com a placa CAC/PIV de 144k (chave de certificado de 2.048 bits)/.NET - Dados seguros - PDF assinado digitalmente (ao usar a autenticação por cartão inteligente) - Criptografado e autenticação para o servidor SMTP para Digitalizar para e-mail - PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de digitalização de e-mail e rede) - Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede) - Sobregravação Imediata de Imagem/Excluir trabalhos com segurança usando algoritmos aprovados - Sobregravação de Imagem quando necessário (agendada, manual), Inclui o saneamento da área não utilizada do disco - Criptografia de disco rígido FIPS 140-2 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 - Autorização expandida - Acesso SA baseado em credenciais de rede - Autorização por usuário por serviço - As permissões de usuário necessárias para acessar Impressão e funções de Impressão (p.ex., acesso a cores ou restrições de tempo) refletem no driver de impressão - Acesso seguro à rede - Watchdog de Configuração (Monitore e corrija 8 configurações de segurança): - Ativar/desativar Digitalizar para USB - Ativar/desativar Imprimir de USB - Ativar/desativar Porta USB frontal - Ativar/desativar Log de auditoria - Ativar/desativar Criptografia de dados do usuário - Ativar/desativar Sobregravação Imediata de Trabalho - Ativar/desativar Sobregravação Imediata de Imagem - Ativar/desativar controle integrado McAfee® - Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP - McAfee® Embedded Control (lista de permissões), McAfee® Integrity Control (opcional), Desativação de porta, incluindo portas USB, Registro de auditoria, Ocultar nomes de trabalho de impressão - Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE) - Certificação Common Criteria de sistema completo pela NIAP em HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0)				
Leitor de cartão RFID Integrado Xerox® E1.0 (Kit opcional)	Suporte Integrado para a maioria dos cartões de segurança do setor, oferecendo segurança adicional com leitores de cartão incorporados em multifuncionais no painel da Impressora multifuncional.				
Fax	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Funções de fax de servidor de rede					
Compatibilidade	ITU (CCITT) grupo 3; vários parceiros de soluções Xerox Business Innovation				
Área máxima de digitalização	11 x 17 pol. / A3				
Funções de envio de fax	Digitalização em um ou dois lados (até 11 x 17 pol. / A3) Adicionar à Lista de Envio (200 números no máximo) Criar trabalho, Favoritos, Programar envio (hora específica) Tipo original (foto, texto ou foto e texto)				
Funções de Impressão de Fax	Impressão de uma ou duas faces, grampo, impressão protegida				
Resolução da transmissão	Superfina: 400 x 200 dpi (digitalizar a 600 x 600 dpi) Fina: 200 x 200 dpi Padrão: 200 x 100 dpi				
Funções de fax por Internet					
Compatibilidade	Transmissão direta de documentos prontos para Impressão em máquinas remotas de Fax da Internet ou clientes de e-mail (SMTP) Recepção e impressão automática de documentos enviados por e-mail de máquinas de Fax da Internet ou clientes de e-mail				
Acesso do Diretório	Usa o Catálogo de endereços unificado				
Enviar / Receber	Enviar: TIFF de várias páginas, PDF, PDF/A Receber: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texto, PCL, PRN, JPEG				
Resolução	72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profundidade de Bit: 1 bit (preto e branco)				
Protocolos de rede	SMTP (enviar), POP3 (receber)				
Conformidade	Compatível com ITU-T T.37				
Recursos fax Walk-up (Instalado pelo cliente) – 1 e 2 linhas)					
Compatibilidade	ITU (CCITT) Grupo 3				
Velocidade/Modens	Um ou dois modens V.34: 33.600 bps. Adaptador de terminal analógico ATA usando T38 (opcional) com menos de 4 segundos por página de tempo de transmissão				
Compactação/velocidade	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
Resolução	Enviar Walkup: Padrão: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 600 x 600 dpi Receber: Aceita todos os tamanhos				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Recursos fax Walk-up (Instalado pelo cliente – 1 e 2 linhas)	
Funções de envio de fax	LAN Fax (fax do driver de impressão) Redução de transmissão de fax automática Status do trabalho página por página na máquina Programação de início, Criar trabalho, Favoritos Reenvio automático de memória Folhas de capa automáticas PSTN Fax Envio em lote (até a capacidade da memória) Catálogo de endereços do dispositivo (até 5.000 contatos)
Funções de recebimento de fax	Impressão de uma ou duas faces, com ou sem grameamento Modo de impressão de recebimento – Manual (tamanho, margem, material de impressão, cabeçalho)/Automático Seleção da bandeja de saída Até 200 caixas postais protegidas por senha Recebimento protegido Receber timestamp Programação de resposta automática
Encaminhamento de Fax	Encaminhar para e-mail ou SMB Encaminhamento de Fax de Localização ativado Somente receber
Relatórios de fax	Atividade, Diretório de Discagem, Diretório de Grupo, Confirmação de Transmissão, Fax Pendente, Relatório de Opções, Relatório de Sobregravação Sob Demanda, Relatório de Caixa de Correio, Relatório de Transmissão
Acesso do Diretório	Usa o Catálogo de endereços unificado Fax em grupo disponível
Rediscagem automática	Até 14 tentativas (por exigências do país) Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvio automático	Até 5 tentativas
Gerenciamento de dispositivos	
Suporte do gerenciamento	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 em TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), Recursos do Host MIB RFC 2790 Printer MIB RFC 3805, PWG Imaging System Power MIB, Orquestrador de Parques, Watchdog de Configuração
Xerox® CentreWare® Web	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede que permite gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho, que execute Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: • Funciona com qualquer impressora gerenciada por SNMP de qualquer fabricante. • Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalação, verificações de estado de funcionamento e resolução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos. • Requer Windows 7 e Internet Explorer versão 6.0 e superior. • Detectar automaticamente o servidor da Web Xerox® CentreWare® e baixar os arquivos de configurações para instalação remota sem contato.
Gerenciador de Dispositivo Xerox®	O Gerenciador de Dispositivo Xerox® coleta e gerencia dados que conduzem a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivo da empresa. É uma ferramenta única para instalar fitas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda sua empresa. O Gerenciador de Dispositivo Xerox® oferece: • Monitoramento de dispositivo e resolução de problemas • Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos • Recurso de coleta de uso, cobrança e faturamento • Detectar automaticamente o servidor do Gerenciador de Dispositivos Xerox® e baixar arquivos de configurações para instalação remota sem contato
Orquestrador de parques	A função Orquestrador de parques oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão peer-to-peer segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1 toque.
Novell NDPS/NEPS	Aplicativo de gateway do servidor: ferramenta de gerenciamento centralizado.
Tipos de dispositivo Xerox® para ambiente SAP	A Xerox, em conjunto com a SAP por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e as suas impressoras e multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente no modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. www.office.xerox.com/Software-Solutions
Tipos de Dispositivo Xerox para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)	Fornece inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivo Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras Xerox® Font Center. Informações disponíveis em www.office.xerox.com/Software-Solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	Permite a impressão inteligente PostScript em impressoras multifuncionais Xerox®, armazenando o software Xerox®, bem como as fontes de código de barras no disco rígido da impressora. Ativa a impressão de códigos de barra a partir de qualquer aplicativo (cliente SAP ou mainframe) que suporta impressão PostScript. Informações disponíveis em www.office.xerox.com/Software-Solutions
Servidor da Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integradas fornecidas pelo dispositivo	
Status do dispositivo	Servidor da Web integrado no controlador de rede: • Status/conteúdo da bandeja • Status de suprimentos • Alertas • Painel de controle remoto
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Seleção de característica de saída (2 lados, saída colorida, alcear, orientação, grameamento, perfuração, dobra, destino da saída) Opções de entrega (imediate, conjunto de amostras, atraso e seguro, Salvar trabalho ou reimpressão)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Servidor da Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo	
Navegadores	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x a 53.x Opera 25.x a 53.x Chrome 48.x a 72.x
Suporte	Drivers de instalação de Impressão/digitalização e suporte online disponível via página da Web
Idiomas com suporte	Inglês Internacional, Francês Internacional, Italiano, Alemão, Espanhol Internacional, Holandês, Português do Brasil, Sueco, Norueguês, Dinamarquês, Finlandês, Russo, Chinês Simplificado, Coreano, Japonês, Árabe
Serviços remotos	
Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras métricas para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras métricas sejam submetidas à Xerox em tempo.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.
Contabilidade	
Xerox® Standard Accounting (padrão)	
Controle	Uso de cópia, Impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	Até 2.497 contas de usuário (ID do Usuário) Até 500 contas gerais (Cliente) Até 498 contas de grupo (Departamento)
Funções	- O administrador pode gerenciar o recurso por meio da Interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo nas ferramentas. - O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor.
Opções de Contabilidade - Ativação de Contabilidade de Rede (Permite que o servidor central gerencie toda a contabilidade)	
	- Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado - Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor - Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em www.xerox.com - Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS - O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas - Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros - Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface de usuário contábil
Servidor de rede integrado EFI™ Fiery® (Opcional)	
Processador	Processador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, cache de 2M
Memória (ESS)	2 GB
Disco do sistema	500 GB HDD
Linguagem de descrição de página	PostScript v 3020
Funções	Capacidade Fiery Command WorkStation via PC ou MAC (por parte do cliente) com Gerenciamento de filas e Pré-visualização de trabalho Mescla de trabalhos Alterar propriedades do trabalho Tabela de cores PANTONE® Configurações profissionais de cor: Perfil, renderização e simulação Fiery FreeForm – Capacidades de dados variáveis Criador de livretos – assistente para a criação de livretos Impressão a partir de unidade flash USB Apagamento protegido EFI PrintMe Fiery® Impressão protegida de calibração VUE Autenticação de usuário Arrastar e soltar Gerenciamento de trabalhos com o CWS Importação de trabalhos
Conectividade	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Opcional	Pacote de opções Fiery (solidez, cobertura automática, Pastas ativas, Impressoras virtuais) Troca de rede para conectar a impressora e o servidor Fiery à rede

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Consumíveis	Descrição	Quantidade	Número de peça
Suprimentos			
Cartucho de toner (Dosado) ⁵	Preto, Ciano, Magenta, Amarelo	26.000 páginas	006R01509
		15.000 páginas	006R01512
		15.000 páginas	006R01511
		15.000 páginas	006R01510
Cartucho de toner (vendido) ⁵	Preto, Ciano, Magenta, Amarelo	26.000 páginas	006R01701
		15.000 páginas	006R01702
		15.000 páginas	006R01703
		15.000 páginas	006R01704
Limpador da correia de transferência	1 conjunto	160.000 páginas	001R00613
Segundo rolo polarizado de transferência	1 conjunto	200.000 páginas	008R13064
Cartuchos de grampo	Para módulo de acabamento comercial, módulo de acabamento Office Integrado, módulo de acabamento Office LX e Grampeador de conveniência (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho	008R12954
	Para o módulo de acabamento comercial (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho	008R13177
	Para o módulo de acabamento Office com criador de livretos LX (8 cartuchos por caixa)	2.000 cada cartucho	008R12897
Refil de grampos	Para módulo de acabamento Office Integrado, Módulo de acabamento Office LX, módulo de acabamento comercial e Grampeador de conveniência (3 refis por caixa)	5.000 cada reabastecimento	008R12941
Xerox® Smart Kit®			
Cartucho do fotorreceptor ⁶	1 cartucho por cor	125.000	013R00662
Recipiente de resíduos com filtro de sucção ⁷	1 cartucho	43.000	008R13061

¹ Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

² Resultado mensal regular esperado.

³ A opção XPS é necessária para imprimir arquivos XPS.

⁴ As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb/75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁵ Considerações: O rendimento do cartucho de toner é baseado em uma cobertura de área de 5% em tamanhos 8,5 x 11 pol. / A4 ABL. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas sem limitação, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.

⁶ O rendimento médio do cartucho se baseia em um comprimento de execução de 5 páginas de 8,5 x 11 pol. / A4 ABL, com divisão de 30% páginas coloridas / 70% páginas em preto e branco.

⁷ O rendimento do recipiente de toner usado variará de acordo com o tipo de imagem, o percentual da cobertura da área e o tamanho da execução do trabalho.

Devolva os suprimentos de imagem usados através do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, acesse <https://www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html>

Saiba mais em <https://www.office.xerox.com/index/ptbr.html>

©2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SmartKit® e SuppliesAssistant® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR (exclui a configuração de 220v do modelo C8030). ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem notificação prévia.
02/20 PN03862 AC855-01PI




TASKalfa
› IMPRESSÃO › CÓPIA
› DIGITALIZAÇÃO › FAX

TASKalfa 3253ci

SISTEMA MULTIFUNCIONAL
COLORIDO

PODER, VERSATILIDADE E INTEGRAÇÃO PERFEITA

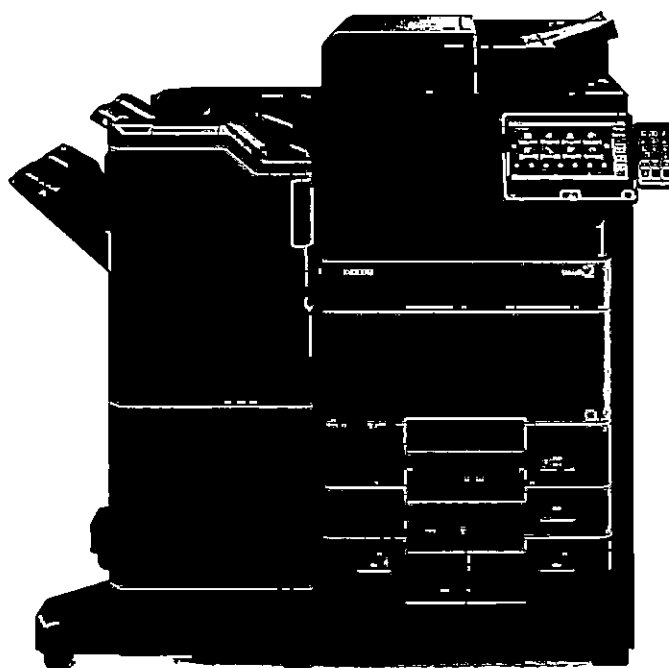

Capacitando sua força de trabalho com funções e recursos que impulsionam sua produtividade, o sistema multifuncional colorido TASKalfa 3253ci eleva o padrão na hora de maximizar o fluxo de trabalho. Um conjunto versátil de opções de digitalização, entrada e acabamento profissional proporciona resultados excepcionais em cores impactantes e vivas. Ecologicamente correta e projetada com inteligência para o sucesso dos seus negócios, a TASKalfa 3253ci ultrapassa as necessidades até mesmo dos escritórios mais exigentes.

- › Tecnologia de imagem com cores vividas e em preto e branco com até 32 páginas por minuto
- › Qualidade de impressão excepcional até 1200 dpi.
- › Capacidade de papel expansível para tarefas mais longas
- › Suporte de mídia flexível e tamanhos de papel até 30 cm x 122 cm.
- › Tela sensível ao toque, colorida e personalizável de 10.1", com capacidade de uso intuitiva e semelhante a um tablet
- › Amplo portfólio de Aplicativos de Negócios para recursos aprimorados, como Distribuição de Digitalizações para aplicativos back-end e sistemas de gerenciamento de documentos e impressão para controlar dispositivos, políticas de usuário e custos de impressão
- › Opções de acabamento profissional para impressões bem acabadas, incluindo um Alceador Interno de 500 folhas compacto
- › Processador EFI® Flery opcional para fluxos de trabalho complexos em cores
- › Interface padrão USB Host para impressão e digitalização móveis
- › Digitalização colorida eficiente de até 180 ipm
- › Compatível com impressão e digitalização sem fio
- › Suporte para Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria® e KYOCERA Mobile Print

KYOCERA
Document Solutions

TASKalfa 3253ci

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configuração: Sistema multifuncional colorido - Impressão/digitalização/cópia/fax opcional

Páginas por minuto:

Colorido e preto e branco - Carta: 32 ppm; Ofício: 19 ppm, Carta dupla: 16 ppm, 12" x 18": 16 ppm (apenas impressão)

Tempo de Aquecimento: Até 18 segundos (ligada)

Primeira Impressão:

Cópia: Até 5.3 segundos em preto e branco; até 7.0 segundos em cores;

Impressão: Até 5.9 segundos em preto e branco; até 7.7 segundos em cores

Visor: Painel de controle com tela de toque colorida de 10.1"

Resolução: Até 1200 x 1200 dpi

Memória/Unidade de Disco Rígido: 4GB RAM/8GB SSD/320GB disco rígido padrão

Impressão frente e verso: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão com suporte de meia carta (5.5" x 8.5") e carta dupla (12" x 18"), 64 - 257 g/m²

Bandeja de Impressão Padrão: Meia carta - 12" x 18"/500 folhas; banner de até 12" x 48" (folha única)

Bandeja de Impressão do separador de trabalhos: Meio Carta: - 12" x 18"/100 folhas

Alimentação: 120V, 60Hz, 12A; 220-240V, 50Hz, 7.2A

Consumo elétrico típico (TEC): 120 W; 1.53 kWh/semana;

220V: 1.46 kWh/semana

Dimensões: 60 cm (L) x 67 cm (P) x 79 cm (A)

Peso: 90 kg

Ciclo de funcionamento mensal máxima: 125.000 páginas por mês

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de Papel Padrão: Bandeja dupla de 500 folhas; bandeja multiuso (MPT) de 150 folhas; seleção/comutação automática

Fontes de Papel Opcionais: Bandeja de papel dupla para 500 folhas (PF-7100), bandeja de papel dupla para 1.500 folhas (PF-7110);

Bandeja lateral de grande capacidade: 3.000 folhas Bandeja (PF-7120)¹

Capacidade de papel: Padrão: 1.150 folhas; Máxima: 7.150 folhas

Tamanho do papel:

Bandeja 1 - 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14" (meia carta a ofício); Bandeja 2 - 5.5" x 8.5" - 12" x 18", Tamanho personalizado; PF-7100: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; PF-7110, PF-7120: 8.5" x 11"; Bandeja multiuso (MPT): 5.5" x 8.5" - 12" x 18" (folhas múltiplas); até 12" x 48" Banner (folha única)

Gramatura: Bandeja/Bandeja multiuso (MPT): 52 - 300 g/m²

Material de entrada: Bandeja padrão/opcional: Papel comum, papel Bond, papel reciclado, envelopes; bandeja multiuso (MPT): Papel comum, papel Bond, papel reciclado, papel cartão, transparências,

etiquetas, envelopes

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Autenticação de local, Autenticação de rede, Comunicação criptografada

(IPsec, HTTPS, LDAP por SSL, SMTP/POP por SSL, FTP por SSL, SNMPv3), TPM (Módulo de plataforma confiável), Secure Boot

(Verificação de autenticidade de firmware), Verificação de integridade de tempo de execução, Kit de segurança de dados (E) (Modo sobrecrever em disco rígido e criptografia de dados de disco rígido), Critérios comuns (ISO15408 EAL2), IEEE 2600.2

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador Padrão: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core)/1.0GHz

PDIs / Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL-5C), KPDL3 (PS3), XPS, OPEN XPS; Opcional (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

Resolução de Impressão: Até 1200 x 1200 dpi

Fontes: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Compatibilidade do sistema operacional: Windows: 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016; Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac OS X v10.9 ou mais recente; Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LP4)

Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria®, KYOCERA Mobile Print

Interfaces: Padrão: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidade,

4 Interfaces Host USB, 2 conectores de expansão, IEEE 802.11b/g/n LAN sem fio (distância de comunicação 30 metros)

Opcional: 10/100/1000BaseTX (B-50 NIC duplo);

Opcional: IEEE 802.11b/g/n (B-51 para Interface LAN sem fio)

(distância de comunicação 100 metros)

Impressão em Rede e Protocolos Suportados: TCP/IP, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LPT, SMTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, digitalização/Impressão WSD

Drivers: KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, KX Driver para XPS, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, PPD para MAC, PPD para Linux

Utilitários: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de Digitalização: Escâner Colorido e Preto e Branco

Resolução de Digitalização: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi

Formatos de Arquivos: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/ compressão JPG / PDF de alta compressão)

Extensão PDF: Opção de PDF pesquisável (OCR); arquivo do Microsoft Office (opcional)

Velocidades de digitalização (preto e branco/car) a 300 dpi:

DP-7120: Simples: 48 lpm preto e branco / 48 lpm em cores;

Frente e verso: 15 lpm preto e branco / 15 lpm em cores

DP-7100: Simples: 80 lpm preto e branco / 80 lpm em cores;

Frente e verso: 48 lpm preto e branco / 48 lpm em cores

DP-7110: Simples: 80 lpm preto e branco / 80 lpm em cores;

Frente e verso: 160 lpm preto e branco / 160 lpm em cores

DP-7130: Simples: 80 lpm preto e branco / 80 lpm em cores;

Frente e verso: 100 lpm preto e branco / 100 lpm em cores

Conectividade / Protocolos Suportados: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, USB de alta velocidade 2.0

Funções de Digitalização: Digitalização para pasta (SMB), digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização para FTP por SSL,

digitalização para USB, digitalização WSD, digitalização TWAIN, remoção de cor específica, apagar margens, pré-visualização

Tamanho Original: Através de DP: Meia carta a carta dupla (5.5" x 8.5" - 11" x 17"); Víde: até 11" x 17"

Drivers: Driver TWAIN/WIA

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Resolução das cópias: 600 x 600 dpi

Modo de Imagem: Texto, foto, texto/foto, gráfica/mapa

Cópias Contínuas: 1 - 9999 / Retorno automático para 1

Funções adicionais: ampliação automática, seleção automática de papel, Início automático, mudança automática de bandeja, interromper cópia, reversão positiva/negativa, imagem espelhada, rotação de cópia,

apagar margens, desmembramento de cópia, compaginação eletrônica, deslocar margens, número de página, sobreposição do formulário,

zoom XY, Impedir vazamento, carimbo de texto, carimbo Bates, pular página em branco, remoção de cor específica, pré-visualização, cópia de documento de identificação

Gerenciamento de Trabalhos: 1.000 Códigos de departamento,

Programas de trabalho, Criação de trabalhos, Telas de atalho, Repetição de cópias

Ajuste de Cores: Um Toque, Matiz, Exposição Automática, Nitidez

Ampliação/Zoom: Tamanho real, 4 Taxas predefinidas de redução e 4 de ampliação 25 - 400% em Incrementos de 1%

Caixa de documentos: Caixa personalizada, caixa de ferramentas, caixa de memória removível, caixa de fax (com sistema de fax opcional)

PROCESSADORES DE DOCUMENTOS OPCIONAIS²

Tipo / Capacidade:

DP-7120: Processador de documentos com reversão automática/50 folhas

DP-7100: Processador de documentos com reversão automática/140 folhas

DP-7110: Processador de documentos de digitalização dupla / 270 folhas

DP-7130: Processador de documentos de digitalização dupla / 270 folhas

Originais Suportados: 5.5" x 8.5" - 11" x 17"

Gramaturas suportadas:

DP-7120: Simples: 45 - 160 g/m²

DP-7100: Simples: 45 - 160 g/m²

DP-7110: Simples: 35 - 160 g/m²; Frente e verso: 50 - 120 g/m²

DP-7130: Simples: 35 - 160 g/m²; Frente e verso: 50 - 120 g/m²

DP-7110 & DP-7130: Simples: 35 - 220 g/m²; Frente e verso: 60 g/m² - 217 g/m²

ESPECIFICAÇÕES OPCIONAIS DE FAX

Tipo do fax: Sistema de FAX 12

Compatibilidade / Compressão de Dados: G3 Fax / MMR, MR, MH, IBIG

Velocidade de Transmissão / Velocidade do Modem:

Menos de 3 segundos / 33.6 Kbps

Memória do Fax: Padrão 170 MB

Driver: Driver de fax em rede

Recursos do Fax: Fax em rede, transmissão e recepção duplex, transmissão e recepção criptografadas, transmissão e fila de recebimento, transmissão

OPÇÕES DE SAÍDA E ACABAMENTO³

ALCEADOR INTERNO OPCIONAL DE 500 FOLHAS DF-7100

Capacidade de Empilhamento / Grampeamento: 500 folhas / 50 folhas (até 90 g/m²)

Tamanho do Papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"

Gramatura: 52 - 300 g/m²

Posição do Grampeamento Lateral: 3 Posições: Frente 1 grampo, Lateral 1 grampo, Face 2 grampos

Perfurador Opcional: Unidade perfuradora PH-7100 de 2 e 3 furos, suporta 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; 52 - 300 g/m²

Dimensões: 49.8cm L x 53.3cm P x 17cm A

ALCEADOR OPCIONAL PARA 1.000 FOLHAS DF-7120⁴

Capacidade de Empilhamento / Grampeamento: Bandeja Principal: 1.000 folhas / 50 folhas (até 90 g/m²)

Tamanho do Papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"

Gramatura: 52 - 300 g/m²

Posição do Grampeamento Lateral: 3 Posições: Superior esquerda, Inferior esquerda, Grampeamento central

Perfurador opcional: PH-7A Unidade perfuradora de 2 e 3 furos, suporta 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; 52 - 300 g/m²

Dimensões: 55 cm (L) x 62 cm (P) x 105 cm (A)

ALCEADOR OPCIONAL PARA 4.000 FOLHAS DF-7110⁴

Capacidade de Empilhamento / Grampeamento: Bandeja principal (A): 4.000 folhas; bandeja secundária (B): 200 folhas / 45 folhas (até 90 g/m²)

Tamanho do Papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"

Gramatura: 52 - 300 g/m²

Posição do Grampeamento Lateral: 3 Posições: Superior esquerda, Inferior esquerda, Grampeamento central

Perfurador Opcional: PH-7A Unidade perfuradora de 2 e 3 furos, suporta 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; 52 - 300 g/m²

Dimensões: 61 cm (L) x 67 cm (P) x 106 cm (A)

Dobrador de Livretos opcional / Unidade de dobragem em três⁵:

Dobrador de Livretos BF-730 suporta 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17";

Dobragem de livreto / grampeamento:

60 - 90 g/m² 16 folhas;

91 - 105 g/m² 13 folhas; dobragem de livreto/sem grampeamento:

60 - 90 g/m² 5 folhas; 91 - 120 g/m² 3 folhas; 121 - 256 g/m² 1 folha;

dobragem tripla suporta apenas 8.5" x 11"; 60 - 90 g/m² 5 folhas;

91 - 120 g/m²

3 folhas; 60 - 105 g/m² 1 folha

Caixa Postal Multi-bln Opcional¹: MT-730(B) inclui 7 bandejas;

compatível com 60 - 163 g/m²; capacidade de empilhamento por

compartimento: 100 folhas: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 folhas: 8.5" x 14", 11" x 17"

OPÇÕES ADICIONAIS

Kit de fixação da unidade de transporte (AK-7100), guia do banner 10,

kit de fax via Internet (A), kit de autenticação do cartão IC (B), Gigabit

NIC (B-50), LAN sem fio IEEE 802.11b/g/n (B-51), ThinPrint (UG-33),

emulação (UG-34), bandeja de documento (DT-7100), kit de extensão

de digitalização (A) para PDF pesquisável/OCR, suporte de teclado

10, sistema de Impressão EFI Fiery 15, teclado numérico (NK-7130),

separador de trabalhos (S-7100)

¹ Necessita de PF-7100 ou PF-7110

² Somente 1 processador de documentos pode ser instalado

³ Somente 1 opção de Impressão pode ser instalada

⁴ Necessita do kit de fixação da unidade de transporte (AK-7100)

⁵ Requer a unidade DF-7110

As especificações e o design estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Para saber mais sobre as últimas novidades em conectividade,

acesse usa.kyoceradocumentsolutions.com.

TASKalfa, PRESCRIBE, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer,

KYOCERA Net Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX e KX

Driver são marcas comerciais da The Kyocera Companies.

Mac OS e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc. Google Cloud Print

é uma marca registrada da Google, Inc. Mopria é uma marca registrada da

Mopria Alliance, Inc. Windows é uma marca registrada da Microsoft, Inc.

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos

proprietários.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EUA

©2019 KYOCERA Document Solutions America, Inc.


VO21419

KYOCERA
Document Solutions





KONICA MINOLTA



Giving Shape to Ideas

bizhub

C368/C308/C258

Copiadora / Impressora / Scanner

Porque **Suas Impressões** podem refletir **Mais Cores**



Interface amigável
e operação intuitiva



Novo dispositivo de
impressão móvel

C368

36 CL
PPM

36 BW
PPM

C308

30 CL
PPM

30 BW
PPM

C258

25 CL
PPM

25 BW
PPM

bizhub C308 

*imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Velocidade de cópia/impressão: C368 - 36 ppm (A4) e 17,8 ppm (A3)
C308 - 30 ppm (A4) e 14,9 ppm (A3)
C258 - 25 ppm (A4) e 14,9 ppm (A3)

Resolução de cópia/scan: 600 dpi x 600 dpi

Resolução de impressão: 1200 dpi x 1200 dpi

Gradação: 256 tons

Memória (Padrão/Max): 2 GB / 4 GB

HDD: 250 GB

Formato dos papéis: A5 até A3, SRA3, 216 x 279 mm, 279 x 432 mm
(Bandoja) / 320 mm x 457,3 mm banner
1200 x 297 mm (Através do Bypass modo banner)

Tamanho máximo original: A5 até A3, 216 x 279 mm, 279 x 432 mm

Tempo de aquecimento: 18 seg ou menos Colorida/PB

Tempo da 1ª cópia: 7,3 seg ou menos (Colorida) / 5,5 seg ou menos (P/B)

Ampliação: 25 até 400% (0,1% incremento)

Múltiplas cópias: 1 até 999 páginas

Gramatura: 52 até 256 g/m² (gaveta) 60 até 300 g/m² (Bypass)

Modo Duplex: 52 até 256g/m²

Ciclo mensal: C368 - 125.000 páginas

C308 - 100.000 páginas

C258 - 80.000 páginas

IMPRESSORA COLORIDA

Processador: ARM Cortex-A7 Dual-core 1,2GHz

Controlador: Emperon (Konica Minolta)

Resolução: Modo de alta qualidade: 1200 dpi x 1200 dpi

Linguagem de impressão: PCL 6, PostScript 3 Emulation, XPS

Protocolos: TCP/IP, IPX/SPX (NDS support), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk

Interface: Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT)
USB 1.0, USB 2.0

Sistemas Operacionais: Windows, Mac, Linux

SCANNER COLORIDO

Interface: Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT)

Driver: TWAIN Driver, HDD TWAIN Driver

Formas de digitalização: Scanner para E-mail, scanner para FTP, scanner para BOX(HDD), scanner para PC(SMB), Network TWAIN, scanner para WebDAV, scanner para USB, WSD Scan, DPWS.

Velocidade (A4, 300 dpi): Preto e Branco/Colorido: 80 opm com DF-629/DF-704

Formato máximo dos originais: A3 (197 x 420 mm)

Tipos de arquivos: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML, XPS, PDF/A

Resolução: 200 dpi/ 300 dpi/ 400 dpi/ 600 dpi

CAPACIDADE DE PAPEL

Padrão: 1000 folhas (bandeja 1 e 2), 150 folhas (Bypass)

Máximo (com opcionais): 6650 folhas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos de energia: AC 120V 12A 60 Hz

Consumo máximo de energia: 1,5 KW ou menos

Dimensões do equipamento: 615 x 635 x 779 mm

Peso: 85 Kg

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO (OPCIONAL RADF OU DUALSCAN ADF)

Tamanho do Papel: Máximo A3

Gramatura do Papel: 35 até 163 g/m² frente/ 50 to 163 g/m² verso no DF-704 - 35 to 128 g/m² frente 50 to 128 g/m² verso no DF-629

Capacidade (75 g/m²): 100 folhas

SUPRIMENTOS

Toner cartridge/C: 26.000 páginas

Toner cartridge/M: 26.000 páginas

Toner cartridge/Y: 26.000 páginas

Toner cartridge/K: 28.000 páginas

Drum unit (C/M/Y): 90.000 páginas (C368), 75.000 páginas (C308); 55.000 páginas (C258)

Drum unit/K: 120.000 páginas (C368/C308), 90.000 páginas (C258)

Developing unit/C: 600.000 páginas

Developing unit/M: 600.000 páginas

Developing unit/Y: 600.000 páginas

Developing unit/K: 600.000 páginas


bizhub

C368/C308/C258

Copiadora / Impressora / Scanner



Acessórios Opcionais

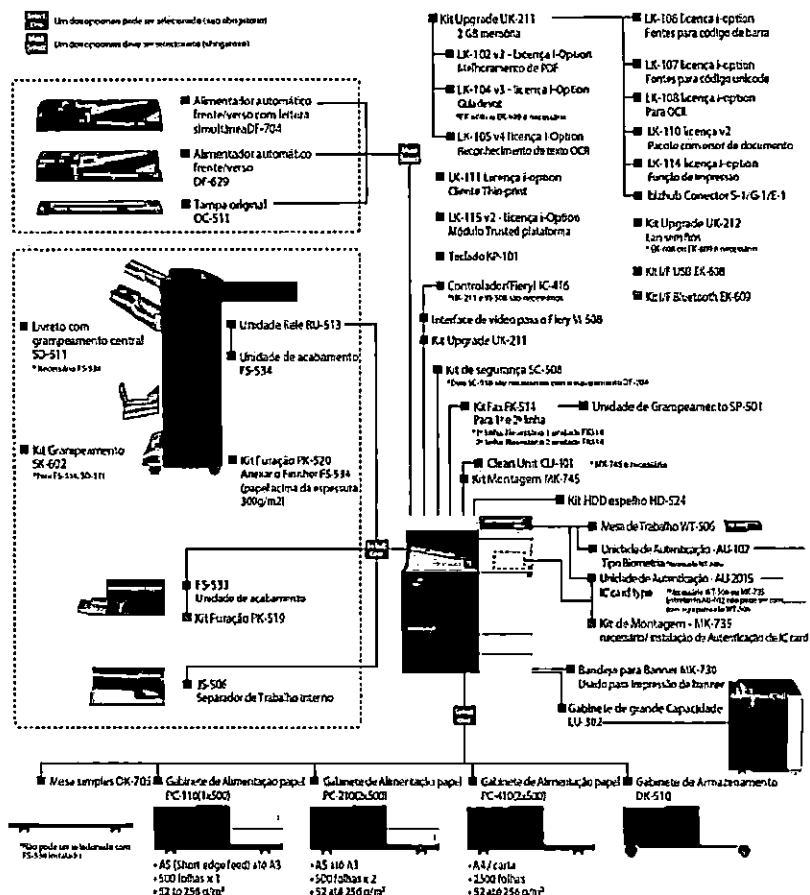

Todas as especificações referem-se a papel de tamanho A4 de 80 g/m². O suporte e disponibilidade das especificações listadas e funcionalidades variáveis dependem do sistema operacional, especificações e protocolos de rede, bem como configurações de rede e de sistema. A expectativa de vida estimada para cada consumível é baseada em condições operacionais padrão. Isso varia dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo abertura de página, tamanho da página, tipo de mídia, impressão contínua ou fragmentada, temperatura e umidade. Algumas alterações do produto incluem alterações opcionais. As especificações e acessórios são fornecidos na forma "como está". Não há garantia de desempenho ou resultados, nem garantia de produto. A Konica Minolta não garante que alguma especificação mencionada esteja livre de erros. Todas as marcas e nomes de produtos podem ser marcas comerciais ou marcas operacionais de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA

Escritório 1: Alameda Santos, 745 - 13º andar CEP: 01419-001 - São Paulo - SP

Tel.: 55 11 3050-5300 | Fax: 55 11 3050-5302

Escritório 2: Avenida Torquato Tapajós, 1695 - CEP: 69000-000 - Manaus - AM

Tel.: 55 92 3303-7519 | Fax: 55 92 3303-7527

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 132611

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL

Escritório 1: Rua Santana, 646 - CEP: 90040-371

Porto Alegre - RS | Tel.: 55 51 3230-7200

Escritório 2: Av. Santa Catarina, 122 - CEP: 88075-500

Florianópolis - SC | Tel.: 55 48 3244-7200

www.kenicaminolta.com.br