

DECISÃO – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

Pregão Eletrônico nº 02/2020

Assunto: Pedido de Esclarecimento nº 11

Requerente: Empresa NEXT (GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE ME)

01 - Trata-se de **Pedido de Esclarecimento nº 11** interposto pela empresa **NEXT – GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 11.627.429/0001-68, cópia anexa, em face do **Edital - Pregão Eletrônico nº. 02/2020**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, LASER OU LED, COM SUPRIMENTOS DE TONER ADICIONAL**, conforme as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

02 - Considerando que em até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá realizar pedidos de esclarecimentos referente ao processo licitatório, conforme o disposto no item 20.5 do Edital.


03 - Considerando que o dia 12/05/2020 foi o estabelecido para a abertura da sessão, e que não se computa o dia do início, o primeiro dia útil anterior, na contagem regressiva para a realização do certame seria o dia 11/05/2020, o segundo seria o dia 08/05/2020 e o terceiro seria o dia 07/05/2020. Portanto, o dia 06/05/2020 foi o termo final para a protocolização dos pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnação ao ato convocatório deste certame.

04 – Registrou-se que a empresa Requerente protocolou o pedido de esclarecimento na forma eletrônica, via e-mail na data de 10/05/2020 às 4h03m, com o assunto “PE 02/2020 – ALMT –INF 550 -NEXT” referente ao **Pregão Eletrônico nº 002/2020/ALMT**.

05 - Considerando a data de entrega do Pedido de Esclarecimento no dia 10/05/2020, o Pedido de Esclarecimento aportou nesta Administração fora do prazo editalício estabelecido para a apresentação de pedido de impugnação, portanto, **INTEMPESTIVA**.

06 - No entanto, embora intempestivo, visando maior transparência e segurança jurídica na condução do certame, com o objetivo de atender a finalidade pública, foi realizado o esclarecimento pertinente.

07 – A empresa realizou o seguinte questionamento:



“ Diante do fato que nós, empresa NEXT do ramo de informatica, estamos confirmando que o edital acaba por direcionar os equipamentos a apenas 1 marca, em confronto com a nossa afirmação, este órgão disse que não, que outras marcas também atendem. Ocorre que para corroborar com essa informação do órgão, pedimos tempestivamente para que o mesmo INFORME OS MODELOS DAS OUTRAS MARCAS (salvo kyocera) que atendem aos itens do edital, já que os mesmos tem plena certeza de que o edital não está direcionando a nenhuma marca.”


RESPOSTA

08 - O Pedido de Esclarecimento foi encaminhado à **Secretaria de Tecnologia da Informação**, responsável técnica pelo Termo de Referência nº 006/2019/STI/ALMT, sendo emitido Parecer Técnico através do Memorando nº 428/2020/STI/ALMT (anexo), e após análise, a equipe técnica respondeu:

“ DO ESCLARECIMENTO TÉCNICO DA ÁREA DEMANDANTE:

Não se pode falar em direcionamento, favorecimento de fabricantes e revendas, quando há disponibilidade no mercado de mais de um produto que atendam as especificações. Segue abaixo a tabela de alguns fabricantes e modelos que atendem e exigências dos produtos licitados e anexado a este memorando os catálogos dos fabricantes com as especificações técnicas.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO
01	01	Multifuncional Laser ou Led Monocromática Tipo 01	RICOH	IM 430F
			BROTHER	DCP-L5652DN
			KYOCERA	ECOSYS M2040DN
01	03	Multifuncional Laser ou Led Monocromática Tipo 02	RICOH	IM 550F
			KYOCERA	ECOSYS M2640IDW
			BROTHER	MFC-L6902DW
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO
01	05	Impressora Laser ou Led Monocromática Tipo 01	Xerox®	VERSALINK B400
			BROTHER	HL-L6202DW
			KYOCERA	FS-1060 DN
02	07	Multifuncional Laser ou Led Colorida A3	Xerox®	ALTALINK C8035
			KONICA MINOLTA	BIZHUB C308



		<i>Tipo 01</i>	<i>KYOCERA</i>	<i>TASKALFA 2552CI</i>
03	12	<i>Multifuncional Laser ou Led Colorida A3 Tipo 01</i>	<i>Xerox®</i>	<i>ALTALINK C8045</i>
			<i>RICOH</i>	<i>PRO C5200S</i>
			<i>KYOCERA</i>	<i>TASKALFA 3253CI</i>
			<i>KONICA MINOLTA</i>	<i>BIZHUB C368</i>
04	18	<i>Multifuncional Laser ou Led Colorida Tipo 01</i>	<i>Xerox®</i>	<i>ALTALINK C8030</i>
			<i>KYOCERA</i>	<i>M8124CIDN</i>
			<i>KONICA MINOLTA</i>	<i>BIZHUB C258</i>

DA CONCLUSÃO

Esclarecemos que serão aceitas apenas as propostas de acordo com as especificações descritas no edital e seus anexos que garantem a qualidade do equipamento e dos serviços realizados de impressão e digitalização. O solicitado é o mínimo a ser aceito pela administração, entendemos que não haverá problema, desde que, comprovado tecnicamente a superioridade do equipamento ofertado, em performance e capacidade, não gerando ônus ou prejuízo a administração pública.

Vale ressaltar que essa Casa de Leis, usou como referência técnica vários fabricantes disponíveis no mercado nacional, além de ter usado como base outros processos licitatório."

09 - Com base no exposto, declaro o Pedido de Esclarecimento interposto pela empresa **NEXT - GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE ME** intempestivo, por outro lado, as questões foram respondidas pelas razões acima aduzidas.

Cuiabá-MT, 28 de maio de 2020.

FABRÍCIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES

Pregoeiro Oficial



Mem. nº 428/2020/STI/ALMT

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

À Superintendência do Grupo Executivo de Licitações

Assunto: Resposta ao complemento de esclarecimento - Pregão Eletrônico 002/2020

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO INTERPOSTA PELA EMPRESA: MEP Licitações**DO PEDIDO INTERPOSTA PELA EMPRESA:**

Diante do fato que nós, empresa NEXT do ramo de informática, estamos confirmando que o edital acaba por direcionar os equipamentos a apenas 1 marca, em confronto com a nossa afirmação, este órgão disse que não, que outras marcas também atendem. Ocorre que para corroborar com essa informação do órgão, pedimos tempestivamente para que o mesmo INFORME OS MODELOS DAS OUTRAS MARCAS (salvo Kyocera) que atendem aos itens do edital, já que os mesmos tem plena certeza de que o edital não está direcionado a nenhuma marca.

DO ESCLARECIMENTO TÉCNICO DA ÁREA DEMANDANTE:

Não se pode falar em direcionamento, favorecimento de fabricantes e revendas, quando há disponibilidade no mercado de mais de um produto que atendam as especificações. Segue abaixo a tabela de alguns fabricantes e modelos que atendem e exigências dos produtos licitados e anexado a este memorando os catálogos dos fabricantes com as especificações técnicas.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO
01	01	Multifuncional Laser ou Led Monocromática Tipo 01	RICOH	IM 430F
			BROTHER	DCP-L5652DN
			KYOCERA	ECOSYS M2040DN
01	03	Multifuncional Laser ou Led Monocromática Tipo 02	RICOH	IM 550F
			KYOCERA	ECOSYS M2640IDW
			BROTHER	MFC-L6902DW


LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO
01	05	Impressora Laser ou Led Monocromática Tipo 01	Xerox®	VERSALINK B400
			BROTHER	HL-L6202DW
			KYOCERA	FS-1060 DN
02	07	Multifuncional Laser ou Led Colorida A3 Tipo 01	Xerox®	ALTALINK C8035
			KONICA MINOLTA	BIZHUB C308
			KYOCERA	TASKALFA 2552CI
03	12	Multifuncional Laser ou Led Colorida A3 Tipo 01	Xerox®	ALTALINK C8045
			RICOH	PRO C5200S
			KYOCERA	TASKALFA 3253CI
			KONICA MINOLTA	BIZHUB C368
04	18	Multifuncional Laser ou Led Colorida Tipo 01	Xerox®	ALTALINK C8030
			KYOCERA	M8124CIDN
			KONICA MINOLTA	BIZHUB C258

DA CONCLUSÃO


Esclarecemos que serão aceitas apenas as propostas de acordo com as especificações descritas no edital e seus anexos que garantem a qualidade do equipamento e dos serviços realizados de impressão e digitalização. O solicitado é o mínimo a ser aceito pela administração, entendemos que não haverá problema, desde que, comprovado tecnicamente a superioridade do equipamento ofertado, em performance e capacidade, não gerando ônus ou prejuízo a administração pública.

Vale ressaltar que essa Casa de Leis, usou como referência técnica vários fabricantes disponíveis no mercado nacional, além de ter usado como base outros processos licitatório.

Sem mais,


NARA VILMAR DA SILVA LEMOS
 Secretária de Tecnologia da Informação *em substituição*

NL/STI/ALMT

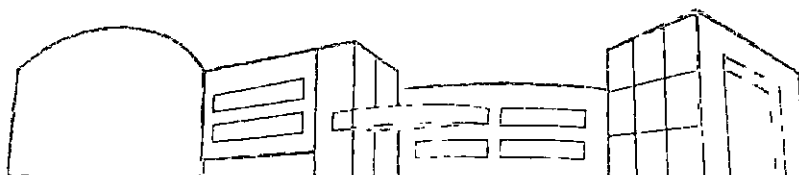

Multifuncional em P/B

RICOH IM 430F


☑ Copiadora ☑ Impressora ☑ Fax ☑ Scanner

RICOH

imagine change

SGEL 583

Fis. Nº. 4

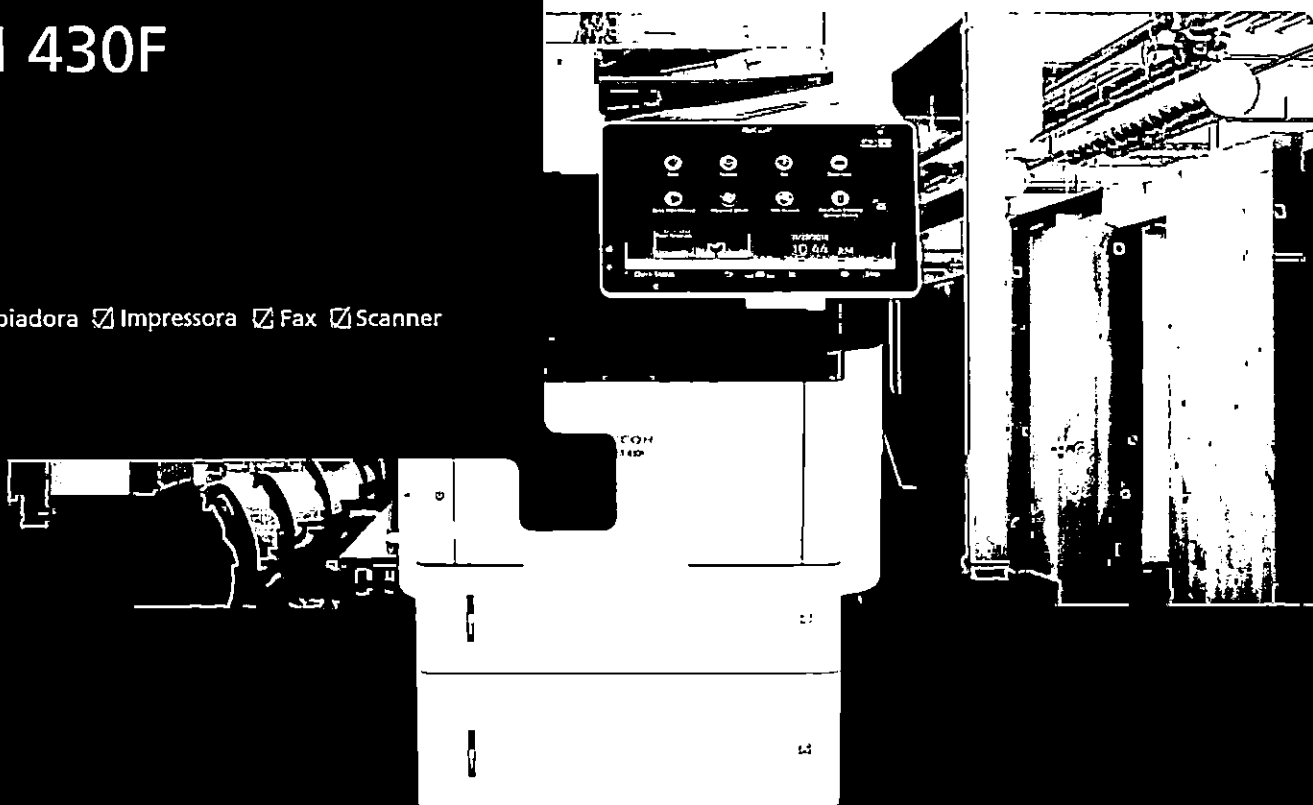

Smart office assistant

Dominando o poder da nuvem, essas impressoras multifuncionais inteligentes automatizam os processos diários de documentos, deixando você livre para se concentrar em suas atividades fins.

Ferramentas inteligentes de fluxo de trabalho:

- Interface de usuário intuitiva
- Apps inteligentes da RICOH
- Serviços de compartilhamento em nuvem
- Conexão ao smartphone

O grande Painel de Operação Inteligente de 10,1 polegadas da Ricoh é anfitrião de um conjunto de ferramentas de fluxo de trabalho inteligentes. Os aplicativos inteligentes pré-instalados, como o ID Card Copy, automatizam processos demorados. Mais aplicativos podem ser instalados sob demanda. É fácil imprimir e digitalizar para smartphones e tablets, e documentos críticos podem ser digitalizados em cores diretamente para o DropBox™ ou Sharepoint™.

Simplesmente mais produtivo:

- Velocidade de impressão de 45 ppm (carta)
- 52 a 256 g/m²
- Grande capacidade de papel
- Grampeador não integrado opcional




Para economizar tempo, originais em frente e verso são digitalizados em uma única passada. A primeira impressão imaculada a 1200 dpi fica pronta em menos de 6 segundos. Documentos de várias páginas são produzidos à velocidade de 45 páginas por minuto e podem ser rapidamente agrupados usando o Grampeador Não Integrado opcional. As Bandejas de Papel de Alta Capacidade opcionais aumentam ainda mais a produtividade. É fácil imprimir em envelopes e etiquetas. E, com a impressora trocando de uma bandeja para outra, você nunca precisa ficar sem papel.

Apesar de sua funcionalidade avançada, as novas impressoras multifuncionais da Ricoh são surpreendentemente fáceis de configurar e receber suporte. Com seu design compacto e operação silenciosa, elas são perfeitas para todos os escritórios. O assistente de instalação da Ricoh simplifica a configuração. Para proteger as informações, elas suportam a autenticação automática e os documentos confidenciais podem ser bloqueados com segurança, aguardando liberação. Recursos inteligentes de economia de energia reduzem o consumo de energia e contribuem para um baixo custo total de propriedade.

Uma solução amigável e acessível:


- Design de economia de espaço
- Autenticação segura
- Impressão confidencial

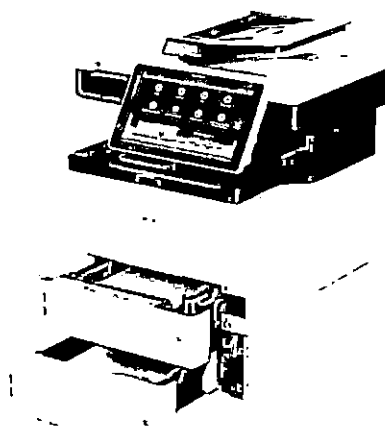

RICOH IM 430F

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

RICOH IM 430F



GERAL

Tempo de aquecimento	24 segundos	
Velocidade da primeira impressão: P/B		Menos de 5,0 segundos
Velocidade de produção contínua		45 ppm
Memória: padrão	2 GB	
Memória: máxima	2 GB	
HD: padrão	320 GB	
HD: máximo	320 GB	
Capacidade do SPDF	50 folhas	
Peso	30,5 kg	
Dimensões: L x P x A	476 x 442 x 510mm	
Alimentação Elétrica	120-127V/12A 60Hz	

COPIADORA (PADRÃO)

Várias cópias	Até 999 cópias
Resolução da cópia: máxima	600 x 600 dpi
Zoom	de 25% a 400% em incrementos de 1%

IMPRESSORA (PADRÃO)

U	Processador Intel Atom Bay Trail 1.46GHz
Linguagem da impressora: padrão	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulação), PDF direct (emulação)
Linguagem da impressora: opcional	Adobe® PostScript® 3™ Genuino, IPDS, PDF Direct da Adobe®
Resolução de impressão: máxima	1.200 x 1.200 dpi
Interface de rede: padrão	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0
Interface de rede: opcional	LAN sem fio (IEEE 802.11a/b/g/n), Placa de Rede Adicional (2a porta), Placa USB Extendida, Conversor de Formato de Arquivos
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Protocolo de rede	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambientes Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Ambientes Mac OS	Macintosh OS X v10.10 ou posterior
Ambientes UNIX	UNIX Sun® SolarisUNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp
Ambientes SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Outros ambientes suportados	NDPS Gateway, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER (PADRÃO)

Digitalização: P/B	45,7 ipm
Digitalização: em cores	45,7 ipm
Resolução: máxima	600 dpi
Método de compressão	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de cinzas
Formatos de arquivos	TIFF Página Única, JPEG Página Única, PDF Página Única, PDF de Alta Compressão de Página Única, PDF/A Página Única; TIFF Multipágina, PDF Multipágina, PDF de Alta Compressão Multipágina, PDF/A Multipágina
Modos de digitalização	E-mail, Pasta, USB, Cartão SD

IX (PADRÃO)

circuito	PSTN, PBX
Velocidade de transmissão	2 segundos (200x100 dpi, JBIG, Padrão de Teste ITUT No1 TTI off, transmissão pela memória)
Velocidade do modem: máxima	33,6 Kbps
Resolução: padrão	8x7,7 linhas por mm, 200x200 dpi
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de digitalização	28 spm
Memória: padrão	4 MB (Aprox. 320 págs.)
Memória: máxima	4 MB (Aprox. 320 págs.)

PAPER HANDLING

Tamanho de papel recomendado	Bandeja(s) de papel padrão: A6 a A4, B6 a B5) Bandeja(s) de papel opcional(is): A6 a A4, B6 a B5) Bandeja de alimentação manual: A6 a A4, B6 a B5) Tamanhos personalizados - Largura: 60 a 216 mm, Comprimento: 127 a 900 mm)
Entrada de papel: padrão	500 folhas
Entrada de papel: máxima	2.100 folhas
Saída de papel: padrão	250 folhas
Gramatura do papel	Bandejas: 52 a 220 g/m² Alimentação manual: 52 a 256 g/m² Duplex: 52 a 162 g/m²
Tipos de papel	Comum, Reciclado, Especial, Colorido, Timbrado, Cartão, Pré-impresso, Resma, Revestido, Envelope, Etiqueta, Transparências

RICOH IM 430F

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

RICOH IM 430F

SGEL 592
Fls. Nº. 1/2

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo (kW)	Menos de 1.380 W	
Consumo de energia: em Operação		628 W
Consumo de energia: pronto	91 W	
Consumo de energia: repouso		0,74 W
TEC		1,9 kWh
ENERGY STAR®	Certificada	
EPEAT®	Classificação Gold*	
* A classificação EPEAT Gold é aplicável apenas aos EUA.		

BANDEJAS DE ENTRADA

Bandeja de papel 2 x 250 folhas (PB 1110)	Tamanho do papel: A6 a A4, B6; Gramatura do papel: 52 a 220 g/m²
Bandeja de papel 1x500 folhas (PB 1120)	Tamanho do papel: A6 a A4, B6 a B5; Gramatura do papel: 52 a 220 g/m²

OUTROS OPCIONAIS

Unidade IPDS Tipo M34*, Grampeador não integrado Tipo M34, Unidade PostScript 3 Tipo M34, Unidade de Interface IEEE 802.11 Tipo M24, Servidor de Dispositivo USB Opcional Tipo M19A, Conversor de Formato de Arquivo Tipo M19, Unidade de OCR Tipo M13, Page Keeper Tipo M28, Placa USB Estendida Tipo M19, Gabinete Médio Tipo P, Gabinete Alto Tipo Q, Mesa de Rodízios Tipo M34, Unidade de Interface de Contador Opcional Tipo M12, Leitor de Cartão NFC Tipo M27

* Disponível no final de 2019.

PRIMENTOS

	Suprimentos iniciais	Rendimento (Embalagem)
RICOH IM 430F		
Cartucho de Impressão IM 430	17.400	17.400
Recarga de Grampos Tipo M34		5.000

Alguns opcionais podem não estar disponíveis no momento do lançamento no mercado.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para máximos desempenho e rendimento, recomendamos o uso de peças e suprimentos originais da Ricoh.

Alguns recursos podem exigir opcionais e/ou cobranças adicionais.

Ricoh Latin America, Inc.



www.ricoh-latinamerica.com


RICOH
imagine. change.

Ricoh Latin America, Inc.
©2019 Ricoh Latin America, Inc. Todos os direitos reservados. Ricoh® e o logotipo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company Ltd. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento e a aparência dos recursos e especificações de produtos e serviços da Ricoh estão sujeitos a alterações periódicas, sem aviso prévio. Produtos são mostrados com recursos opcionais. Embora tenha sido adotado cuidado para garantir a precisão dessas informações, a Ricoh não oferece garantias sobre a precisão, completude ou adequação das informações aqui contidas, e não se responsabiliza por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais variarão dependendo do uso dos produtos e serviços, e das condições e fatores que afetem o desempenho. A única garantia dos produtos e serviços da Ricoh são as definidas nas declarações de garantia que os acompanham.

R4031

DCP-L5652DN

Cópia • Impressão • Digitalização

**Multifuncional Laser para Ambientes de Negócios
com Rede e Duplex Avançado****Principais Características:****Impressão e Cópia Rápidas de Alta Qualidade**

- Ajudam a aumentar a sua produtividade com velocidade de impressão e cópia em preto de 42 ppm (carta/A4).

Display Touchscreen Colorido de 3,7"

- Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen colorido de 3,7". Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem^Δ populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros.

Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex)

- O alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade para 70 folhas digitaliza as duas faces da folhas em uma única passagem para a digitalização frente e verso de até 56 ipm (mono)^Δ.

Manuseio Flexível de Papel

- Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 250 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alternativas. Capacidade total expansível para até 1.340 folhas com bandejas adicionais (opcionais)*.

Rede Integrada

- Fácil compartilhamento através da rede Ethernet Gigabit integrada, ou impressão local via interface USB.

Baixo Custo de Impressão

- Baixo custo por página através do cartucho de toner de reposição de altíssimo rendimento (12.000 páginas[▽]).

Impressão/Digitalização com o Seu Dispositivo Móvel^Δ

- Imprima do seu dispositivo móvel via: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan e Cortado Workplace.

Vidro de Documentos Tamanho Ofício

- Digitalização em cores ou cópia de materiais encadernados ou documentos de tamanho até Ofício.

Funções Avançadas de Segurança

- Função Active Directory para a autenticação de usuário da rede que impede acessos não autorizados ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem o Secure Function Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras.

Suporte ao Consumidor

- 2 anos de garantia limitada.

COMPATIBLE WITH*
WINDOWSWorks with
Apple AirPrint**WiFi**
CERTIFIEDGoogle
Cloud Print 2.0 Ready

* Devem ser adquiridos separadamente.
^Δ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
[▽] Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/M).

^Δ Requer conexão com Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais informações.
^Δ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.

Especificações

Tecnologia de Impressão	Laser Eletrofotográfico
Display LCD (tipo/tamanho)	Touchscreen Colorido de 3,7"
Tamanho do Papel (máximo)	Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Velocidade de Impressão (máxima)	42 ppm (carta/A4)
Resolução de Impressão (máxima)	Até 1200 x 1200 dpi
Emulações	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3,* IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0
Memória (padrão/máxima)	512 MB / 512 MB
Duplex Automático	Para impressão e para cópia/digitalização/fax em uma única passagem
Capacidade de Entrada de Papel (máxima)*	Bandeja com capacidade até 250 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máxima*)**	Até 1.340 folhas com bandejas opcionais
Capacidade de Saída (máxima)*	150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima)
Alimentador Automático de Documentos (ADF)*	Até 70 folhas
Interfaces Padrão	Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade
Host USB	Sim, frontal
Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima)	42 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi
Opções de Cópia	Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%
Velocidade de Digitalização (máxima)*	Simplex (somente frente): até 28 ipm (preto) / 20 ipm (colorido) Duplex (frente e verso): até 56 ipm (preto) / 34 ipm (colorido)
Tamanho do Vidro de Documentos	21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Resolução de Digitalização (máxima)	Ótica: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: até 19200 x 19200 dpi
Função "Digitalizar para"	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB*, SharePoint*, Nuvem* (Web Connect), Servidor de E-mail*, Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail
Web Connect*	GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®, Picasa Web Albums™
Sistemas Operacionais Compatíveis*	Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista® / Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveis*	AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace e Mopria®
Funções de Segurança	Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPsec
Ciclo de Trabalho Mensal Máximo*	Até 50.000 páginas/mês
Volume Mensal Recomendado*	Até 3.500 páginas/mês
Garantia	2 anos de garantia limitada

Suprimentos & Acessórios*:

TN-3422	Cartucho de Toner Preto Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas)
TN-3442	Cartucho de Toner de Alto Rendimento incluso (8.000 páginas)†
TN-3472	Cartucho de Toner de Altíssimo Rendimento (12.000 páginas)†
DR-3440	Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas)*
LT-5500	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 250 folhas)
LT-6500	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 520 folhas)

Informações de Configuração:

Código UPC	012502641971
Dimensões da Unidade	49,5 x 42,7 x 48,5 cm (LxPxX)
Peso da Unidade	17 kg
Dimensões da Caixa	59,9 x 52,6 x 63 cm (LxPxX)
Peso da Caixa	20,6 kg
País de Origem	Vietnã
Código Tarifário Harmonizado	8443.31.0000

Conteúdo da Caixa:

DCP-L5652DN da Brother
Cartucho de Toner de Alto Rendimento (8.000 páginas)*
Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas)*
Guia de Configuração Rápida e Guia Básico do Usuário
CD-ROM de Instalação
Cabo de Alimentação CA

Código de Barras Digitalizável:



012502641971



Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor
Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

- * Compatível com PostScript®3™.
- * Devem ser adquiridos separadamente.
- * Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m².
- * PDF (até ver. 1.7), JPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização).
- * Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3. Faça o download a partir de <http://solutions.brother.com>
- ** Somente Windows.
- * Somente impressão via rede a partir de Server 2003/2008/2012.
- * Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais informações.
- * Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
- * Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para a obtenção do melhor desempenho possível prolongando a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para atender ao uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante com volume acima do recomendado pode afetar adversamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É sempre aconselhável escolher uma impressora com volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento nas suas necessidades de impressão.
- * O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho bem maior que as suas necessidades de impressão.
- * Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).
- * Aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho (páginas tamanho Carta/A4, simplex (somente frente)). O número de páginas pode variar de acordo com uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e tamanho de mídia.
- * Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.


Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

Ecosys®
› IMPRESSÃO › CÓPIA
› DIGITALIZAÇÃO COLORIDA

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
MONOCROMÁTICA

SGEL 595
Fls. N°. 4

ECOSYS M2040dn/L

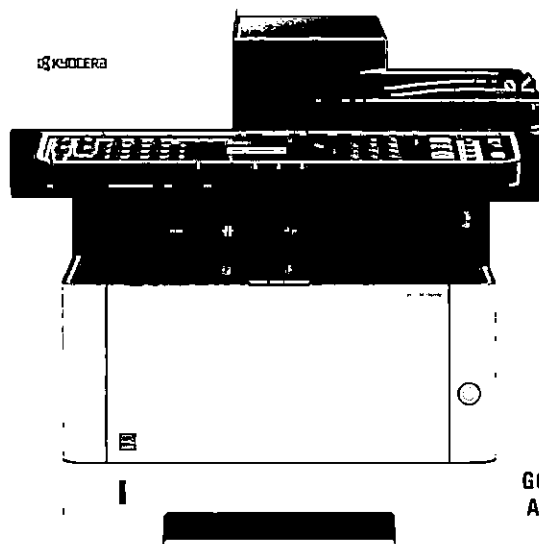

GOOD DESIGN
AWARD 2016

ECONÔMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGIA ECOSYS.

A impressora multifuncional **ECOSYS M2040dn/L** oferece qualidade excepcional de impressão, cópias, digitalização e funções avançadas em um dispositivo de mesa projetado para as empresas com consciência ecológica e um preço acessível. Com velocidades de impressão de até 42 ppm, funções avançadas de segurança e acessibilidade, impressão/digitalização USB, a **ECOSYS M2040dn/L** executa as suas tarefas de impressão, cópias e digitalização, com precisão e economia inigualável.

- › Impressão e cópia monocromática de até 42 páginas por minuto
- › Processador de documentos de digitalização com passagem única (frente e verso) padrão de 50 folhas
- › Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico
- › Resolução de impressão de até 1.200 x 1.200 dpi
- › KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ e Mopria®
- › Memória de 512 MB expansível até 1,5GB
- › Capacidade de até 850 folhas de papel

KYOCERA
Document Solutions

ECOSYS M2040dn/L

TECNOLOGIA ECOSYS

Os equipamentos multifuncionais ECOSYS da KYOCERA fornecem soluções de escritório avançadas que permitem que as empresas obtenham um rápido retorno sobre o investimento. Especificamente, os equipamentos multifuncionais ECOSYS utilizam uma tecnologia patenteada que conta com o nosso cilindro de longa duração e com os nossos cartuchos de toner individuais. Isso elimina a necessidade de substituição do cilindro quando o toner acaba, reduzindo o custo por impressão e a quantidade de resíduos. Dessa forma, os incomparáveis equipamentos multifuncionais ECOSYS da KYOCERA atendem as iniciativas de sustentabilidade de nossos clientes enquanto reduzem seus custos operacionais.

POTENCIALIZE SEUS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS ECOSYS
COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu *smartphone* ou *tablet*.



APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados.



COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário.



PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser
- Impressão/Cópia/Digitalização em cores

Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm

Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico

Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by)

Primeira Impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos

Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi

Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB

Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m²

Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg

Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês

CONSUMO DE ENERGIA

Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A

Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana

Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W

Cópia/Impressão: 120V: 681 W

Modo de espera: 120V: 21 W

Modo de suspensão: 120V: 1 W

Desligada: 120V: 0,1 W

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador padrão: Cortex-A9 800MHz

PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-Se), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG

Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap

Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior

Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host

Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria®

Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, Apple Bonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print)

Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver

Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração

Funções adicionais de Impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida¹ e armazenamento de trabalhos¹

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3; IPPoverSSL, FTPoverSSL

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco

Resolução de digitalização:

600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi,

200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi

Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA

Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1

Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido:

a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm;

a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm

Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm

Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm)

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Modo de Imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa

Cópias contínuas: Padrão/Máx: 250/999²

Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho

Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1%

Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua

PROCESSADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/Capacidade: Processador de documentos de digitalização de passagem única frente e verso (OSDP)/50 folhas

Originais compatíveis: A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm)

Gramaturas suportadas: Simples/Duplex: Bond 50 - 160 g/m²

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão:

Bandeja única para 250 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas

Padrão/Máximo de fontes de papel:

2/4 incluindo bandeja multiuso

Padrão/Capacidade máxima de papel: 350 folhas/850 folhas

Tamanho do papel: Bandejas padrão/Opcional/Multiuso (MPT):

A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm)

Gramatura: Bandejas padrão/Opcional: de 60 - 163 g/m²; MTP: de

60 - 220 g/m²

Capacidade da bandeja de saída de Impressão padrão: 150 fis

Materiais de entrada: Bandejas padrão/Opcional: Papel comum, papel Bond, reciclado, velino, vergê, timbrado; MPT: Papel comum, etiquetas, papel Bond, reciclado, velino, timbrado, transparências, envelopes

OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

PF-1100: Cassete de alimentação de papel (250 folhas x 2)

Tamanho/Gramatura do papel:

A5, Meio carta, A4 até Ofício 14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm / de

60 - 163 g/m²

Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 45 cm (P) x 14 cm (A)/4 kg.

OPÇÕES ADICIONAIS

Memória: Memória DIMM de 1GB

Gerenciamento de Impressão: ThinPrint (UG-33)

Segurança: Kit de autenticação de cartão (B)

Teclado: Teclado USB

Cartão SD: 16/32

SUPRIMENTOS

Toner: Toner Preto - TK-1175 - 12.000¹ Impressões

Acompanha toner inicial para até 3.600¹ Impressões

Observação:

¹Necessita cartão SDHC Opcional

²Necessita memória opcional

³Cobertura de toner de 5% de acordo com a norma ISO/IEC 19.752

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para saber sobre as últimas novidades em conectividade,

acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX e KYOCERA Mobile Print

são marcas registradas das empresas KYOCERA.

Apple, Mac e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc.

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

KYOCERA Document Solutions Brazil

©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

V4Q17.1





Multifuncional em PB

RICOH IM 550F

☑ Copiadora ☑ Impressora ☑ Fax ☑ Scanner

RICOH
imagine. change.

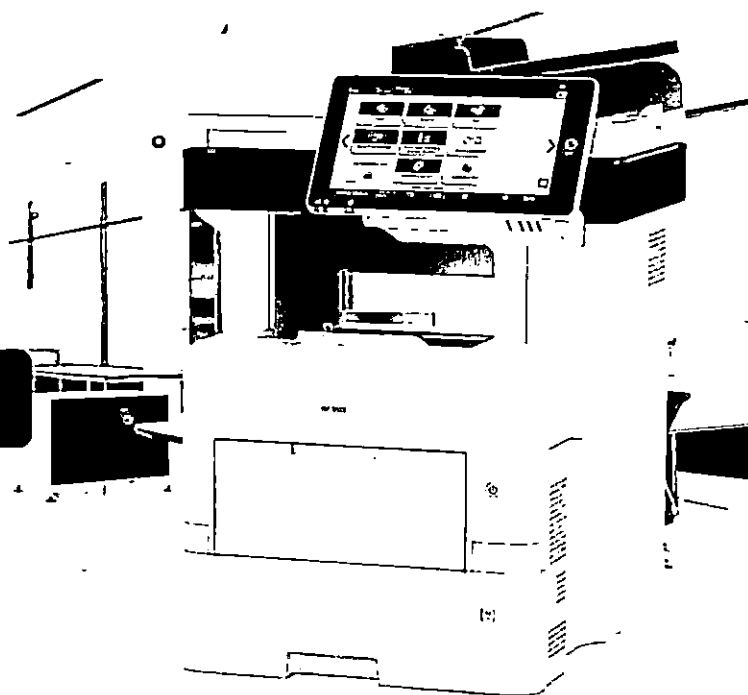

Equipamento altamente inteligente

Inteligente, produtiva e totalmente confiável, esta compacta impressora multifuncional Carta/A4 em preto e branco acompanha o ritmo das mudanças de suas necessidades de negócios.


Interface de tela de toque intuitiva:

- Painel de Operação Inteligente
- Aplicativos inteligentes que economizam tempo
- Ricoh Smart Integration
- Atualizações regulares de firmware

A IM 550F pode trabalhar com impressões, cópias, digitalizações e faxes. Seu Painel de Operação Inteligente de 10,1" simplifica a operação. Aplicativos inteligentes - como a Cópia de Cédula de Identidade ou aplicativos em nuvem que utilizam a Ricoh Smart Integration - podem automatizar processos demorados. E com a tecnologia RICOH Always Current, você sempre terá acesso aos recursos mais recentes.

Desempenho de impressão produtivo:

- Digitalização de passada única
- Alta velocidade de impressão, de 55 (A4) / 57 (Carta)
- Capacidade máxima de papel de 2.600 folhas
- Cilindro de longa duração, de 500k*

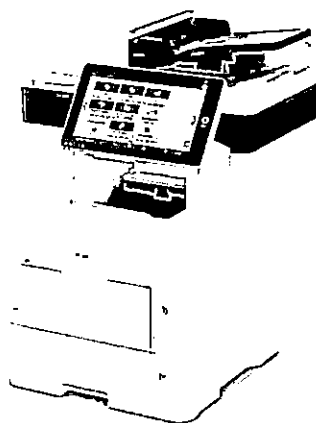


Este versátil multifuncional 4-em-1 está equipado com um Alimentador de Originais de Passada Única (SPDF). Para economizar tempo, os originais em frente e verso são digitalizados em uma única passada e podem ser encaminhados para e-mail ou enviados diretamente para serviços de compartilhamento. Painel de Operação Inteligente também suporta soluções de fluxo de trabalho empresarial, inclusive o Streamline NX da Ricoh. E, com a Comunicação por Proximidade de Campo (NFC), a autenticação segura é tão fácil, que basta tocar nela para liberar.

* Basado en 3 páginas por trabajo

Segurança em nível empresarial:


- Envie diretamente para a Nuvem
- Rode soluções empresariais
- Autenticação segura

Fazendo avançar sua empresa, a IM 550F proporciona rapidez no atendimento às necessidades de impressão do grupo de trabalho. Seu processador Intel lida sem esforço com arquivos PCL e PostScript. Para melhorar a velocidade do fluxo de trabalho, a primeira impressão imaculada de 1.200 dpi fica pronta em 7 segundos e os conjuntos de documentos de várias páginas são entregues com a alta produtividade de 55 ppm (A4) / 57 ppm (Carta). Além disso, com alimentação de até 2.600 folhas de papel e um cilindro de imagem de longa duração, que garante um desempenho sem manutenção, raramente é necessário parar.

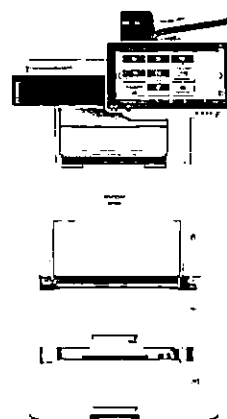

RICOH IM 550F

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS



GERAL

Tiempo de Aquecimento	60 segundos
Velocidade de saída da 1ª impressão: PB	6 segundos
Velocidade de produção contínua	55 ppm (A4) / 57 ppm (Carta)
Memória: padrão	2 GB
Memória: máxima	2 GB
HD: padrão	320 GB
Capacidade do SPDF	100 folhas
Peso	29 kg
Dimensões: L x P x A	480 x 539 x 644 mm
Energia elétrica	120 - 127V 60Hz

COPIADORA (PADRÃO)

Velocidade da 1ª. cópia	7 segundos
Cópia múltipla	Até 999 cópias
Resolução	600 x 600 dpi
Ampliação/redução	65% a 155% (escalas predefinidas: 65%, 78%, 83%, 100%, 129% e 155%)
Zoom	De 25% a 400% em incrementos de 1%

IMPRESSORA (PADRÃO)

Linguagem de impressora: padrão	Intel® Processador Apollo Lake 1.3 GHz PCL5e, PCL6 (XL), PostScript 3 (emulação), PDF direto (emulação)
Linguagem de impressora: opcional	Adobe genuíno® PostScript® 3™
Resolução de impressão: máxima	1.200 x 1.200 / 1 bit
Segurança	WEP, WPA, WPA2
Interfaces padrão	Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, host USB Tipo miniB, host USB I / F, Dispositivo USB 2.0, Entrada para Cartão SD, etiqueta NFC, Bluetooth
Interface de rede: opcional	Rede Local sem Fio (IEEE 802.11a/b/g/n), Servidor de Dispositivo USB Opcional
Recursos de impressão móvel	Apple AirPrint®, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Protocolo de rede	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambientes Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008/R2, Windows® Server 2012/R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019
Ambientes Mac OS	Macintosh OS X Nativo v10.11 ou posterior
Ambientes UNIX	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO Open Server (5.0.7, 6.0, 6.x), RedHat® Linux Enterprise (V4, V5, V6), IBM® AIX (V6.1, V7.1, V7.2)
Ambientes SAP®	SAP® R/3®

SCANNER (PADRÃO)

Digitalização: PB	60 ípm A4, 62 ípm Carta (300 dpi) Simplex; 100 ípm A4, 102 ípm Carta (300 dpi) Duplex
Digitalização: em Cores	40 ípm A4, 42 ípm Carta (300 dpi) Simplex; 62 ípm A4, 64 ípm Carta (300 dpi) Duplex
Resolução de impressão: máxima	600 dpi (até 1200 dpi via TWAIN)
Método de compressão	PB (TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de cinzas), em Cores (JPEG)
Formatos de arquivos.	Uma página TIFF, JPEG, PDF, PDF de Alta compressão, PDF/A Múltipla página: TIFF, PDF, PDF de Alta compressão, PDF/A
Modos de Digitalização	E-mail, Pasta, USB, Cartão SD

FAX (PADRÃO)

Modo/Compatibilidade	PSTN, PBX/ITU-T (CCITT) G3
Velocidade de transmissão	2 segundos
Velocidade do modem: máxima	33,6 Kbps
Resolução: padrão	8 x 7,7 linhas/mm, 200 x 200 dpi
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de digitalização	61 spm A4, 62 spm Carta (300 dpi) Simplex
Tamanho da memória de página	Padrão: 4 MB Com memória SAF opcional: 8 MB
Tamanho da memória SAF	Padrão: 4 MB (aproximadamente 320 páginas) Opcional: 60 MB (aproximadamente 4.800 páginas)

RICOH IM 550F

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

MANUSEIO DE PAPEL

Tamanho de papel recomendado	A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, HLT, Ejecutivo
Entrada de papel: máximo	2.600 folhas
Saída de papel: padrão	500 folhas
Gramatura do papel	Bandejas: (64 - 120 g/m²), Bandeja de Alimentação Manual: (60 a 220 g/m²), Duplex: (64 a 120 g/m²)
Tipos de papel	Comum, Reciclado, Especial, Colorido, Tinbrado, Pré-impreso, Resma, Envelopes, Etiqueta e Transparências

ECOLOGIA

Consumo de energia: máximo	Menos de 1.500 W
Consumo de energia: operação	760 W
Consumo de energia: pronta	87,4 W
Consumo de energia: em repouso	0,6 W
TEC	2,9 kWh
Norma de meio-ambiente	ENERGY STAR® EPEAT® Silver*

*A classificação EPEAT Silver aplica-se somente nos EE.UU.

OPCIONAIS DE MANUSEIO DE PAPEL

1 x Unidade de Alimentação de Papel de 500 folhas (PB 1160)	Tamanho de papel: A6-A4, B6-B5; Legal, Carta, HLT, Ejecutivo, Sobres; Gramaje papel: 64-120 g / m² *Podem ser instaladas, no máximo, quatro bandejas de papel no equipamento.
---	--

OUTROS OPCIONAIS

Mesa de Rodízios Tipo M40, Cartão VM Tipo M37, Servidor de Dispositivo Opcional Tipo M37, Conversor de Formato de Arquivo Tipo M18, Unidade OCR Tipo M13, Lector de Cartão NFC Tipo M24, Unidade PostScript3 Tipo M40, Unidade IPDS Tipo M40, Gabinete Médio Tipo T, Gabinete Alto Tipo U, Unidade de Memória do FAX Tipo M18, de 64MB, Unidade de Interface IEEE 802.11 Tipo M24, Unidade de Interface do Contador Tipo M12 Opcional, ESP XG-PCS-15D, Filtro de Corrente ESP S1

SUPRIMENTOS

Toner inicial	10.000 impressões
Toner: rendimento normal	25.500 impressões
Rolo de Alimentação MP 601 (Band. Pdr.)	500.000 impressões
Rolo de Alimentação MP 601PB (Band. Opc.)	500.000 impressões

Método de medição de rendimento dos suprimentos: ISO/IEC 19752

Alguns opcionais podem não estar disponíveis na época do lançamento para o mercado.

As especificações são sujeitas a modificações sem aviso.


Para os máximos desempenho e rendimento, recomendamos usar somente peças e suprimentos originais Ricoh.

Alguns recursos podem exigir opcionais e/ou custos adicionais.



Ricoh America Latina, Inc.

Para mais informações, faça contato conosco em:



RICOH
imagine. change.


Ricoh Latin America, Inc.
©2019 Ricoh USA, Inc. Todos os direitos reservados. Ricoh® e o logo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento, bem como a aparência, características e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a modificações periodicamente sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Embora tenha sido tomado todo o cuidado para garantir a exatidão desta informação, a Ricoh não afirma nem garante que as informações aqui contidas sejam completas ou adequadas e não será responsável por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais poderão variar dependendo do uso dos produtos e serviços, e das condições e fatores que afetem o desempenho. As únicas garantias dos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nas declarações expressas da garantia que os acompanham.

Ecosys®
› IMPRESSÃO › CÓPIA
› DIGITALIZAÇÃO COLORIDA › FAX

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
MONOCROMÁTICA

SGEL 539
Fls. Nº. 4

ECOSYS M2640idw/L

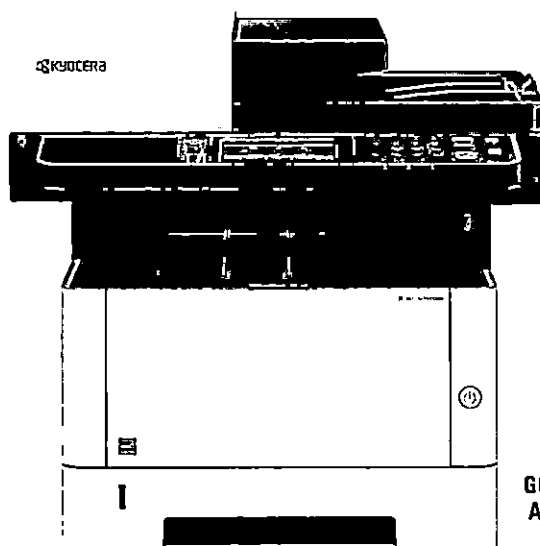

GOOD DESIGN
AWARD 2016

ECONÔMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGIA ECOSYS.

Com velocidade de impressão de até 42 ppm, aplicativos de negócios embarcados, mobilidade, funções avançadas de segurança, acessibilidade, Impressão e digitalização direta via USB, rede gigabit e rede sem fio padrão, alimentador de originais com passagem única e tela sensível ao toque de fácil uso (formato tablet) a **ECOSYS M2640idw/L**, traz funcionalidade em uma impressora multifuncional monocromática de mesa, que a tornam ideal para empresas com consciência ecológica e um preço acessível combinada com suprimentos de longa durabilidade.

- › Impressão e cópia monocromática de até 42 páginas por minuto
- › Processador de documentos de digitalização com passagem única (frente e verso) padrão de 50 folhas
- › Tela sensível ao toque, colorida, de 4,3 polegadas, em formato de *tablet*
- › Aplicativos de negócios da KYOCERA
- › Resolução de impressão de até 1.200 x 1.200 dpi
- › Impressão sem fio e Wi-Fi Direct padrão
- › KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ e Mopria®
- › Memória de 512 MB expansível até 1,5GB
- › Capacidade de até 850 folhas de papel

KYOCERA
Document Solutions

ECOSYS M2640idw/L

TECNOLOGIA ECOSYS

Os equipamentos multifuncionais ECOSYS da KYOCERA fornecem soluções de escritório avançadas que permitem que as empresas obtenham um rápido retorno sobre o investimento. Especificamente, os equipamentos multifuncionais ECOSYS utilizam a tecnologia patenteada que conta com o nosso cilindro de longa duração e com os nossos cartuchos de toner individuais. Isso elimina a necessidade de substituição do cilindro quando o toner acaba, reduzindo o custo por impressão e a quantidade de resíduos. Dessa forma, os incomparáveis equipamentos multifuncionais ECOSYS da KYOCERA atendem as iniciativas de sustentabilidade de nossos clientes enquanto reduzem seus custos operacionais.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações: Impressora multifuncional monocromática a Laser
- Impressão/Cópia/Digitalização em cores/Fax

Páginas por minuto: Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm

Vision: Painel de controle colorido sensível ao toque (TSI) de 4,3 polegadas

Tempo de aquecimento:

20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos em modo de espera (stand by)

Primeira Impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 Segundos

Resolução de Impressão: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi

Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB

Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5 (melo ofício), A4, até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m²

Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg

Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês

CONSUMO DE ENERGIA

Requisitos elétricos: 120V, 60Hz, 8,7A;

Consumo elétrico típico (TEC): 120 V: 1725 Wh/semana;

Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W;

Cópia/Impressão: 120V: 681 W;

Modo de espera: 120V: 21 W;

Modo de suspensão: 120 V: 1 W;

Desligada: 120V: 0,1 W;

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador padrão: Cortex-A9 800MHz

PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG

Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap

Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003,

Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server

2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista,

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou

Superior

Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host,

Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™,

KYOCERA Mobile Print, Mopria®

Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6,

NetBEUI, FTP, LPR, Port19100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan,

DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print

(Usando recursos KYOCERA NET Direct Print)

Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini

Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver,

Linux Driver

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para saber sobre as últimas novidades em conectividade,

acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX e KYOCERA Mobile Print

são marcas registradas das empresas KYOCERA.

Apple, Mac e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc.

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

KYOCERA Document Solutions Brazil

©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

V6Q17.1

POTENCIALIZE SEUS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu *smartphone* ou *tablet*.



DMCONNECT: Transforme seu equipamento multifuncional em um ponto de encaminhamento de arquivos para qualquer pasta em seu DMS.



PINPOINT SCAN 3: Digitalize de seu equipamento multifuncional para seu PC com mais velocidade, funções e versatilidade.



SHAREPOINT CONNECTOR: Melhore a colaboração utilizando os equipamentos multifuncionais da Kyocera e seu Microsoft SharePoint Server existente.

Gramaturas suportadas:

Simples/Duplex: de 50 - 160 g/m²

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Compatibilidade/Compressão de dados:

ITU-T G3 Fax / MMR, MR, MH, / BIG

Velocidade de transmissão/Modem: 33,6 kbps

Memória do fax: 3,5 MB

Recursos do fax: Transmissão/recepção duplex, ajuste de densidade, qualidade de imagem original, digitalização contínua, aumento ou diminuição de zoom, temporizador de envio, envio direto, fila de recebimento, originals mistos (mesma largura)

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão:

Bandeja única para 250 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas

Padrão/Máximo de fontes de papel:

2/4 incluindo bandeja multiuso

Padrão/Capacidade máxima de papel: 350 folhas/850 folhas

Tamanho do papel: Bandejas padrão/Opcional/Multiuso (MPT):

A5, Melo carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm)

Gramatura: Bandejas padrão/Opcional: de 60 - 163 g/m²; MTP: de 60 - 220 g/m²

Capacidade da bandeja de saída de Impressão padrão: 150 fis

Materiais de entrada: Bandejas padrão/Opcional: Papel comum, papel Bond, reciclado, velino, vergê, timbrado; MPT: Papel comum, etiquetas, papel Bond, reciclado, velino, timbrado, transparências, envelopes

OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

PF-1100: Gaveta de alimentação de papel (250 Folhas x 2)

Tamanho/gramatura do papel: A5, Melo carta, A4 até ofício (14

cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm) / de 60 - 163 g/m²

Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 45 cm (P) x 14 cm (A)/4 kg.

OPÇÕES ADICIONAIS

Compatível com a tecnologia HyPAS: Aplicativos de negócios.

Necessário memória opcional e cartão SDHC

Memória: Memória DIMM de 1GB

Gerenciamento de Impressão: ThinPrint (UG-33)

Segurança: Kit de autenticação de cartão (B)

Teclado: Teclado USB

Cartão SD: 16/32

SUPRIMENTOS

Toner: Toner Preto - TK-1175 - 12.000¹ Impressões

Acompanha toner inicial para até 3.600² impressões

Observação:

¹Necessita cartão SD Opcional

²Necessita memória opcional

³Cobertura de toner de 5% de acordo com a norma ISO/IEC 19.752





KYOCERA
Document Solutions

MFC-L6902DW

Impressão • Cópia • Digitalização • Fax

Multifuncional Laser para Ambientes com Grupos de Trabalho de Médio Porte e Altos Volumes de Impressão

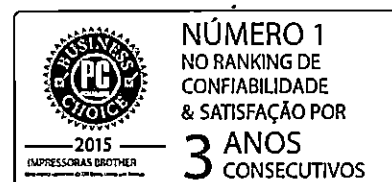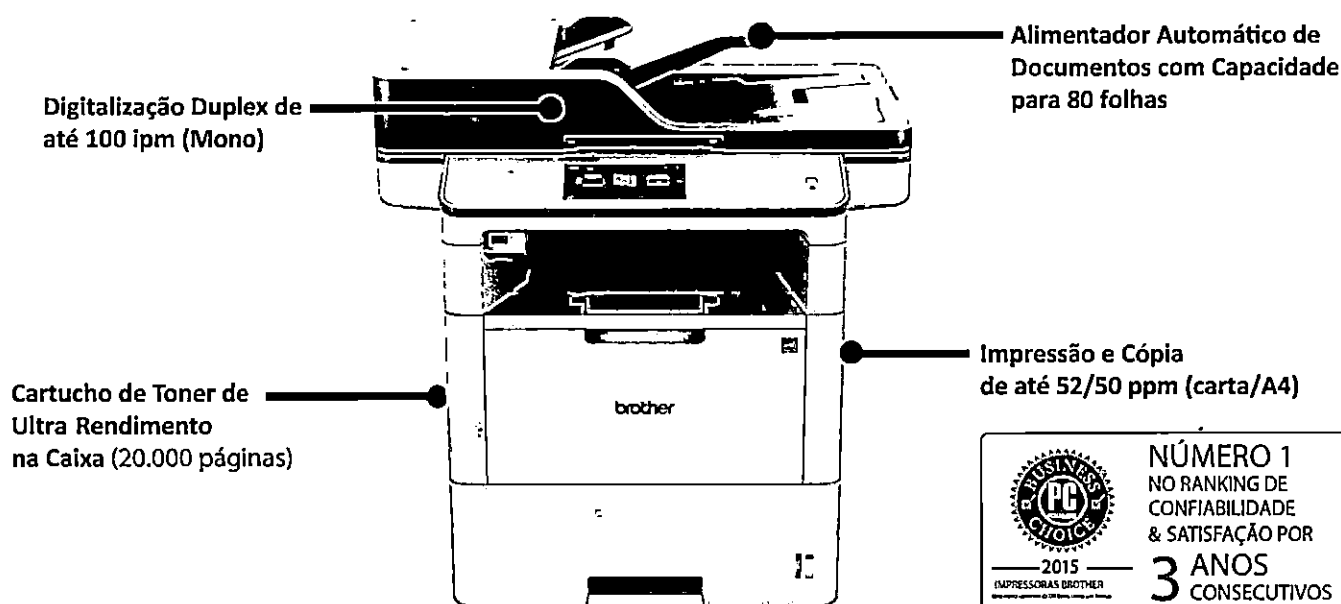

Principais Características:

Impressão Rápida para Altos Volumes de Impressão

- Design resistente para grandes volumes e impressão rápida e de alta qualidade de até 52/50 ppm (carta/A4).

Baixo Custo Total de Propriedade (TCO)

- Baixo custo total de operação graças ao cartucho de toner de ultra rendimento de 20.000 páginas (na caixa) e um cartucho de toner de reposição de ultrar rendimento (20.000 páginas)*.

Manuseio de Papel Escalável

Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 520 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alternativas. Capacidade total expansível para até 2.650 folhas com o módulo de bandejas em torre adicional (opcional)*.

Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex)

- O alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade para 80 folhas digitaliza as duas faces da folha em uma única passagem para a digitalização frente e verso de até 100 ipm (mono)*.

Funções Avançadas de Segurança

- Leitor de cartões NFC integrado e função Active Directory para a autenticação de usuário da rede que impede

acessos não autorizados ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem o Secure Function Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras.

Display Touchscreen Colorido de 5"

- Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen colorido de 5". Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem^A populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros.

Rede Wireless Integrada

- Fácil compartilhamento através das redes Wireless ou Ethernet Gigabit integradas.

Vidro de Documentos Tamanho Ofício

- Digitalização em cores ou cópia de materiais encadernados ou documentos de tamanho até Ofício.

Impressão/Digitalização com o Seu Dispositivo Móvel^B

- Imprima do seu dispositivo móvel via: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan, NFC⁺, Cortado Workplace e Wi-Fi Direct®.

Suporte ao Consumidor

- 2 anos de garantia limitada.



* Devem ser adquiridos separadamente.
^B Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
⁺ O dispositivo móvel deve ser compatível com NFC e executar o sistema operacional Android 4.0 ou posterior.
[▼] Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

Especificações:

Tecnologia de Impressão	Laser Eletrofotográfico
Display LCD (tipo/tamanho)	Touchscreen Colorido de 5"
Tamanho do Papel (máximo)	Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Velocidade de Impressão (máxima)	Até 52/50 ppm (carta/A4)
Resolução de Impressão (máxima)	Até 1200 x 1200 dpi
Emulações	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, * IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0
Memória (padrão/máxima)	1 GB / 1 GB
Duplex Automático	Para impressão e para cópia/digitalização/fax em uma única passagem
Capacidade de Entrada de Papel (máxima)*	Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máxima*)**	Até 2.650 folhas com o módulo de bandejas tipo torre opcional
Capacidade de Saída (máxima)*	250 folhas (face para baixo), 10 folhas (face para cima) ¹
Alimentador Automático de Documentos (ADF)*	Até 80 folhas
Interfaces Padrão	Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade
Host USB	Sim, frontal e traseiro (para Leitor de Cartões IC externo)
Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima)	Até 52/50 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi
Opções de Cópia	Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%
Velocidade de Digitalização (máxima) ⁴	Simplex (somente frente): até 50 ipm (preto) / 20 ipm (colorido) Duplex (frente e verso): até 100 ipm (preto) / 34 ipm (colorido)
Tamanho do Vidro de Documentos	21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Resolução de Digitalização (máxima)	Ótica: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: até 19200 x 19200 dpi
Função "Digitalizar para"	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB ⁴ , SharePoint ⁵ , Nuvem ⁶ (Web Connect), Servidor de E-mail ⁷ , Pasta de Rede ⁸ (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail
Web Connect ⁴	GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®, PICASA Web Albums™
Fax Modem / Memória de Páginas de Fax (máxima)	33,6K bps / até 500 páginas ²
Função PC-Fax ³	Sim
Sistemas Operacionais Compatíveis ⁹	Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista® / Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveis ⁹	AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, NFC ⁺ , Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi Direct®
Funções de Segurança	Leitor de Cartões NFC integrado, Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPsec
Ciclo de Trabalho Mensal Máximo ⁹	Até 150.000 páginas/mês
Volume Mensal Recomendado ⁹	Até 10.000 páginas/mês
Garantia	2 anos de garantia limitada

Suprimentos & Acessórios*:

TN-3422	Cartucho de Toner Preto Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas) [▼]
TN-3442	Cartucho de Toner de Alto Rendimento (8.000 páginas) [▼]
TN-3472	Cartucho de Toner de Altíssimo Rendimento (12.000 páginas) [▼]
TN-3492	Cartucho de Toner de Ultrar Rendimento Incluso (20.000 páginas) [▼]
DR-3440	Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas) [▲]
LT-5505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 250 folhas)
LT-6505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 520 folhas)
TT-4000	Módulo de Bandejas em Torre com Estabilizador
CH-1000	Suporte para Leitor de Cartões

Informações de Configuração:

Código UPC	012502642091
Dimensões da Unidade	49,5 x 42,7 x 51,8 cm (LxPxAl)
Peso da Unidade	19 kg
Dimensões da Caixa	59,9 x 52,6 x 76,2 cm (LxPxAl)
Peso da Caixa	23,5 kg
País de Origem	Vietnã
Código Tarifário Harmonizado	8443.31.0000

Conteúdo da Caixa:

MFC-L6902DW da Brother
Cartucho de Toner de Ultra Rendimento (20.000 páginas) [▼]
Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas) [▲]
Guia de Configuração Rápida e Manual Básico do Usuário
CD-ROM de Instalação
Cabo de Alimentação CA
Cabo de Linha Telefônica

Código de Barras Digitalizável:



Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor
Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa as responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

- * Compatível com PostScript®3™.
- * Devem ser adquiridos separadamente.
- ~ Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m².
- ▲ PDF (até ver. 1.7), JPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização).
- 1 Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3.
- 2 Usando o gráfico de teste ITU-T #1 com codificação JBIG e resolução padrão.
- 3 Somente P&B. Recepção de PC-Fax não disponível para usuários Mac.
- ** Somente Windows.
- o Somente impressão via rede a partir de Server 2003/2008/2012.
- ▲ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais informações.
- Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
- Falta recomendada de páginas impressas mensalmente para a obtenção do melhor desempenho possível prolongando a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para atender ao uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante com volume acima do recomendado pode afetar adversamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É sempre aconselhável escolher uma impressora com volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento nas suas necessidades de impressão.
- ◇ O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho bem maior que as suas necessidades de impressão.
- ▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).
- ▲ Aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho (páginas tamanho Carta/A4, simplex (somente frente)). O número de páginas pode variar de acordo com uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e tamanho de mídia.
- ▲ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.
- + O dispositivo móvel deve ser compatível com NFC e executar o sistema operacional Android 4.0 ou posterior.
- ‡ Consulte www.brother.com.br para obter mais detalhes.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.



Impressora Xerox® VersaLink® B400 e multifuncional Xerox® VersaLink® B405

Redefinindo a produtividade do escritório.

ConnectKey

xerox 

Impressora Xerox® VersaLink® B400 e multifuncional Xerox® VersaLink® B405

Sozinhas ou em conjunto, a Impressora Xerox® VersaLink B400 e a multifuncional VersaLink B405 – com a Tecnologia Xerox® ConnectKey® – levam você e sua equipe a novos níveis de produtividade. Trabalhe como quiser – a partir de qualquer dispositivo – com a máxima segurança e facilidade de conexão com a nuvem e locais baseados em rede.

Produtividade fácil e otimizada.

Desde o primeiro momento, você poderá contar com sua Impressora Xerox® VersaLink® B400 ou sua multifuncional VersaLink B405 para funcionarem de forma consistente e impecável tornando seu negócio ainda mais eficiente. De assistentes de instalação livres de TI a opções de configuração passo a passo, você está pronto para começar e livre de problemas.

Conte com confiabilidade constante graças à nossa tecnologia confiável de trajeto do papel.

Os dispositivos VersaLink estão repletos de recursos e tecnologias Xerox que poupam tempo e são desenvolvidos para dinamizar o compartilhamento de informações e reduzir fluxos de trabalho ineficientes. Garanta a precisão das informações com pré-visualização de Digitalização e Fax¹, e concretize mais com documentos digitalizados com reconhecimento ótico de caracteres (OCR) integrado¹.

Faça suas impressões com tranquilidade sabendo que os dispositivos VersaLink oferecem uma vasta gama de recursos de segurança rigorosos, incluindo Impressão protegida e autenticação de cartões para controlar o acesso.

Uma forma completamente nova de trabalhar.

Com a tela de seleção por toque em cores de 5 pol. personalizável você pode tocar, deslizar e pinçar suas tarefas e funções de forma fácil como faria em um dispositivo móvel.

Os aplicativos Xerox® ConnectKey® pré-carregados ajudam a otimizar a eficiência do trabalho e o acesso ao Xerox® App Gallery fornece funcionalidade expandida – como o aplicativo Xerox® Easy Translator Service¹, que traduz rapidamente os documentos digitalizados para vários idiomas.

Execute as tarefas rapidamente salvando as configurações comuns como predefinições para a configuração de trabalhos simples e de toque único. Com IDs simples, usuários individuais e grupos inserem uma ID de usuário e senha uma vez e, em seguida, desfrutam de acesso rápido, seguro e fácil a configurações específicas de tarefas e aplicativos usados frequentemente em uma tela inicial personalizada.

Mobilidade crescente para cada estilo de trabalho.

A Impressora VersaLink B400 e a multifuncional VersaLink B405 oferecem a liberdade de trabalhar onde e como quiser – com conectividade direta ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™ e acesso a opções adicionais através da Xerox® App Gallery.

A capacidade de se conectar e imprimir a partir de vários dispositivos é a chave para o profissional de hoje, e os dispositivos VersaLink enfrentam o desafio com Wi-Fi e Wi-Fi Direto opcionais, além de Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near-Field Communication (NFC), Tap-to-Pair e Mopria®.

Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis atuais, visitando www.xerox.com/mobile

Para saber mais sobre os recursos do dispositivo VersaLink, acesse www.xerox.com/VersaLinkEG

¹ Somente VersaLink B405

Tecnologia Xerox® ConnectKey® — o elo de ligação entre seu completo ecossistema de produtividade.

Da Xerox – a empresa que criou o local de trabalho moderno – apresentamos a próxima revolução na produtividade no local de trabalho. Com uma experiência de usuário consistente em uma vasta gama de dispositivos, conectividade móvel e em nuvem e uma crescente biblioteca de aplicativos para expandir a funcionalidade, você trabalhará mais rápido, melhor e com mais eficácia.

Experiência de usuário intuitiva

Uma maneira amplamente aprimorada – e ainda assim inteiramente familiar – de interagir que inclui uma experiência semelhante à de um tablet, com controles baseados em gestos em tela de seleção por toque e fácil personalização.

Pronto para dispositivos móveis ou nuvem

Conectividade instantânea com a nuvem e dispositivos móveis diretamente a partir da interface do usuário, com acesso a serviços pré-instalados e hospedados em nuvem que permitem que você trabalhe onde, quando e como quiser.

Segurança de referência

Proteção completa a vários níveis para documentos e dados, pronta para proteger e eliminar possíveis ameaças e atender ou exceder a conformidade regulamentar.

Permite serviços de nova geração

Trabalhe de forma mais eficaz e gerencie recursos, controlando totalmente seu ambiente de impressão com monitoramento remoto para entrega de serviços e consumíveis, configuração remota e fácil integração dos Serviços de impressão gerenciada Xerox®.

Porta de entrada para novas possibilidades

Funcionalidade baseada em aplicativos, com a capacidade de estender instantaneamente seus recursos através do Xerox® App Gallery, que inclui aplicativos do mundo real desenvolvidos para otimizar fluxos de trabalho digitais – ou encomendar a nossos parceiros soluções inovadoras e específicas para negócios.

Saiba mais sobre como trabalhar com mais eficácia em www.connectkey.com







Escolha a configuração que atende às suas necessidades:

- 1 Um Alimentador automático de originais em frente e verso (RADF) de 60 folhas digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.
- 2 Leitor de cartões com porta USB incorporada.²
- 3 Uma porta USB² facilmente acessível permite que os usuários imprimam ou digitalizem³ rapidamente em qualquer dispositivo de memória USB padrão.
- 4 Bandeja de saída de 250 folhas com sensor de bandeja cheia.
- 5 Bandeja manual de 150 folhas lida com tamanhos do papel de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
Com a bandeja de papel para 550 folhas, a capacidade de papel padrão totaliza 700 folhas (incluindo Bandeja manual).
- 7 Até três bandejas de papel para 550 folhas opcionais aumentam a capacidade total de papel para 2.350 folhas.
- 8 O gabinete opcional oferece armazenamento para cartuchos de toner, papel e outros suprimentos.

² As portas USB podem ser desativadas; ³ Somente VersaLink B405.



Impressora Xerox® VersaLink® B400
Impressão.

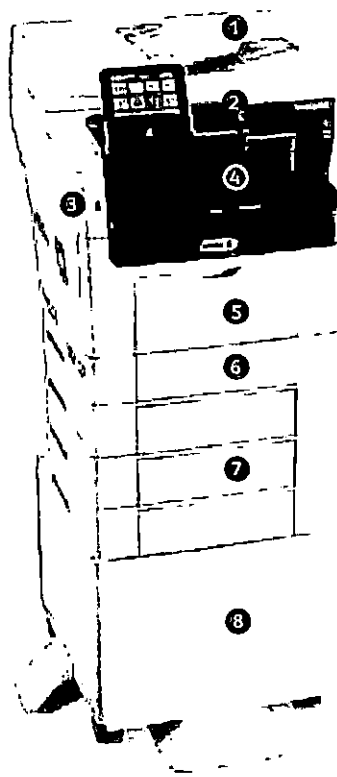

Multifuncional Xerox® VersaLink® B405
Impressão, Cópia, Digitalização, Fax, E-mail.


Apresentando uma tela de seleção por toque superior.

Conheça a nossa tela de seleção por toque em cores capacitiva de 5 polegadas Inclínável – a interface de usuário que define um padrão mais elevado para personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência semelhante a dispositivos móveis – com suporte para entrada gestual e aplicativos focados em tarefas que compartilham um visual e funcionamento comuns – menos etapas são necessárias para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você através de cada tarefa do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções críticas no topo da tela e as opções frequentemente usadas na frente e no centro. Não gosta da localização de uma determinada função ou aplicativo? Personalize o layout para torná-la seu.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda todos os que interagem com a Impressora VersaLink B400 ou com a multifuncional VersaLink B405 a executar mais trabalho com mais rapidez.

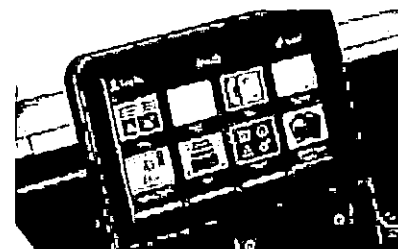

Impressora Xerox® VersaLink® B400 e multifuncional Xerox® VersaLink® B405

ConnectKey®

A Impressora VersaLink B400 e a multifuncional VersaLink B405 são desenvolvidas com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, acesse www.connectkey.com

Especificações do dispositivo		VersaLink B400N	VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
Velocidade		Até 47 ppm carta / Até 45 ppm A4		
Ciclo de funcionamento¹		Até 110.000 páginas/mês¹		
Processador/Memória		1,05 GHz Dual Core / 2 GB		
Conectividade		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com o Kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões simultâneas com e sem fio), NFC Tap-to-Pair		
Recursos do controlador		Catálogo de endereços unificado (B405), Clonagem de configuração, Pré-visualização de digitalização (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Contabilidade padrão Xerox®, Suporte online (acessado a partir da interface do usuário e driver de Impressão)		
Manuseio do papel		Alimentador automático de originais em frente e verso (RADF): 60 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm		
Entrada de papel	Padrão	NA		
		Bandeja manual: Até 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
		Bandeja 1: Até 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
	Opcional	3 bandejas adicionais: Até 550 folhas cada; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
Capacidade total (padrão /máx.)		700 folhas/2.350 folhas		
Saída de papel		250 folhas		
Saída automática em frente e verso		NA	Padrão	
Resolução de cópia e Impressão		Impressão: Até 1200 x 1200 dpi		Impressão: Até 1200 x 1200 dpi Cópia: Até 600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira página (tão rápido quanto)		Impressão: Tão rápido quanto 8 segundos		Impressão: Tão rápido quanto 8 segundos Cópia: Tão rápido quanto 6 segundos
Linguagens de descrição de página (PDL)		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™		
Recursos de impressão		Impressão a partir de USB, Impressão protegida, Logo de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações de controlador Xerox® Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Configurações de driver de armazenamento e cancelamento, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalhos, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Saltar páginas em branco, Modo de rascunho		
Impressão móvel		Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android™ Acesse www.xerox.com/officemobileapps para obter uma lista dos aplicativos que pode baixar para smartphones e dispositivos móveis.		
	Opcional	@PrintByXerox®, Wi-Fi Direct Printing®, Xerox® Mobile Print Solution®, Xerox® Mobile Print Cloud®, Xerox® Mobile Link App (B405)²		
Conectores de nuvem de impressora/ MFP³		Imprimir de/Digitalizar para⁴ Google Drive, One Drive, Dropbox, Microsoft 365, Box, DocuShare		
Serviços de nuvem		NA		Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP
		Aplicativos adicionais de impressora/MFP e serviços em nuvem disponíveis. Acesse www.xerox.com/appgallery para obter uma crescente seleção de aplicativos.		
Digitalização		Digitalizar para USB, Digitalizar para e-mail, Digitalizar para rede (FTP ou Browse SMB)		
Destinos de digitalização				
Recursos de digitalização	NA	Formatos de arquivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para casa, PDF pesquisável, PDF de página única/múltiplas/XPS/TIFF, PDF protegido por senha/PDF linearizado/PDF/A		
Fax		Fax Walk-up (opções de uma linha ou três linhas, inclui LAN Fax, Fax direto e Encaminhamento de fax para e-mail), Discagem de fax por meio do Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)		
Recursos de fax⁵				
Segurança		Verificação de firmware, Certificados de segurança, Criação automática de certificado auto-assinado, Validação de caminho de certificado, Configurações de revogação de certificado, Ativação de cartão Inteligente (CAC/PIV/NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Filtragem de portas, Filtragem de endereços IP, Filtragem de domínios, Integração do Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Criptografia de 256 bits, Impressão protegida, Fax protegido (B405), Digitalização protegida (B405), E-mail protegido (B405), Autenticação de rede, SNMPv3, Registro de auditoria, Controles de acesso, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência		
	Padrão			
	Opcional	Software Xerox® PrintSafe		
Contabilidade		Contabilidade padrão Xerox® (Impressão), Ativação de contabilidade de rede		
	Padrão			Contabilidade padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação de contabilidade de rede
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários parceiros da Xerox Alliance		

¹ Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não é esperado que se mantenha em uma base regular; ² Opção gratuita (faça o download da Xerox® App Gallery para sua impressora/MFP); ³ Opção de compra; ⁴ Digitalização para* disponível apenas para B405; ⁵ Linha telefônica analógica necessária.

Gerenciamento de dispositivo

Servidor Web incorporado Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Alertas de e-mail, Apple® Bonjour®

Drivers de Impressão

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versão 10.9 e posterior, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11v2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Capacidade de fontes

87 fontes PostScript; 88 fontes PCL

Manuseio do papel

Alimentador automático de originais em frente e verso: 1 face: 50 a 125 g/m²; Frente e verso: 60 a 125 g/m²; Bandeja manual: 60 a 220 g/m²; Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; 3 bandejas adicionais (opcionais): 60 a 220 g/m²

Ambiente operacional

Temperatura: 10 a 32°C; Umidade: 10% a 85%; Potência do som: Impressão: 7,5 B(A); Espera: 5,3 B(A); Pressão do som: Impressão: 56 dB(A); Espera: 30 dB(A); Tempo de inicialização (de Desligado para IU pronta): tão rápido quanto 60 segundos; Tempo de aquecimento (do modo de Repouso para IU pronta): tão rápido quanto 5 segundos

Alimentação

Energia: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 11A; B400: Impressão contínua: 565 watts; Pronto (Espera): 46 watts; Modo de economia de energia (Repouso): 4 watts ou menos; B405: Impressão contínua: 620 watts; Pronto (Espera): 60 watts; Modo de economia de energia (Repouso): 4 watts ou menos

Dimensões (L x P x A)

B400: 459 x 426 x 339 mm; Peso: 14 kg; B405: 495 x 495 x 551 mm; Peso: 22 kg

Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, vá para www.xerox.com/OfficeCertifications

Suprimentos

Cartucho de toner de capacidade padrão: 5.900 páginas¹ 106R03581
Cartucho de toner de alta capacidade: 13.900 páginas¹ 106R03583
Cartucho de toner de extra alta capacidade: 24.600 páginas¹ 106R03585
Cartucho do fotoreceptor: 65.000 páginas² 101R00554

Opções

Alimentador de 550 folhas (B400) 497K13620
Alimentador de 550 folhas (B405) 497K13630
Kit de produtividade com Unidade de estado sólido de 16 GB 097504913
Gabinete 497K13660
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi) 497K16750

¹ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento pode variar com base na imagem, área de cobertura e modo de impressão.

² Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em um trabalho de tamanho médio de 3 páginas A4/Carta. O rendimento pode variar dependendo da extensão do trabalho, orientação e tamanho do papel.

As configurações variam geograficamente.

Para especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/VersalinkB400Specs ou www.xerox.com/VersalinkB405Specs

Para obter mais informações, visite-nos no site www.xerox.com/office


©2017 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® e Xerox e Conclerge® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes de eficiência de energia da ENERGY STAR (configurações DN). A ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. A informação neste folheto está sujeita a alteração sem aviso prévio. 2/17 BR20488

VB4BR-01PB



HL-L6202DW

Impressora Laser para Ambientes de Negócios com Rede Wireless, Impressão Duplex e Alta Capacidade de Papel

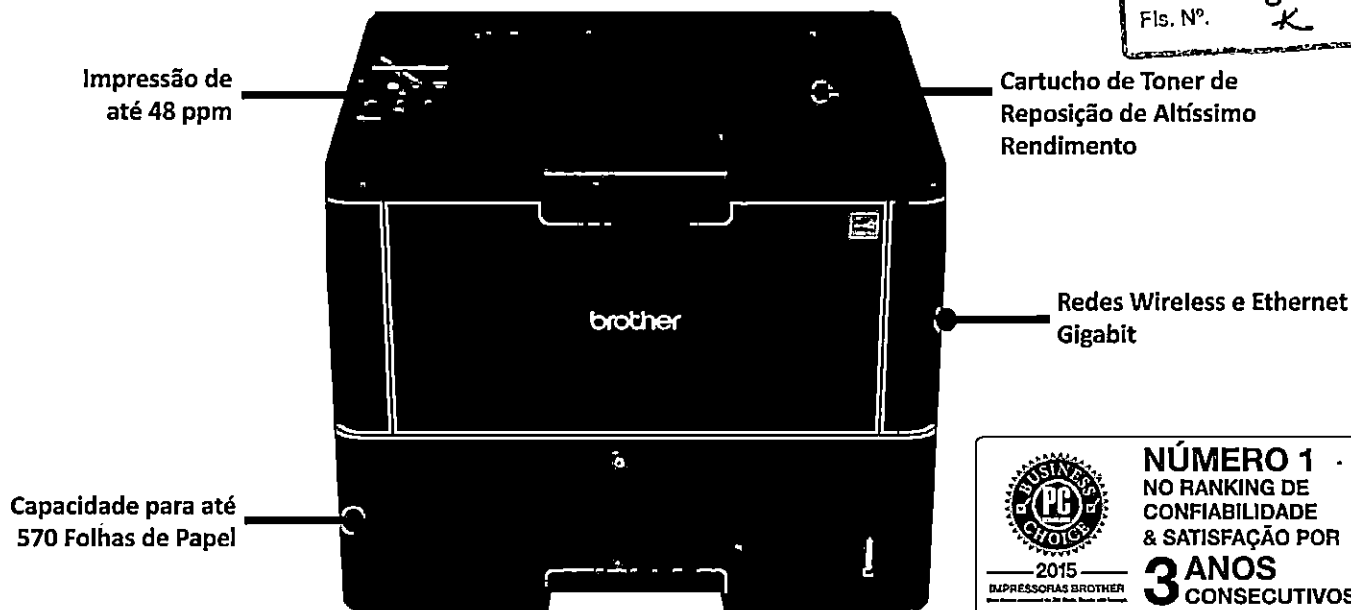

Principais Características:

Impressão Rápida para Escritórios com Grande Volume de Trabalho

- Aumente sua produtividade com velocidade de impressão em preto de até 48 ppm.

Manuseio Flexível de Papel

- Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 520 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alternativas. Capacidade total expansível para até 1.610 folhas com bandejas adicionais (opcionais)*.

Baixo Custo de Impressão

- Não perca tempo recarregando papel e reduza seus custos operacionais com o cartucho de toner de reposição de altíssimo rendimento (12.000 páginas[†]).

Rede Wireless Integrada

- Fácil compartilhamento através das redes Wireless ou Ethernet Gigabit integradas, ou impressão local via interface USB.

Impressão Duplex (Frente e Verso) Automática

- Economize papel e produza documentos frente e verso com a impressão duplex automática.

Funções Avançadas de Segurança

- Restrinja a impressão não autorizada e ajude a proteger documentos sigilosos com as funções de segurança avançadas, que incluem Secure Function Lock, Impressão Segura, etc.

Impressão a Partir de Dispositivos Móveis[□]

- Compatível com: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace e Wi-Fi Direct®.

Impressão de Alta Qualidade

- Imprima documentos profissionais com textos em negrito bem definidos e imagens nítidas com resolução de até 1200 x 1200 dpi.

Painel de Controle de Fácil Utilização

- Display LCD com iluminação de fundo para fácil navegação e seleção de menu.

Suporte ao Consumidor

- 1 ano de garantia limitada.



* Devem ser adquiridos separadamente.

□ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.

† Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

Folha de Especificações

Especificações:

Tecnologia de Impressão	Laser Eletrofotográfico
Display LCD (tipo/tamanho)	LCD de 1 linha
Tamanho do Papel (máximo)	Bandeja de Papel: até 21,6 x 35,6 cm (Ofício) Bandeja MU: até 21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Velocidade de Impressão (máxima)	Até 48 ppm
Tempo de Impressão da Primeira Página [▲]	Menos de 7,5 segundos
Resolução de Impressão (máxima)	Até 1200 x 1200 dpi
Processador	800 MHz
Emulações	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Capacidade de Impressão Duplex	Sim
Capacidade de Entrada de Papel (máxima) [■]	Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máxima) [■]	1.610 folhas com bandejas opcionais
Capacidade de Saída (máxima) [■]	150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima)
Tipos de Mídia	Papel Comum, Timbrado, Papel Colorido, Papel Reciclado, Bond, Etiquetas e Envelopes (até 10)
Gramatura da Mídia	Bandeja de Papel Padrão: 60 a 120 g/m ² Bandeja MU: 60 a 200 g/m ²
Memória (padrão/máxima)	256 MB / 256 MB
Interfaces Padrão	Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade
Sistemas Operacionais Compatíveis	Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista® / Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveis [■]	AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan (aplicativo gratuito para download), Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi Direct®
Ciclo de Trabalho Mensal Máximo [■]	Até 100.000 páginas/mês
Volume Mensal Recomendado [■]	Até 5.000 páginas/mês
Funções de Segurança	Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPsec
Garantia	1 ano de garantia limitada
Qualificação ENERGY STAR®	Sim

Suprimentos & Acessórios*:

TN-3422	Cartucho de Toner Preto de Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas) [▼]
TN-3442	Cartucho de Toner de Alto Rendimento (aprox. 8.000 páginas) [▼]
TN-3472	Cartucho de Toner de Altíssimo Rendimento (aprox. 12.000 páginas) [▼]
DR-3440	Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas) [▲]
LT-5500	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 250 folhas)
LT-6500	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 520 folhas)

Informações de Configuração:

Código UPC	012502641803
Dimensões da Unidade	37,3 x 38,9 x 28,7 cm (LxPxA)
Peso da Unidade	11,9 kg
Dimensões da Caixa	48,5 x 45 x 40,9 cm (LxPxA)
Peso da Caixa	14,2 kg
País de Origem	Vietnã
Código Tarifário Harmonizado	8443.32.1010

Conteúdo da Caixa:

HL-L6202DW da Brother
Cartucho de Toner de Rendimento Padrão (8.000 páginas) [▼]
Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas) [▲]
Guia de Configuração Rápida
CD-ROM de Instalação
Cabo de Alimentação CA

Código de Barras Digitalizável:



Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor
Na Brother, nossa Iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

▲ Do modo Pronto e com a bandeja padrão.

■ Compatível com PostScript®3™.

■ Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m².

■ Devem ser adquiridos separadamente.

■ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.

■ O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho bem maior que as suas necessidades de impressão.

■ Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para a obtenção do melhor desempenho possível prolongando a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para atender ao uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante com volume acima do recomendado pode afetar adversamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É sempre aconselhável escolher uma impressora com volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento nas suas necessidades de impressão.


▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

▲ Aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho (páginas tamanho Carta/A4, simplex (somente frente)). O número de páginas pode variar de acordo com uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e tamanho de mídia.

KYOCERA
Document Solutions

SGEL 604
Fls. Nº. 4


ECOSYS®
FS-1060DN
Impressora Laser

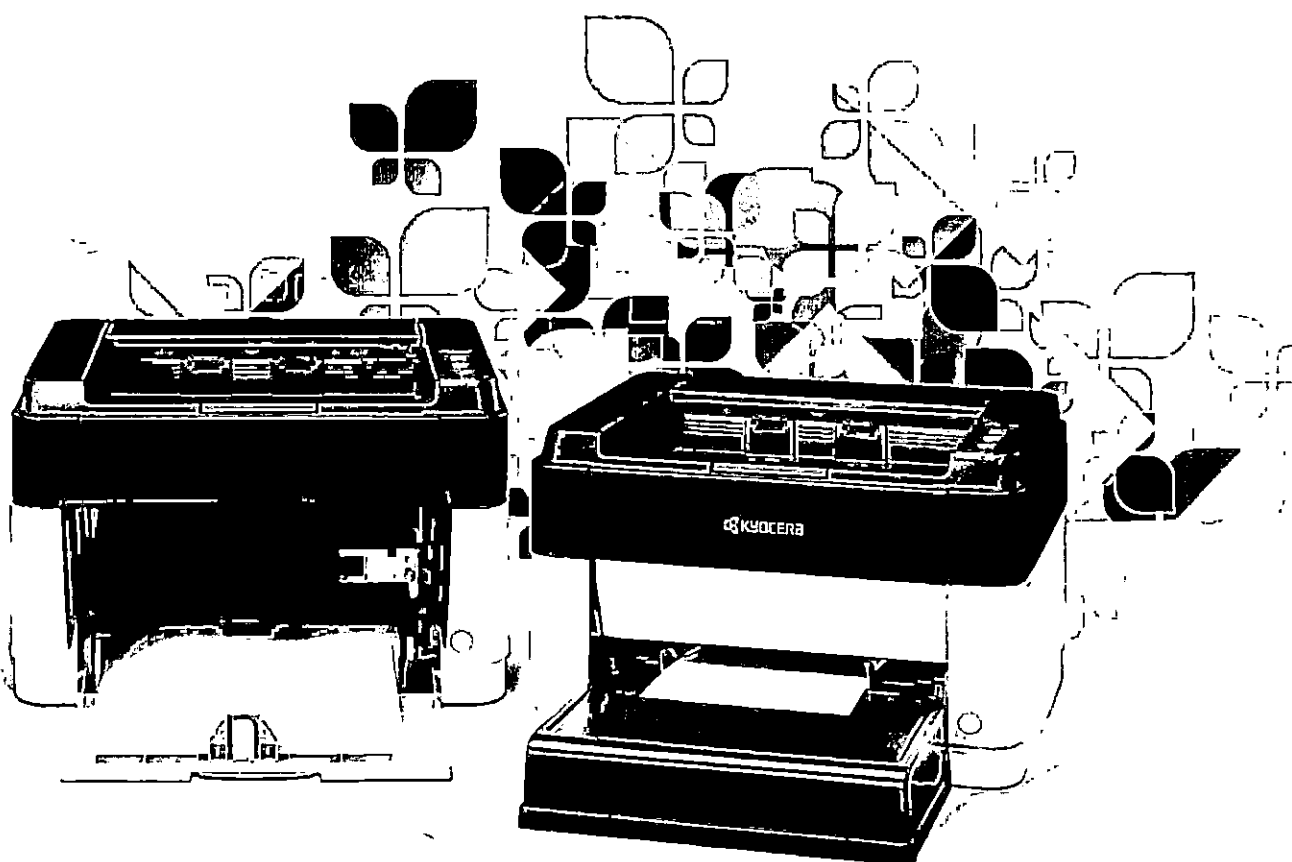

Impressora KYOCERA FS-1060DN

IMPRESSORA CONFIÁVEL, DURÁVEL E PRONTA PARA REDE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

A poderosa impressora KYOCERA ECOSYS FS-1060DN, com capacidade de rede nativa e impressão duplex padrão, é uma solução de impressão econômica que aumenta a produtividade em sua organização.

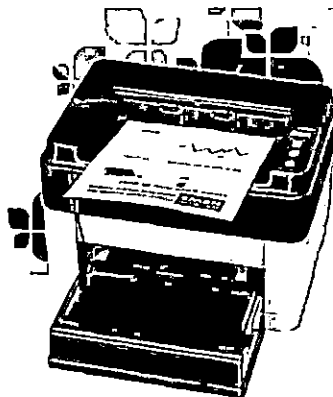

Operação ecológica

- A tecnologia ECOSYS[™] permite reduzir de maneira drástica os resíduos de consumíveis, contribuindo assim para a proteção ao meio ambiente
- Impressão duplex reduz substancialmente o uso de papel
- Operação silenciosa de 29 dB no modo Pronto, e de 50 dB imprimindo, podendo chegar a níveis mais baixos imprimindo em modo silencioso
- Cumpre com a norma Energy Star, que assegura o uso mais eficiente de energia

Conectividade de rede nativa

- Integração suave aos ambientes de rede existentes graças à sua interface de rede padrão
- Fácil gerenciamento de dispositivo através do utilitário de administração de rede
- Custos menores pela centralização de uma impressora para múltiplos usuários

Confiabilidade comprovada

- Longos ciclos de trabalho sem necessidade de intervenção do usuário, graças aos consumíveis de longa duração
- Devido à avançada tecnologia japonesa ECOSYS, os componentes de longa duração evitam mudar o tambor ou outros componentes cada vez que se troca o toner
- Praticamente não necessita intervenção do usuário até chegar às 100.000 impressões

Maior produtividade

- Alta velocidade de impressão de até 25 ppm e apenas 7,5 segundos ou menos para a saída da primeira página
- Possibilidade de utilizar uma ampla variedade de papéis que permite realizar vários tipos de trabalhos internamente
- Ciclo máximo de trabalho mensal de até 15.000 páginas

Rentabilidade máxima

- Alto rendimento do toner de até 3.000 páginas
- Capacidade de impressão de várias páginas em uma (N-up) e impressão duplex padrão, que reduz significativamente os custos e uso de papel
- Consumíveis e componentes de longa duração que representam economia significativa e reduzem o custo total de propriedade

Confortáveis ferramentas de software

- Gerenciamento de dispositivos simplificado que inclui acesso a recursos e preferências da impressora
- Facilidade para fazer pedidos de toner online de fornecedores selecionados
- Link direto para a web page de download de driver da KYOCERA, o que garante acesso imediato aos mais recentes drivers da impressora.

Especificações Básicas	
Tecnologia e configuração	Impressora de rede KYOCERA ECOSYS [®] em Preto e Branco
Páginas por minuto	A4: 25 ppm, Carta: 26 ppm, Legal: 20 ppm, Duplex: 15 ppm
Tempo de aquecimento (a partir da ligação)	16 segundos ou menos
Tempo de saída da primeira página	7,5 segundos ou menos
Resolução	600 x 600 dpi, Modo Fast: 1200 (1800 x 600 dpi)
Memória	32 MB
Impressão duplex	Padrão - Automático
Requisitos elétricos	120 V; 60Hz/5.4 A;
Dimensões / Peso	358 mm (largura) x 276 mm (profundidade) x 241 mm (altura) / 6,1 kg
Consumo de energia típico (TEC)	120 V: 1.268 W por hora/semana;
Nível de ruído (ISO)	50dB(A) imprimindo
Ciclo máximo de trabalho mensal	15.000 páginas por mês
Especificações do Controlador	
CPU / MHz	ARM926EJ / 390 MHz
PDL / Emulações	Interface GDI (Graphic Device Interface) baseada em host
Sistemas operacionais de cliente suportados	Certificado para Microsoft [®] Windows Vista [®] de 32/64 bits, Windows XP [®] de 32/64 bits, Windows 7 [®] de 32/64 bits, Windows Server 2003 de 32/64 bits, Windows Server 2008 de 32/64 bits, Mac OS X
Sistemas operacionais de rede suportados	Microsoft Windows, Server 2003, XP Vista, 7 (para Microsoft IPv4 compatible com Windows 2003, XP Vista, 7); Mac OSX
Conectividade / Interfaces	10/100 Base-T, USB 2.0 de alta velocidade
Protocolos de rede	TCP/IP
Drivers	GX Driver, Mac Raster Driver
Características de Impressão adicionais	Impressão de múltiplas páginas em uma (N-up)
Fornecimento de Papel	
Fontes de papel padrão	Bandeja de 250 folhas, bandeja MFT de 1 folha
Fontes de papel padrão / máximas	2 / 2
Tamanho / peso do papel para bandeja padrão	Carta, Legal, A4, 70 x 148 (mm) - 215,9 x 356 (mm) / 60 - 220 gsm
Tamanho / peso do papel para impressão duplex	1A4, Carta para automático / A5, Ofício para driver
Capacidade padrão / máxima de papel	250 folhas + 1 folha (MFT)
Peso de papel da bandeja multifunção	Carta, Legal, A4, 70 x 148 (mm) - 215,9 x 356 (mm) / 60 - 220 gsm
Materiais de impressão aceitos	Papel comum, pré-impresso, sulfite, reciclado, rascunho, papel timbrado, colorido, perfurado, de alta qualidade, etiquetas, pergaminho, envelopes, cartolina, papel grosso, de tamanho personalizado
Capacidade de saída	150 folhas
Consumíveis	
Toner preto	TK-1122: Toner para 3.000 páginas* (rendimento do cartucho inicial: 1.000 páginas) * De acordo com ISO 19752



As especificações e o desenho estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Para conhecer as últimas novidades em conectividade, visite o site www.kyoceradocumentsolutions.com.br

Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.



Programa de manufatura reversa



SGEL 605

Fis. Nº.

K

Impressora multifuncional em cores Xerox® Altalink®

Assistente no local de trabalho inteligente, seguro e conectado.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Os dispositivos Xerox® AltaLink® criam novos patamares em termos de capacidade e conectividade para grandes equipes de trabalho e escritórios movimentados. Com a AltaLink, seu pessoal terá acesso seguro e instantâneo a documentos, dados e fluxos de trabalho necessários para desenvolver um trabalho de maneira mais rápida, de qualquer lugar e com qualquer dispositivo.

INTELIGENTE E PRODUTIVA

Da interface de usuário no estilo tablet às opções de conectividades móveis prontas para usar, a série Xerox® AltaLink C8000 é o dispositivo multifuncional em cores que suas equipes estavam esperando.

Fácil de gerenciar como um dispositivo independente ou como parte de um parque, ela foi idealizada para permitir multitarefa e colaboração com rapidez. Crie aplicativos personalizados com um toque para automatizar fluxos de trabalho com várias etapas. Basta tocar no seu novo aplicativo para executar rapidamente o trabalho que você configurou. Economize tempo digitalizando para vários destinos, inclusive uma unidade USB, local de rede e local de compartilhamento SMB, tudo em uma operação.

Com o toque de um botão, é possível ir até o Xerox App Gallery e baixar aplicativos simples, ainda que poderosos e sem servidor para o seu dispositivo AltaLink® para aumentar a produtividade do usuário e diminuir as tarefas diárias.

A conectividade móvel integrada, como @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Airprint®, Mopria® e Wi-Fi Direct® opcional, oferece a praticidade de economia de tempo que sua força de trabalho deseja e precisa.

PODEROSA E ESCALÁVEL

Forneça treinamento e suporte interativos diretamente da sua área de trabalho com nosso painel de controle remoto. Habilite o gerenciamento do parque sem servidor com o Fleet Orchestrator. Configure um único dispositivo uma vez e deixe o Fleet Orchestrator implantar e gerenciar configurações automaticamente e compartilhar fluxos de trabalho automatizados entre dispositivos.

Menos aborrecimentos com manutenção, menos suporte de TI, bandeja do papel

de alta capacidade e habilidade para imprimir em vários tamanhos de papel aumenta o tempo produtivo e gera maior produtividade. Digitalização, impressão e fax podem ser realizados simultaneamente, o que permite a execução de multitarefas durante períodos de pico, e a sua escolha de opções de acabamento significa que você pode configurar seu dispositivo AltaLink® para qualquer ambiente de trabalho e qualquer tipo de documento, incluindo livretos, brochuras e panfletos.

SEGURANÇA INTEGRADA

Desfrute de segurança abrangente por meio da nossa abordagem estratégica para impedir invasões e manter documentos e dados seguros. Nossas parcerias com a McAfee® e a Cisco® abordam proativamente os riscos no nível individual do dispositivo, do parque e da rede.

Interagindo com as plataformas McAfee® DXL e Cisco® pxGrid, líderes de mercado, os dispositivos Xerox® AltaLink empregam uma resposta orquestrada que neutraliza as ameaças na origem no momento em que ocorrem.

Camadas múltiplas de proteção que incluem criptografia de dados, sobregravação de disco e certificações da Indústria. O inovador Configuration Watchdog garante que seus dispositivos AltaLink permaneçam configurados de acordo com as suas políticas de segurança.

A COR NO PONTO EXATO

A saída em alta resolução de imagens em cores com qualidade fotográfica de 1200 x 2400 dpi e texto nítido darão aos seus documentos clareza e impacto. Você também pode fazer o upgrade da sua AltaLink® série C8000 com o servidor de Impressão Xerox® EX-c C8000 com tecnologia Fiery®, permitindo que os usuários do escritório imprimam documentos com aparência profissional de maneira rápida, eficiente e econômica.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência intuitiva do usuário
Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante a um tablet, com controles de tela sensível ao toque baseados em gestos e fácil personalização.

Pronta para dispositivos móveis e a nuvem

Conectividade instantânea para a nuvem e dispositivos móveis diretamente pela interface do usuário, com acesso a serviços hospedados em nuvem que permitem a você trabalhar onde, quando e como quiser.

Referência em segurança

Segurança abrangente que inclui uma mistura eficiente de recursos e serviços integrados que impedem acesso não autorizado, detectam comportamento suspeito ou nocivo e protegem dados e documentos.

Serviços de última geração

Integração fácil do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

Porta de acesso a novas possibilidades

Amplie instantaneamente os seus recursos com o acesso à Xerox App Gallery, que apresenta aplicativos do mundo real concebidos para otimizar fluxos de trabalho digitais. Contrate nossa rede de parceiros para idealizar soluções inovadoras, específicas para empresas.


Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em www.ConnectKey.com.



SGEL 606

Fis. N°

4

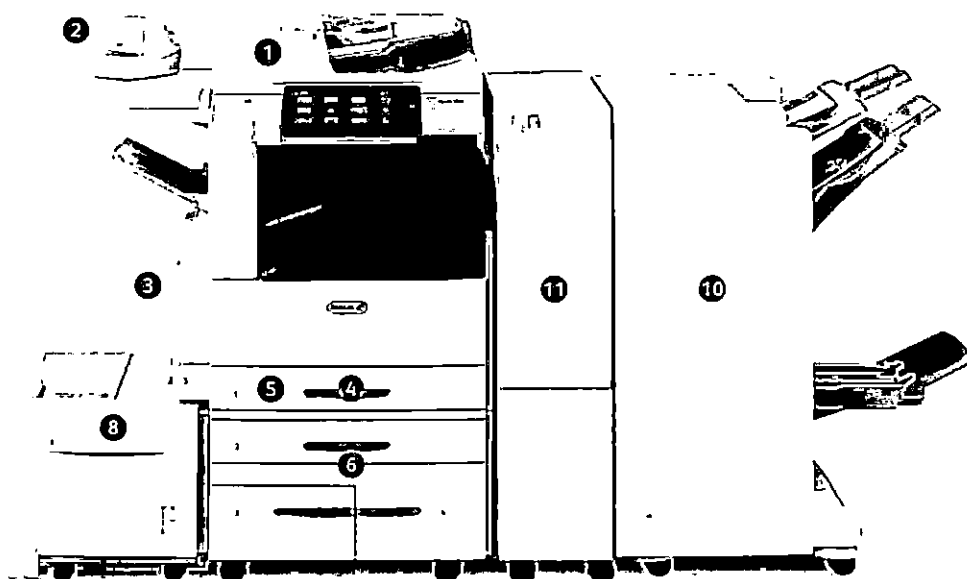

1 Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso em até 139 impressões por minuto.

2 Grampeador de conveniência (opcional) grampa até 50 folhas de material de 80 g/m². Requer Superfície de trabalho opcional.

3 Bandeja de alimentação manual comporta até 100 folhas de 80 g/m², além de aceitar materiais de Capa de 300 g/m².

4 Duas bandejas de papel ajustáveis de 520 folhas (padrão em todas as configurações). A bandeja 1 trabalha com materiais de tamanhos até A3 e a bandeja 2 trabalha com materiais de tamanhos até SRA3.

5 Kit de envelope (opcional – substitui a bandeja 1) permite a alimentação de 60 até envelopes.

6 Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade (opcional) eleva a capacidade total para 3.140 folhas de papel.

7 Módulo de quatro bandejas (opcional para C8030/C8035/C8045) acomoda um total de 2.180 folhas.

8 Alimentador de alta capacidade (opcional) acomoda 2.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 5.140 folhas.

9 Módulo de acabamento Business Ready (BR) (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande valor.

10 Módulo de acabamento BR com Criador de livretos (opcional) oferece opções de acabamento avançadas para a criação de livretos com grampeamento de 64 páginas na lombada (2 a 16 folhas).

11 Unidade de dobra em C / Z (opcional) acrescenta três dobras: dobra em C, dobra em Z e meia-dobra em Z ao Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento BR com Criador de livretos.


12 Bandeja de saída (OCT) (padrão em todas as configurações e incluída em todos os módulos de acabamento).

13 Módulo de acabamento Office (opcional para C8030/C8035) oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de 50 folhas em posição única.

14 Módulo de acabamento Office LX (opcional com C8030/C8035/C8045/C8055) oferece opções de acabamento avançadas de grande valor, além da capacidade opcional de criação de livretos com grampeamento, prega e marcação de 60 páginas na lombada (2 a 15 folhas).

15 Leitor de cartão RFID integrado E1.0 Xerox® (opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão com compatibilidade estendida a mais de 90 cartões de acesso.

16 Emparelhamento com um toque NFC permite que os usuários emparelhem seus dispositivos com o painel de usuário da AltaLink C8000 com um toque, conectando-os instantaneamente à MFP.

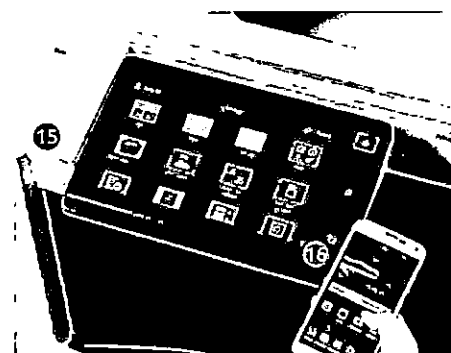


APRESENTAMOS A SUPERIORIDADE DA TELA DE TOQUE ESTILO DISPOSITIVO MÓVEL

Conheça a nossa nova tela de toque colorida de 10,1 polegadas: a interface do usuário que estabelece um padrão superior para a personalização, facilidade de uso e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência "móvel" familiar, com suporte para entrada gestual e aplicativos focados em tarefas que compartilham uma aparência e um sentimento comuns, são necessárias menos etapas para concluir até os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo guia você em todas as tarefas do início ao fim, com uma hierarquia natural colocando as funções mais usadas em destaque. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Quer acesso mais rápido às configurações do aplicativo? Personalize facilmente o layout da tela sensível ao toque do seu jeito.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e software inteligente ajuda todos os que interagem com a AltaLink série C8000 a executar mais trabalhos com maior rapidez. Experimente a nova IU em www.xerox.com/AltaLinkUI.

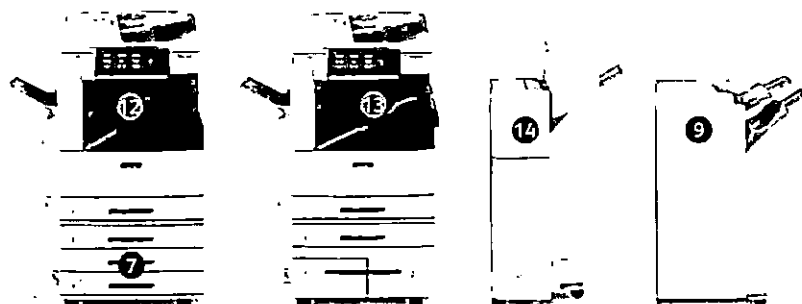

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Velocidade (em cores / preto e branco)	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 50/55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo máximo mensal*	Até 90.000 páginas	Até 110.000 páginas	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300.000 páginas
Disco rígido/Processador/Memória	HD com 250 GB/Intel® Atom™ Quad Core de 1,91 GHz/cache de 2M/memória do sistema de 8 GB				
Conectividade	Ethernet 10/100/1000Base-T, Impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi Direct® com adaptador sem fio Xerox® USB opcional, NFC Tap-to-Pair				
Controladora opcional	Servidor de impressão Xerox® EX-c C8000 com tecnologia Fiery®				
Cópia e Impressão	Resolução de cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1200 x 2400 dpi				
Tempo de saída da primeira cópia	Em cores em 8,1 segundos/preto e branco em 6,7 segundos		Em cores em 7,8 segundos/preto e branco em 6,4 segundos	Em cores em 7,2 segundos/preto e branco em 5,7 segundos	Em cores em 5,2 segundos/preto e branco em 4,9 segundos
Tempo de saída da primeira impressão	Em cores em 6,5 segundos/preto e branco em 5,3 segundos	Em cores em 6,4 segundos/preto e branco em 5,2 segundos	Em cores em 6,5 segundos/preto e branco em 5,3 segundos	Em cores em 6,0 segundos/preto e branco em 4,7 segundos	Em cores em 4,7 segundos/preto e branco em 4,0 segundos
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versão 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Especificação do papel XML (XPS) opcional				
Entrada de papel	Padrão	Alimentador automático de originais em frente e verso de única passagem: 130 folhas; Velocidade: até 139 lpm (frente e verso); Tamanhos: 3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol./85 x 125 mm a 297 x 432 mm Bandeja de alimentação manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 a 12,6 x 19 pol./89 x 98 mm a 320 x 483 mm (ABC) Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)			
	Escolha uma	Módulo de quatro bandejas (bandejas 3 e 4 – disponível com C8030/C8035): 1.040 folhas; 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol./140 x 182 mm a SRA3 (ABC) Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 2.000 folhas; uma bandeja de papel de 867 folhas e uma bandeja de papel de 1.133 folhas; Tamanhos: 8,5 x 11 pol./A4			
	Opcionais	Alimentador de alta capacidade (HCF): 2.000 folhas; Tamanho 8,5 x 11 pol. / A4 com alimentação pela borda longa Bandeja Envelope (substitui a bandeja 1): Até 60 envelopes: N° 10 comercial, Monarch, DL, C5			
Saída de papel/Acabamento	Padrão	Bandeja dupla coletora de deslocamento: 250 folhas cada; Bandeja com face para cima: 100 folhas			
	Opcionais	Módulo de acabamento Office integrado (disponível para C8030/C8035): Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento de posição única Módulo de acabamento Office LX (disponível para C8030/C8035/C8045/C8055): Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições, furador opcional, criador de livretos opcional (dobra V, grampeamento na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas) Módulo de acabamento BR: Empilhador de 3.000 folhas e bandeja de face para cima de 500 folhas, grampeamento multiposição de 50 folhas e furação de 2/3 furos Módulo de acabamento BR com Criador de Livretos: Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições em até 50 folhas, perfuração de 2/3 furos mais confecção de livretos com grampeamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra V Unidade de dobra em C / Z: Acrescenta dobra em Z, Carta com dobra em Z e Carta com dobra em C ao Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de Livreto Grampeador de conveniência: Grampeia 50 folhas (baseado em papel de 80 g/m²), requer superfície de trabalho opcional			
EXPERIÊNCIA INTUITIVA DO USUÁRIO					
Personalização	Personalização de local, função ou fluxo de trabalho com os aplicativos da Xerox® App Gallery				
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Padrões de aplicativos, Xerox® Pull Print Driver				
Servidor da Web Incorporado Xerox®	PC ou dispositivo móvel: Informações de status, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog				
Visualização/Console remoto	Painel de controle remoto				
Recursos de impressão	Impressão via USB, conjunto de amostras, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de driver para armazenar e recuperar, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos, Impressão em frente e verso, modo de rascunho				
Digitalização e Fax	Digitalizar para USB/E-mail, Rede (FTP/SMB), formatos de arquivos de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF multipágina/página única PDF/XPS/TIFF, PDF protegida por senha; Recursos de fax: Fax Walk-up (opções de uma linha ou três linhas disponíveis, inclui LAN Fax, Fax direto e Encaminhamento de fax para e-mail), Discagem de fax, Catálogo de endereços unificado; Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), aplicativo Xerox® Mobile Link, aplicativo Xerox® Mobile Link				
PRONTA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E A NUVEM					
Conectividade celular	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Print Service Plug-in for Android™				
Mobile Printing	Xerox® printbyXerox App. Saiba mais em xerox.com/MobileSolutions; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Saiba mais em xerox.com/MobilePrintApp.				
Conectividade em nuvem	Xerox App Gallery; Opcional: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for Dropbox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® e mais em xerox.com/CloudConnectorApps.				
SEGURANÇA REFERENCIAL					
Segurança de rede	IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, autenticação de rede, SNMPv3, autenticação de mensagem de hash SHA-256, SSL, TLS, certificados de segurança, certificado autoassinado, Cisco® Identity Services Engine (ISE) Integration, resposta automatizada a ameaças por meio da integração McAfee DXL/Cisco pxGrid				
Acesso ao dispositivo	Acesso de usuário e firewall interno, filtragem de porta/IP/domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões de usuário, Configuration Watchdog; Opcional: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, NFC padrão (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security opcional; saiba mais em xerox.com/WorkplaceSolutions.)				
Proteção de dados	Disco rígido criptografado (AES de 256 bits, FIPS 140-2, validado) e substituição de imagem, lista de permissões McAfee Embedded Control, McAfee Integrity Control (opcional), verificação de firmware, criptografia no nível do trabalho via HTTPS e drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security				
Segurança do documento	Certificação de Critérios Comuns (ISO 15408), Impressão protegida criptografada, Drivers de impressão com criptografia FIPS				
SERVIÇOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO					
Gerenciamento da impressão	Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud / Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e mais em xerox.com/PrintManagement.				
Gerenciamento de parque/dispositivo	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools, Configuration Cloning, Fleet Orchestrator				
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Impressão de ID de usuário nas margens, configurações de impressão ecológica Earth Smart				
PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES					
Xerox App Gallery	Acesse xerox.com/AppGallery para saber como expandir os recursos da sua impressora multifuncional e trabalhar de forma inovadora com aplicativos dedicados para negócios, educação, saúde e muito mais. Entre os aplicativos disponíveis estão Xerox® Easy Translator, Farms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading e Share Patient Information.				

* Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja sustentado em base normal.

Para obter especificações mais detalhadas, e também as mais recentes certificações, acesse www.xerox.com/AltalinkC8000Specs.

©2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® e Mobile Express Driver® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 10/19 PN03658 BR29661 AC88R-01PH

xerox™



KONICA MINOLTA

SGEL 607

Fls. Nº.



Giving Shape to Ideas

bizhub

C368/C308/C258

Copiadora / Impressora / Scanner

Porque **Suas Impressões** podem refletir **Mais Cores**



C368

36 CL PPM

36 BW PPM

C308

30 CL PPM

30 BW PPM

C258

25 CL PPM

25 BW PPM

bizhub C368

Novo dispositivo de impressão móvel

*imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Velocidade de cópia/impressão: C368 - 36 ppm (A4) e 17,8 ppm (A3)
C308 - 30 ppm (A4) e 14,9 ppm (A3)
C258 - 25 ppm (A4) e 14,9 ppm (A3)

Resolução de cópia/scan: 600 dpi x 600 dpi

Resolução de impressão: 1200 dpi x 1200 dpi

Gradação: 256 tons

Memória (Padrão/Max): 2 GB / 4 GB

HDD: 250 GB

Formato dos papéis: A5 até A3, SRA3, 216 x 279 mm, 279 x 432 mm
(Bandejas) / 320mm x 457,3 mm banner
1200 x 297 mm (Através do Bypass modo banner)

Tamanho máximo original: A5 até A3, 216 x 279 mm, 279 x 432 mm

Tempo de aquecimento: 18 seg ou menos Colorida/PB

Tempo da 1ª cópia: 7,3 seg ou menos (Colorida) / 5,5 seg ou menos (P/B)

Ampliação: 25 até 400% (0,1% incremento)

Múltiplas cópias: 1 até 999 páginas

Gramatura: 52 até 256 g/m² (gaveta) 60 até 300 g/m² (Bypass)

Modo Duplex: 52 até 256g/m²

Ciclo mensal: C368 - 125.000 páginas
C308 - 100.000 páginas
C258 - 80.000 páginas

IMPRESSORA COLORIDA

Processador: ARM Cortex-A7 Dual-core 1,2GHz

Controlador: Emperon (Konica Minolta)

Resolução: Modo de alta qualidade 1200 dpi x 1200 dpi

Linguagem de impressão: PCL 6, PostScript 3 Emulation, XPS

Protocolos: TCP/IP, IPX/SPX (NDS support), SMB (NetBEUI), LPD, IPP 1.1, SNMP, Apple Talk

Interface: Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT)
USB 1.0, USB 2.0

Sistemas Operacionais: Windows, Mac, Linux

SCANNER COLORIDO

Interface: Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT)

Driver: TWAIN Driver, HDD TWAIN Driver

Formas de digitalização: Scanner para E-mail, scanner para FTP, scanner para BOX(HDD), scanner para PC(SMB), Network TWAIN, scanner para WebDAV, scanner para USB, WSD Scan, DPVPS

Velocidade (A4, 300 dpi): Preto e Branco/Colorido: 80 ppm com DF-629/DF-704

Formato máximo dos originais: A3 (197 x 420 mm)

Tipos de arquivos: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML, XPS, PDF/A

Resolução: 200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi

CAPACIDADE DE PAPEL

Padrão: 1000 folhas (bandeja 1 e 2), 150 folhas (Bypass)

Máximo (com opcionais): 6650 folhas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos de energia: AC 120V/12A 60 Hz

Consumo máximo de energia: 1,5 KW ou menos

Dimensões do equipamento: 615 x 685 x 779 mm

Peso: 85 Kg

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO (OPCIONAL RADF OU DUALSCAN ADF)

Tamanho do Papel: Máximo A3

Gramatura do Papel: 35 até 163 g/m² frente/ 50 to 163 g/m² verso no DF-704 - 35 to 128 g/m² frente 50 to 128 g/m² verso no DF-629

Capacidade (76 g/m²): 100 folhas

SUPRIMENTOS

Toner cartridge/C: 26.000 páginas

Toner cartridge/M: 26.000 páginas

Toner cartridge/Y: 26.000 páginas

Toner cartridge/K: 28.000 páginas

Drum unit (C/M/Y): 90.000 páginas (C368); 75.000 páginas (C308); 55.000 páginas (C258)

Drum unit/K: 120.000 páginas (C368/C308); 90.000 páginas (C258)

Developing unit/C: 600.000 páginas

Developing unit/M: 600.000 páginas


Developing unit/Y: 600.000 páginas

Developing unit/K: 600.000 páginas

bizhub

C368/C308/C258

Copiadora / Impressora / Scanner



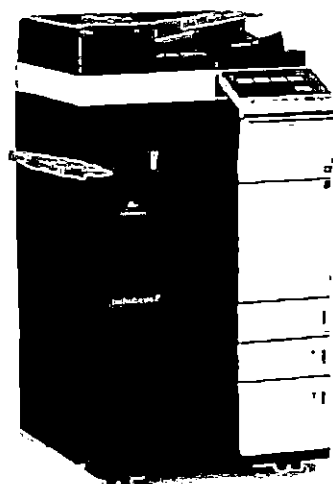


• maior capacidade de trabalho

PAGE SCOPE Mobile

Acessórios Opcionais

Um dos opcionais pode ser selecionado (ou ambos)
Um dos opcionais deve ser selecionado (obrigatório)

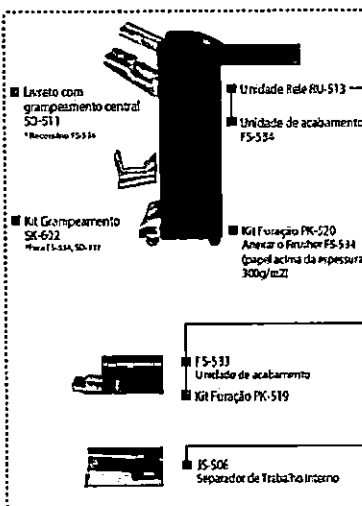

- Kit Upgrade UK-211 2GB memória
- UK-102 v1 - Licença I-Option Melhoramento de PDF
- UK-104 v1 - Licença I-Option Gato detect
- UK-105 v1 Licença I-Option Reconhecimento de texto OCR
- UK-111 Licença I-Option Cliente Timepoint
- UK-115 v2 - Licença I-Option Módulo Trustad plataforma
- Teclado KP-101
- Controlador Firefly KC-416
- Interface de vídeo para o Firefly VI-508
- Kit Upgrade UK-211
- Kit de segurança SC-508
- Kit Fax FK-514
- Clean Unit CU-101
- Kit Montagem MK-745
- Kit HDD espelho HD-524
- Mesa de Trabalho WT-506
- Unidade de Autenticação - AU-102
- Unidade de Autenticação - AU-2015
- Kit de Montagem - MK-735
- Bandeja para Banner BK-730
- Gabinete de grande Capacidade LU-302
- Unidade de Grampeamento SP-501
- Unidade de Autenticação - AU-102
- Unidade de Autenticação - AU-2015
- Kit de Montagem - MK-735
- Bandeja para Banner BK-730
- Gabinete de grande Capacidade LU-302

Todas especificações referem-se a papel de tamanho A4 de 80 g/m². O suporte e disponibilidade das opções/cópias listadas e funcionalidades variam dependendo do sistema operacional, opções e protocolos de rede. Bem como configuração de rede e de sistema. A expectativa de vida planejada para cada consumível é baseada em condições operacionais padrão, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura de A4). A vida real de cada consumível irá variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade. Algumas ilustrações do produto incluem acessórios opcionais. As especificações e acessórios são baseados na informação disponível à data de impressão e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Konica Minolta não garante que alguma especificação mencionada esteja livre de erros. Todas as imagens e textos são propriedade intelectual da Konica Minolta e não devem ser reproduzidos sem a autorização escrita da Konica Minolta.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA

Escritório 1: Alameda Santos, 745 - 13º andar CEP: 01419-001 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 3050-5300 | Fax: 55 11 3050-5302

Escritório 2: Avenida Torquato Tapajós, 1695 - CEP: 69000-000 - Manaus - AM

Tel: 55 92 3303-7519 | Fax: 55 92 3303-7527

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 132611

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL

Escritório 1: Rua Santana, 646 - CEP: 90040-371

Porto Alegre - RS | Tel: 55 51 3230-7200

Escritório 2: Av. Santa Catarina, 122 - CEP: 88075-500


Florianópolis - SC | Tel: 55 48 3244-7200

www.konicaminolta.com.br

TASKalfa
› IMPRESSÃO › CÓPIA
› DIGITALIZAÇÃO › FAX

SISTEMA MULTIFUNCIONAL
COLORIDO

TASKalfa 2552ci

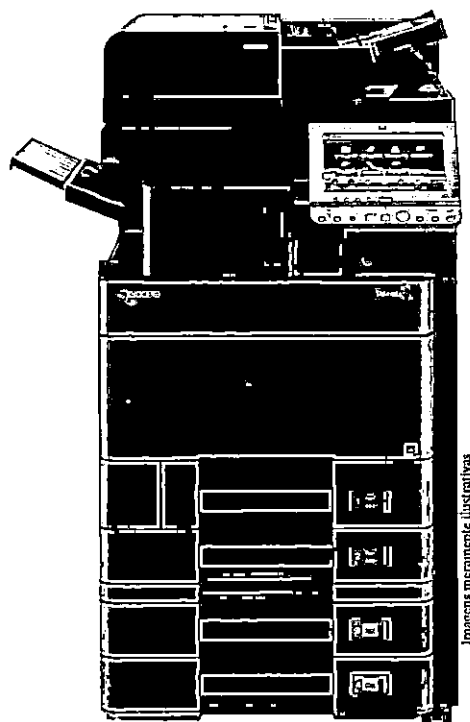

Imagens meramente ilustrativas

PODEROSA EXECUÇÃO DE CORES... CONECTANDO PESSOAS E INFORMAÇÕES.

Projetado para impressionar, a TASKalfa 2552ci é a última palavra em MFP a cores para pequenas empresas e grupos de trabalho distribuídos. Com uma plataforma que economiza espaço, a TASKalfa 2552ci fornece todas as ferramentas necessárias para copiar/imprimir/digitar de forma fácil e eficiente. De fato, processamento de documentos é moleza com uma tela a cores grande e sensível ao toque, semelhante a um *tablet*, e com seleções de configuração intuitivas que agilizam o tempo de resposta de uma tarefa. Se estiver fazendo cópias de rotina ou digitalizando para uma pasta em rede, a TASKalfa 2552ci é a solução ideal para seu negócio em crescimento.

- › Tecnologia de imagem com cores vividas e em preto e branco até 25 páginas por minuto.
- › Qualidade de impressão real de 1200 dpi x 1200 dpi.

- › Capacidade de papel expansível para longas execuções de tarefas.
- › Suporte de mídia flexível e tamanhos de papel até 30 cm x 122 cm.
- › Tela sensível ao toque colorida de 9 polegadas, com tela inicial semelhante a de um *tablet*.
- › Portfólio robusto de Aplicativos de Negócios que podem otimizar seu fluxo de trabalho de documentos.
- › Opções de acabamento avançadas para impressões profissionais, como o Alceador Interno de 500 folhas compacto.
- › Interface padrão USB Host para impressão e digitalização móveis.
- › Digitalização colorida eficiente até 160 ipm.
- › Impressão e digitalização sem fio padrão.
- › Apple AirPrint™, Google Cloud Print™ e KYOCERA Mobile Print Compatible para soluções de impressão móvel.

KYOCERA
Document Solutions

TASKalfa 2552ci

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações: Sistema multifuncional colorido - Impressão / digitalização / cópia / fax opcional
Páginas por minuto:
Colorido e preto e branco - Carta/A4: 25 ppm, Ofício: 15 ppm, Carta Dupla/A3: 12 ppm, 30 cm x 46 cm: 12 ppm (apenas impressão)
Tempo de aquecimento: Até 18 segundos (energia ligada)
Primeira impressão:
Cópia: Até 6,4 segundos em preto e até 8,5 segundos em cores;
Impressão: Até 7,0 segundos em preto e até 9,2 segundos em cores;
Exibição: Painel de controle colorido sensível ao toque de 9 polegadas.
Resolução: 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi; 9600 dpi x 600 dpi;
Profundidade de cores: 8 bit
Memória / Unidade de disco rígido: 4GB RAM / 320GB disco rígido padrão
Impressão frente e verso: A impressão frente e verso padrão sem empilhamento suporta papéis do tipo Meio Carta/A5 até 30 cm x 46 cm, 52 - 300 g/m²
Bandeja de impressão padrão: Meio Carta/A5: 30 cm x 46 cm / 500 folhas; até banners de 30 cm x 122 cm (folha única)
Bandeja de impressão do separador de trabalhos: Meio Carta/A5: 30 cm x 46 cm / 100 folhas
Requisitos elétricos: 120V, 60Hz, 12A;
Consumo elétrico típico (TEC): 120W; 1,1 kWh/semana;
Dimensões e Peso: 60 L x 66,5 P x 79 A, 92KG
Ciclo de funcionamento mensal máximo: 100.000 páginas por mês

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão: Bandejas duplas de 500 folhas; bandeja multiuso (MPT) de 150 folhas; seleção/comutação automática
Fontes de papel opcionais: Bandejas duplas para 500 folhas (PF-7100), bandejas duplas para 1.500 folhas (PF-7110); bandejas laterais de grande capacidade: Bandeja com alta capacidade de 3.000 folhas (PF-7120)
Capacidade de papel: Padrão: 1.150 folhas; máximo: 7.150 folhas
Tamanho do papel:
Bandeja 1 - 13,97 cm x 21,6 cm - 21,6 cm x 35,5 cm (A5 a Ofício);
Bandeja 2 - 13,9 cm x 21,6 cm - 30,5 cm x 45,7 cm, tamanho personalizado; PF-7100: 14 cm x 22 cm - 30 cm x 46 cm; PF-7110, PF-7120: 22 cm x 28 cm; bandeja multiuso (MPT): 14 cm x 22 cm - 30 cm x 46 cm (folhas múltiplas); banner de até 30 cm x 122 cm (folha única)
Gramatura: Bandejas / Bandeja multiusos (MPT): 52 - 300 g/m²
Materiais de entrada: Bandeja/Gaveta opcional: Papel comum, papel Bond, papel reciclado, bandeja multiuso (MPT): Papel comum, papel Bond, papel reciclado, papel cartão, transparências, etiquetas, envelopes, papel revestido (brilho ou fosco), pré-impresso, coloridos, offset, papel com abas.
Capacidade de saída padrão: 500 folhas

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação Local, Autenticação em Rede (IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3); Impressão Segura (IPP sobre SSL); Digitalização para E-mail (POP3/SMTP sobre SSL); Digitalização para FTP (FTP sobre SSL); Digitalização para SMB/ PC/USB; FTP sobre SSL
Opcional: Kit de segurança de dados (E): Modo de sobrescrita de disco rígido, criptografia de dados no disco rígido

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador padrão: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) / 1.0GHz
PDIs / Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL5c), KPDL3 (P53), XPS, OPEN XPS; Opcional (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850
Resolução das impressões: Até 1200 x 1200 dpi
Fontes: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 BitMap
Compatibilidade do sistema operacional: Windows XP / Vista / 7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2; Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; SO Mac 10.x; AirPrint Enabled; SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Impressão móvel: Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Impressão via Nuveem

Interfaces: Padrão: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidade, 4 USB Host Interfaces, LAN sem fio IEEE 802.11b/g/n, expansão opcional: 10/100/1000BaseTX (1B-50 para Dual NIC).

Impressão em rede e protocolos compatíveis: TCP/IP, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, digitalização/Impressão WSD
Drivers: KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, KX Driver para XPS, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, PPD para MAC, PPD para Linux
Utilitários: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, PDF Impressão Direta, Command Center RX

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização: Digitalizador colorido e preto e branco
Resolução de digitalização: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
Formato dos arquivos: TIFF (compressão MMR), PDF (compressão MMR), PDF (alta compressão), OpenXPS, XPS, JPEG
Extensão PDF: Opção de PDF pesquisável (OCR)
Velocidades de digitalização (mono/cores) a 300 dpi:
DP-7120: Simplex: 48 lpm preto e branco / 48 lpm em cores;
frente e verso: 15 lpm preto e branco / 15 lpm em cores
DP-7100: Simplex: 80 lpm preto e branco / 80 lpm em cores;
frente e verso: 48 lpm preto e branco / 48 lpm em cores
DP-7110: Simplex: 80 lpm preto e branco / 80 lpm em cores;
frente e verso: 160 lpm preto e branco / 160 lpm em cores
Conectividade/Protocolos compatíveis: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, USB 2.0 de alta velocidade
Funções de digitalização: Digitalização para pasta compartilhada (SMB), digitalização para pastas de rede integrada com MS AD ou LDAP, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização para FTP sobre SSL, digitalização para USB, digitalização WSD, digitalização TWAIN, digitalização para Nuveem.
Tamanho original: Através de DP: Meio ofício para carta dupla (14 cm x 22 cm - 28 cm x 43 cm); vidro: Até 28 cm x 43 cm
Drivers: Driver TWAIN/WIA

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Resolução das cópias: 600 x 600 dpi
Modo de imagem: Texto, foto, texto/foto, gráfico/mapa
Cópias contínuas: 1 - 999 / Reinício automático para 1
Funções adicionais: Ampliação automática, seleção automática de papel, início automático, alteração de bandeja automática, interrupção de cópia
Gerenciamento de trabalhos: 1.000 Códigos de departamento, programas de trabalho, criação de trabalhos, telas de atalho, repetição de cópias
Ajuste de cores: Um toque, matiz, exposição automática, nitidez
Ampliação / Zoom: Tamanho real, 4 taxas predefinidas de redução e 4 de ampliação, taxas de zoom de 25 a 400% em incrementos de 1%
Caixa de documentos: Caixa personalizada, caixa de ferramentas, caixa de memória removível, caixa de fax (com sistema de fax opcional)

PROCESSADORES DE DOCUMENTOS OPCIONAIS*

Tipo / Capacidade:
DP-7120: Processador de documentos com reversão automática / 50 folhas
DP-7100: Processador de documentos com reversão automática / 140 folhas
DP-7110: Processador de documentos de digitalização dupla/270 folhas
Originais suportados: 14 cm x 21,6 cm - 28 cm x 43 cm
Gramaturas suportados:
DP-7120: Simplex: 45 - 160 g/m²;
frente e verso: 50 - 120 g/m²
DP-7100: Simplex: 45 - 160 g/m²;
frente e verso: 50 - 120 g/m²
DP-7110: Simplex: 35 - 220 g/m²;
frente e verso: 50 - 220 g/m²

ESPECIFICAÇÕES OPCIONAIS DE FAX

Tipo do fax: Sistema de fax 12
Compatibilidade/compressão de dados: G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG
Velocidade de transmissão/modem: Menos de 3 segundos / 33,6 Kbps
Memória do fax: Padrão 170 MB

Driver: Driver de fax em rede

Recursos do fax: Fax em rede, transmissão e recepção duplex, transmissão e recepção criptografadas, transmissão e recepção de polling, transmissão

OPÇÕES DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO

ALCEADOR INTERNO DE 500 FOLHAS OPCIONAL DF-7100*
Capacidade de empilhamento / grameamento: 500 folhas / 50 folhas (até 90 g/m²)
Tamanho do papel: 14 cm x 21,6 cm - 28 cm x 43 cm
Gramatura: 52 - 300 g/m²
Posição do grameamento lateral: 3 Posições: Grameamento da frente 1, grameamento da lateral 1, grameamento da face 2
Perfuradora opcional: PH-7100 2 e 3 unidades perfuradoras, suporta 14 cm x 22 cm - 28 cm x 43 cm; 52 - 300 g/m²
Dimensões: 49,8 cm L x 53,3 cm P x 17 cm A
ALCEADOR OPCIONAL PARA 1.000 FOLHAS DF-7120**
Capacidade de empilhamento/grameamento: Bandeja principal: 1.000 folhas / 50 folhas (até 90 g/m²)
Tamanho do papel: 14 cm x 21,6 cm - 28 cm x 43 cm
Gramatura: 52 - 300 g/m²
Posição do grameamento lateral: 3 Posições: Superior esquerda, inferior esquerda, compartimento central
Perfuradora opcional: PH-7A 2 e 3 unidades perfuradora, suporta 14 cm x 22 cm - 28 cm x 43 cm; 52 - 300 g/m²
Dimensões: 49,8 cm L x 53,3 cm P x 17 cm A

ALCEADOR OPCIONAL PARA 4.000 FOLHAS DF-7110**

Capacidade de empilhamento / grameamento: Bandeja principal (A): 4.000 folhas; bandeja secundária (B): 200 folhas / 65 folhas (até 90 g/m²)
Tamanho do papel: 14 cm x 21,6 cm - 28 cm x 43 cm
Gramatura: 52 - 300 g/m²
Posição do grameamento lateral: 3 Posições: Superior esquerda, inferior esquerda, compartimento central
Perfuradora opcional: PH-7A 2 e 3 unidades perfuradora, suporta 14 cm x 22 cm - 28 cm x 43 cm; 52 - 300 g/m²
Dimensões: 60,7 cm L x 66,8 cm P x 106,12 cm A
Dobrador de livretos opcional / unidade de dobragem em três¹:
Dobrador de livretos BF-730 suporta 22 cm x 28 cm, 22 cm x 36 cm, 28 cm x 44 cm; dobragem de livreto/grameamento:
60 - 90 g/m² 16 folhas; 91 - 105 g/m² 13 folhas; dobragem de livreto / sem grameamento: 5 folhas de 60 - 90 g/m²; 3 folhas de 91 - 120 g/m²; 1 folha de 121 - 256 g/m²; dobragem em três suporta apenas 22 cm x 28 cm: 5 folhas de 60 - 90 g/m²; 3 folhas de 91 - 120 g/m²; 1 folha de 60 - 105 g/m²
Caixa Postal multi-compartimento opcional MT-730(B)²: MT-730(B) inclui 7 bandejas; suporta 60 - 163 g/m² - capacidade de empilhamento por caixa: 100 folhas: 14 cm x 22 cm - 22 cm x 28 cm; 50 folhas: 21,6 cm x 35,5 cm, 28 cm x 28 cm

OPÇÕES ADICIONAIS

Kit de fixação da unidade de transporte (AK-7100), guia para banner 10, kit de fax via Internet (A), kit de autenticação de cartão (B), Gigabit NIC (1B-50), ThinPrint (UG-33), emulação (UG-34), bandeja de documentos (DB-7100), kit de extensão de digitalização (A) para PDF pesquisável / OCR, suporte de teclado 10, kit de segurança de dados (E), teclado numérico (NX-7110)

* Necessita de PF-7100 ou PF-7110

¹ Somente 1 processador de documentos pode ser instalado

² Somente 1 opção de impressão pode ser instalada

³ Necessita do kit de fixação da unidade de transporte (AK-7100)

⁴ Necessita de DF-7110

SOMENTE DA KYOCERA

KYOCERA Document Solutions é um líder global na indústria do setor de manuseio de documentos digitais, com uma linha premiada de soluções para documentos que define consistentemente padrões de alto desempenho, qualidade superior de imagens, aplicativos de fluxo de trabalho aprimorados, facilidade de uso e durabilidade.

Gostaria de dinamizar o fluxo de trabalho de seus documentos? A KYOCERA oferece um forte portfólio de Aplicativos de Negócios que se integra de forma perfeita e segura a seus equipamentos multifuncionais. Para saber mais sobre quais Aplicativos de Negócios se adequam a seus negócios, visite a seção de Soluções em nosso website.

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Para saber mais sobre as últimas novidades em conectividade, acesse www.kyoceradocsolutions.com/us.
MAC e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc.
TASKalfa, PRESCRIBE, KX Driver, e Command Center RX são marcas registradas da Kyocera Companies.
Outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
KYOCERA Document Solutions Brazil
©2016 KYOCERA Document Solutions Brazil
www.kyoceradocsolutions.com.br
www.kyocerasolutions.com.br
#VQ3 V1.2




KYOCERA
Document Solutions



Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

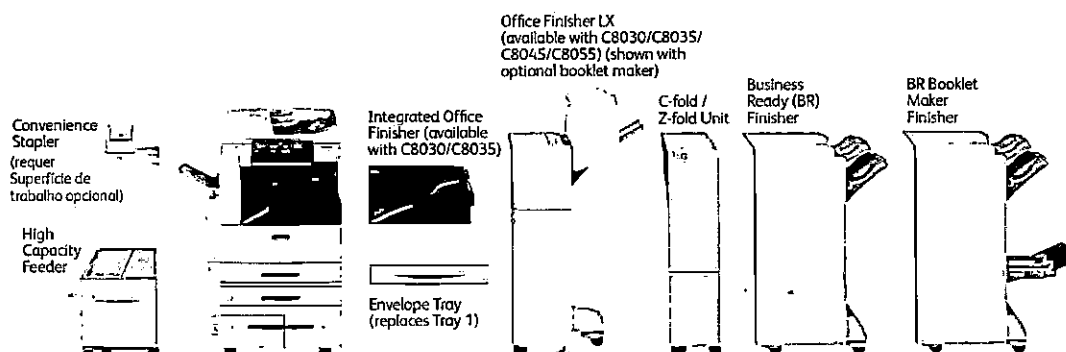

As impressoras multifuncionais em cores AltaLink® série C8000 contam com a tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey

Especificações do sistema	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Velocidade					
Em cores/Preto e branco	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 50 / 55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo máximo mensal¹	Até 90.000 páginas/mês	Até 110.000 páginas/mês	Até 200.000 páginas/mês	Até 300.000 páginas/mês	Até 300.000 páginas/mês
Volume médio mensal recomendado de impressão²	5.000 a 12.000 páginas	5.000 a 15.000 páginas	8.000 a 20.000 páginas	8.000 a 22.000 páginas	10.000 a 40.000 páginas
Disco rígido/Processador/ Memória	HD com mínimo de 250 GB / Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz / 2 MB de Cache / memória de 8 GB				
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi Direct com adaptador sem fio USB Xerox® opcional, Near Field Communication (NFC)				
Características do controlador	Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Clonagem de configuração, Suporte on-line				
Controlador opcional	Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8000 desenvolvido pela Flery®				
Cópia e Impressão					
Cópia e Impressão Resolução	Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1200 x 2400 dpi				
Tempo de saída da primeira impressão colorida/preto e branco	Em 6,5/5,3 segundos	Em 6,4/5,2 segundos	Em 6,5/5,3 segundos	Em 6,0/4,7 segundos	Em 4,7/4,0 segundos
Tempo de saída da primeira cópia (do vidro de documentos/estado aquecido)	Em 8,1 segundos/ Em 6,7 segundos	Em 8,1 segundos/ Em 6,7 segundos	Em 7,8 segundos/ Em 6,4 segundos	Em 7,2 segundos/ Em 5,7 segundos	Em 5,2 segundos/ Em 4,9 segundos
Linguagem de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL 6, Especificação do papel XML (XPS® opcional)				
Recursos de Impressão	Impressão a partir de USB, Impressão segura criptografada, configurações de driver Xerox® Earth Smart, identificação do trabalho, layout de livretos, configurações de driver de armazenamento e cancelamento, status bidirecional em tempo real, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, padrões de aplicativo, impressão em frente e verso (como padrão), retenção de todos os trabalhos				
Impressão móvel (opcional)					
Impressão móvel (opcional)	Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud				
Conectividade de Impressão móvel	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-In for Android™				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Impressão móvel (opcional)					
Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery	Xerox App Gallery: Aplicativos do conector em nuvem: Impressão e digitalização para/de: Salesforce, Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, Dropbox™ e Box® Aplicativos de produtividade: Xerox® Easy Translator Service Aplicativos de gerenciamento de dispositivos: Código QR Aplicativos de digitalização: Xerox® Scanning App for DocuShare® Confira a lista completa de aplicativos disponíveis na Xerox App Gallery www.xerox.com/AppGallery .				
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.				
Digitalização					
Funções-padrão	Destinos: Digitalizar para USB/E-mail, Rede (FTP/SMB); Formatos de arquivos: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funções de conveniência: Digitalização para Home, PDF pesquisável, PDF de página única/múltiplas / XPS / TIFF, PDF protegido por senha, catálogo de endereços unificado, reconhecimento ótico de caracteres (OCR), Digitalização para pasta, aplicativos de toque único, Suporte TWAIN				
Recursos opcionais	ConnectKey® for DocuShare®, outras soluções disponíveis por meio de vários parceiros Xerox Business Innovation www.office.xerox.com/Software-Solutions .				
Fax					
Funções-padrão	Fax por Internet, Trabalho criado por fax, Ativação de Fax por servidor de rede				
Recursos opcionais	Encaminhamento de fax para e-mail ou compartilhamento SMB, Fax Walk-up (opções de uma linha e duas linhas, inclui LAN Fax)				
Segurança					
Funções-padrão	McAfee® ePolicy Orchestrator Integration, sobregravação de HDD, Criptografia AES de 256 bits (compatível com FIPS 140-2), SSL, Autenticação de Mensagens Hash SHA-256, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Impressão Segura Criptografada, Fax Seguro, Digitalização Segura, Watchdog de Configuração, Orquestrador de Parques, E-mail Seguro, Autenticação de Rede, TLS, SNMPv3, Log de Auditoria, Controles de Acesso, Permissões de Usuário, compatível com o Cisco® Identity Services Engine (ISE)				
Recursos opcionais	Controle de integridade McAfee®, kit para habilitação de cartão inteligente (CAC/PIV/NET), Xerox® Leitor de cartão RFID integrado				
Contabilidade					
Funções-padrão	Contabilidade padrão Xerox® (cópia, impressão, digitalização, fax, e-mail), habilitação da contabilidade de rede				
Recursos opcionais	Equitrac®, YSoft® PaperCut®, outras soluções de contabilidade de rede por meio de vários parceiros Xerox Business Innovation				
Especificação do dispositivo					
Idiomas do painel de controle	Inglês dos EUA, Inglês Internacional, Francês Internacional, Italiano, Alemão, Internacional Espanhol, Holandês, Português do Brasil, Sueco, Norueguês, Dinamarquês, Finlandês, Turco, Grego, Russo, Checo, Polaco, Húngaro, Romeno, Catalão, Árabe				
Acessórios					
Opcional	Alimentador de alta capacidade (HFC) Bandeja de envelopes (substitui a bandeja 1) Kit de transporte horizontal Módulo de acabamento BR (pronto para negócios) (requer kit de transporte horizontal) (opcional com C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Módulo de acabamento BR (requer kit de transporte horizontal) (opcional com C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Unidade dobra C/dobra Z para Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento BR com Criador de livretos Grampeador de conveniência (requer Superfície de trabalho opcional) Módulo de acabamento Office integrado (opcional com C8030, C8035) Módulo de acabamento LX (opcional com C8030, C8035, C8045, C8055) Criador de livretos para o Módulo de acabamento Office LX Furador para o Módulo de acabamento Office LX Kit de ativação de cartão Inteligente Servidor de rede Integrado EFI™ Fiery® Fax Walk-up (Opções de uma ou duas linhas, inclui LAN Fax) Wi-Fi Direct com adaptador sem fio USB Xerox® opcional, Controle de Integridade McAfee®, Kit de ativação Kit de teclado (Com fio/USB) Kit de opção de impressão XPS³ Kit de leitor de cartão RFID Integrado Dispositivo de interface externa				
Interface do dispositivo externo (FDI)	Também conhecido como Dispositivo de Acesso Auxiliar, esta é uma interface para dispositivos de controle de acesso de terceiros, como máquinas de moedas e leitores de cartões.				
Requisitos elétricos	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
América do Norte	Tensão: 110-127 VCA +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A				Tensão: 110-127 VCA +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
Europa	Tensão: 220-240 VCA +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A				Tensão: 220-240 VCA +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Consumo de energia	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Em execução (média)	115V: 653 watts 230V: 667 watts	115V: 687 watts 230V: 699 watts	115V: 740 watts 230V: 761 watts	115V: 787 watts 230V: 810 watts	115V: 942 watts 230V: 971 watts
Modo de espera	115V: 63 watts 230V: 62 watts	115V: 64 watts 230V: 61,6 watts	115V: 71 watts 230V: 70,5 watts	115V: 95 watts 230V: 81,5 watts	115V: 85 watts 230V: 81,6 watts
Desligamento Automático/Modo de Repouso	115V: 1,2 watts 230V: 1,6 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 2 minutos)	115V: 1,2 watts 230V: 1,6 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 2 minutos)	115V: 1,2 watts 230V: 1,6 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 2 minutos)	115V: 1,2 watts 230V: 1,6 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 2 minutos)	115V: 1,3 watts 230V: 1,9 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 2 minutos)
Aquecimento (a partir de desligado)	Em 81 segundos				
Recuperação do modo de Economia de energia	Em 2 segundos				
Recuperação do modo de Repouso	Em 6,2 segundos				
Ambiente operacional					
Faixa de temperatura necessária	10 a 28° C				
Umidade relativa necessária	15% a 85%				
Níveis de potência do ruído	Em operação: 63,9 dB(A) Modo de espera: 3,32 dB(A)		Em operação: 68,3 dB(A) Modo de espera: 3,35 dB(A)		Em operação: 71,3 dB(A) Modo de espera: 3,31 dB(A)
Dimensões e pesos					
Configuração básica	Largura: 640 mm Profundidade: 723,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 151,9 kg				
Com módulo de acabamento Office Integrado (C8030, C8035)	Largura: 662,6 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 158 kg				
Com módulo de acabamento LX (com Criador de livretos)	Largura: 1.182 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 177,2 kg				
Configuração básica com o Módulo de acabamento comercial (BR)	Largura: 1.277 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 195,3 kg				
Configuração básica com módulo de acabamento BR com criador de livreto	Largura: 1.429,2 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 212,3 kg				
Configuração básica com módulo de acabamento BR com criador de livreto e unidade de dobra C/dobra Z	Largura: 1.664,2 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 264,4 kg				
Configuração básica com módulo de acabamento BR com criador de livreto, Unidade de dobra C/dobra Z e Alimentador de alta capacidade	Largura: 1.978,2 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 293,4 kg				
Certificação do sistema/Conformidade regulamentar					
Certificações	Para ver a lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Gerenciamento de papel	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Alimentador automático de originais em frente e verso (DADF) de passagem única					
Capacidade ^A	130 folhas				
Alimentador automático de originais em frente e verso (DADF) de passagem única					
Velocidade	Até 80 páginas por minuto para cores e preto e branco (1 face) Até 139 Imagens por minuto (ipm) para cores e preto e branco (2 faces)				
Tamanhos de papel detectados	85 x 125 mm a 297 x 431,8 mm				
Gramaturas	16 lb. a 32 lb. comum / 60 a 128 g/m²				
Bandeja Manual					
Capacidade ^A	100 folhas				
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 483 mm				
Gramaturas	16 lb. comum a 110 lb. capa (60 a 300 g/m²)				
Tipos de mídia	Bond Cartão Cartão carregado Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura carregado Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura carregado e Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura carregado Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante carregado de baixa gramatura Comum Carregado comum Pré-impresso Reciclado Transparências				
Bandejas 1 e 2 (Comum para ambas as configurações de bandeja abaixo)					
Capacidade ^A	520 folhas cada				
Tamanhos	Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol. / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm alimentação pela borda curta (SEF) Bandeja 2: Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. / 140 x 182 mm a SRA3 (ABC)				
Gramaturas	16 lb. comum a 140 lb. índice remissivo / 60 a 256 g/m²				
Tipos de mídia	Bond Cartão Cartão carregado Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura carregado Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura carregado e Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura carregado Cartão brilhante brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante carregado de baixa gramatura Comum Carregado comum Pré-impresso Reciclado Transparências				
Configuração de quatro bandejas (Bandejas 3 e 4) (Disponível na C8030/C8035)					
Capacidade ^A	Bandeja 3: 520 folhas Bandeja 4: 520 folhas				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Configuração de quatro bandejas (Bandejas 3 e 4) (Disponível na C8030/C8035)	
Tamanhos	Bandejas 3 e 4: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. / 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)
Gramaturas	16 lb. comum a 140 lb. índice remissivo / 60 a 256 g/m ²
Tipos de mídia	Bond Cartão Cartão carregado Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura carregado Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura carregado e Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura carregado Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante carregado de baixa gramatura Comum Carregado comum Pré-impresso Reciclado Transparências
Bandeja Tandem de alta capacidade (Disponível para todas as velocidades)	
Capacidade ⁴	Bandeja 3: 867 folhas Bandeja 4: 1.133 folhas
Tamanhos	8,5 x 11 pol. / A4, JIS B5, Executivo (7,25 x 10,5 pol.) LEF
Gramaturas	16 lb. comum a 140 lb. índice remissivo / 60 a 256 g/m ²
Tipos de mídia	Bond Cartão Personalizado Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão comum Pré-impresso
Bandeja de Envelope (Opcional – substitui a Bandeja 1)	
Capacidade ⁴	Até 60 envelopes
Tamanhos	Nº 10 Comercial (9,25 x 4,125 pol.) / Monarch, DL, C5 Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Gramaturas	20 lb. a 24 lb. comum / 75 a 90 g/m ²
Alimentador de alta capacidade (HCF) (opcional com todos os modelos)	
Capacidade ⁴	2.000 folhas
Tamanhos	Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. ou 7,25 x 10,5 pol. / A4 ou B5 LEF
Gramaturas	16 lb. comum a 140 lb. índice remissivo / 55 a 256 g/m ²
Capacidade total	
Capacidade total do dispositivo ⁴	Módulo de quatro bandejas: 2.180 folhas Módulo de quatro bandejas com alimentador de alta capacidade: 4.180 folhas Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 3.140 folhas Módulo bandeja Tandem com alimentador de alta capacidade: 5.140 folhas

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Acabamento	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Bandeja coletora de deslocamento dupla (substituída pelo Módulo de acabamento integrado. Vira bandeja coletora simples com módulo de acabamento Office e módulos de acabamento comerciais)					
Capacidade de bandeja de empilhamento ⁴	Bandeja coletora de deslocamento dupla: Até 250 folhas cada Bandeja para materiais com a face de impressão para cima do lado esquerdo: Até 100 folhas				
Módulo de acabamento Office integrado (opcional com C8030/C8035)					
Bandeja de Empilhamento	500 folhas de 20 lb. Bond/80 g/m² – 8,5 x 11 pol. (A4) ou 250 folhas de 20 lb. Bond/80 g/m² – 11 x 17 pol. (A3)				
Tamanhos	89 x 98 mm a 297 x 432 mm				
Gramaturas	16 lb. comum a 80 lb. capa (60 a 256 g/m²)				
Grampeamento	Único Grampeamento automático: Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Ofício/Tabloide/A3/B4 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas)				
Módulo de acabamento Office LX (opcional com C8030/C8035/C8045/C8055) (Módulo de transporte horizontal incluído)					
Capacidade de bandeja de empilhamento ⁴	2.000 folhas não grampeadas ou 1.000 folhas com grampo único ou 750 folhas com grampo duplo (8,5 x 11 pol./A4)				
Tamanhos de bandeja de empilhamento	210 x 182 mm a 297 x 432 mm				
Gramaturas	16 lb. comum a 80 lb. capa (60 a 256 g/m²)				
Grampeamento multiposição	50 folhas de 75 g/m²				
Furador (opcional)					
América do Norte	Perfurador de 2-3 furos				
Europa	Perfurador de 2-4 furos				
Criador de livretos para Módulo de acabamento Office LX (Marcação/Prega, Grampo na lombada) (Opcional)					
Capacidade da bandeja superior ⁴	40 livretos (2-15 folhas por livreto – 20 lb./80 g/m² ou menos)				
Tamanhos	Carta – 8,5 x 11 pol./A4 ABC Ofício – 8,5 x 14 pol. / B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pol. / A3 ABC				
Grampeamento na lombada	2 a 15 folhas/livreto de 8 a 60 páginas 16 lb. a 24 lb. comum / 60 a 90 g/m²				
Marca/prega	1-15 folhas / não grampeadas				
Módulo de acabamento comercial opcional (BR) (requer kit de transporte horizontal)					
Capacidade ⁴	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas Bandeja de grampeamento e empilhamento: 3.000 folhas não grampeadas ou 100 conjuntos (grampeamento duplo ou em 4 posições) 11 x 17 pol., 8,5 x 14 pol., A3 ou 200 conjuntos (grampo em 1 posição) 8,5 x 11 pol. / A4				
Tamanhos	7,25 x 10,5 pol. para 12 x 19 pol. / B5 a A3 para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. para 11 x 17 pol. / B5 a A3 para grampeamento				
Gramaturas	16 lb comum a capa 110 lb/ 64 a 300 g/m² (com e sem revestimento)				
Grampeamento	Grampeamento de posição única e de várias posições Autogrampeamento (50 folhas no máximo) - 24 lb/ 90 g/m² Tamanhos Carta, Ofício I, Tabloide, A3, A4, B4 e B5 compatíveis				
Perfurador					
América do Norte	Perfurador de 2-3 furos				
Europa	Perfurador de 2-4 furos Sueco 4 furos (opcional)				
Módulo de acabamento BR com Criador de livreto opcional (requer Kit de transporte horizontal)					
Capacidade ⁴	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas de 8,5 x 11 pol. / A4 não grampeado Bandeja de empilhamento e grampeamento: 1.500 folhas de 8,5 x 11 pol. / 11 x 17 pol. / A4 / A3 não grampeado ou 200 conjuntos grampeados de 8,5 x 11 pol. / A4 (grampeamento de única posição ou grampeamento duplo ou de 4 posições) ou 100 conjuntos grampeados de 11 x 17 pol. / A3				
Tamanhos	4 x 6 pol. para 11 x 17 pol. / A6 a A3 para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. para 11 x 17 pol. / B5 a A3 para grampeamento				
Gramaturas	16 lb comum a capa 110 lb/ 64 a 300 g/m² (com e sem revestimento)				
Grampeamento	Grampeamento de posição única e de várias posições Autogrampeamento (50 folhas no máximo) - 24 lb/ 90 g/m² Tamanhos Carta, Ofício I, Tabloide, A3, A4, B4 e B5 compatíveis				
Perfurador					
América do Norte	Perfurador de 2-3 furos				
Europa	Perfurador de 2-4 furos Sueco 4 furos (opcional)				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Módulo de acabamento BR com Criador de livreto opcional (requer Kit de transporte horizontal)					
Criador de livretos	Grampeamento na lombada de 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m² revestidas ou 5 folhas de 177 a 220 g/m² revestidas) Dobra dupla até 5 folhas Compatibilidade com Papel Carta, Ofício, Tabloide, A3 e A4				
Unidade de dobra C/ dobra Z (opcional para Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livretos)					
Tipos	Dobra C, dobra Z e meia dobra Z				
Capacidade ⁴	40 folhas				
Tamanhos	Dobra C e Dobra Z: Carta - 8,5 x 11 pol. / A4 ABC somente meia-dobra Z: Tabloide - 11 x 17 pol. / A3 somente				
Gramaturas	16 lb. a 24 lb. comum / 64 a 90 g/m²				
Bandejas de saída	Bandeja de envelopes: Dobra C, dobra Z e dobra tripla Bandeja do empilhador ou Bandeja superior: Meia dobra Z				
Grampeador de conveniência (requer Superfície de trabalho opcional)					
Capacidade ⁴	Grampeamento de 50 folhas 5.000 grampos Requer tomada de energia separada				
Cópia	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Tempo de saída da primeira cópia (do vidro de documentos/estado aquecido/em cores e preto e branco)	Em 8,1 segundos / Em 6,7 segundos	Em 8,1 segundos / Em 6,7 segundos	Em 7,8 segundos/ Em 6,4 segundos	Em 7,2 segundos/ Em 5,7 segundos	Em 5,2 segundos/ Em 4,9 segundos
Lados (entrada/saída)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantidade	1 a 9.999				
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi				
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%				
Simultaneidade	Programação com antecedência para permitir que o trabalho seja iniciado enquanto o trabalho inicial é processado (cópia, impressão, fax e digitalização)				
Recursos de cópia	Carimbo Annotation and Bates™ (com capacidade de cor e ajuste de tamanho de fonte) Autenticação para Serviços (isto é, Cópia Colorida) Seleção automática de papel Redução e ampliação automática (para se ajustar ao tamanho do papel selecionado) Troca automática de bandejas Criação de livretos de 2 faces/Frente e verso automático Criar trabalho: (ativa a programação de nível de página e também permite uma prova de cada seção ou exclusão da última seção à medida que o trabalho é criado) Alceamento Capas (somente frente, frente e verso, somente verso, impressão por dentro e por fora: em branco ou impressa) Divisores (em branco) Apagar bordas Ajuda das Funções (texto intuitivo e descrições gráficas) Cópia de cartão de identificação Ajustes de qualidade de imagem Deslocamento de imagem (com opção de centralização automático) Inverter imagem (negativo ou imagem espelhada) Interrupção de trabalho grande Várias em 1 (até 15 colunas por 15 linhas) Conjunto de amostra Salvar configurações do trabalho Cor simples Grampeamento Transparências				
Xerox® Copier Assistant®	O Software Xerox® Copier Assistant® fornece uma alternativa baseada em PC para a tela de seleção por toque da interface do usuário. Usado em conjunto com um PC fornecido pelo cliente conectado via porta USB, esse software suporta texto em fala, ampliação da tela e acesso fácil ao teclado do PC para funções de cópia básicas e avançadas. Em conformidade com a norma 508. Para saber mais ou fazer o download do Xerox® Copier Assistant gratuitamente, acesse www.xerox.com .				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Imprima	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Resolução	Até 1200 x 2400 dpi				
Recursos de impressão	Padrões de Aplicativo Ativar/Desativar Folha de rosto Opções de cor personalizada (cor por palavras) Estado em tempo real bidirecional Seleção de capa Impressão programada (hora específica) Permissões de usuário Opções de Imagem (Economia de toner, Resolução (Padrão, Alta, Aprimorada) Identificação do trabalho (Imprimir ID ou Banner, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou todas as páginas) LAN Fax (requer Kit de fax opcional) Layout/Marca d'água Várias em 1 (até 16 páginas por folha) Layout do livreto Acabamento Ajustar a novo tamanho de papel Reter todos os trabalhos Seleção de papel por conjunto de Amostra de atributos Trabalho salvo (trabalhos coloridos podem ser impressos como monocromáticos) Impressão protegida com Exclusão Programada Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Configurações de driver de armazenamento e cancelamento Funções de sustentabilidade (configurações do Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar folha de banner e Imprimir ID, Conjunto de amostras Inteligentes, Reter todos os trabalhos) Impressão em frente e verso (como padrão)				
Imprimir de USB	Permite a impressão imediata a partir da porta USB Tipo A no painel frontal Compatível com a impressão direta do computador através da porta USB Tipo B Formatos de arquivo compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL Trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco				
Sistemas operacionais	Windows Server 2008 SP2 (32 e 64 bits) Windows Server 2008 R2 (64 bits) Windows Server 2012 e R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Windows 7 (32 e 64 bits) Windows 8 (32 e 64 bits) Windows 8.1 (32 e 64 bits) Windows 10 (32 e 64 bits) Mac OS 10.12, 10.13, 10.14 Fedora® Core Ubuntu®				
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking over IP Bonjour® / AirPrint® IPv6 FTP protegido A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada				
Protocolos Administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS				
Capacidade de fonte	PCL: 93 fontes escaláveis, Impressora de linha e fonte de bitmap (inclusive suporte a fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master				
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita para os usuários móveis localizarem, usarem e gerenciarem dispositivos Xerox® e não Xerox® em qualquer local novo. Conecte-o a uma nova rede e o Mobile Express Driver automaticamente descobrirá as impressoras disponíveis e fornecerá informações sobre status e capacidade. Salve uma lista de impressoras "favoritas" para cada local, armazene as configurações de impressão do aplicativo para usar em qualquer impressora em qualquer rede e reduza consideravelmente as chamadas de suporte móvel para TI.				
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox® a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.				
Xerox® Pull Print Driver	Torna fácil para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outras.				
Catálogo de endereços unificado para fax, Fax por Internet, E-mail e Digitalização para...					
Funções	Serviços compatíveis: Fax, Fax por Internet, E-mail, Digitalização para Contatos máximos: 5.000 Contatos: compatível com 1 ou mais destinos Favoritos para acesso rápido de todos os serviços compatíveis				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Digitalização	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Simultaneidade	Digitalizar enquanto o sistema está imprimindo, copiando ou enquanto está sendo transmitida a digitalização para rede ou trabalhos de fax (prioridade para o retorno de originais digitalizados e impressão de trabalhos simultâneos)				
Velocidade de Entrada	Até 80 páginas por minuto para cores e preto e branco (1 face) Até 139 Imagens por minuto (ipm) para cores e preto e branco (2 faces)				
Resolução	72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi				
Profundidade de Bit	1 bit (preto e branco), 8 bits (níveis de cinza), 24 bits (cor)				
Área máxima de digitalização	11 x 17 pol. / A3				
Gerenciamento de modelo de digitalização	Compatível com 250 modelos de digitalização Crie modelos de digitalização Xerox® CentreWare® IS e compartilhe por donagem de dispositivos com outras Impressoras multifuncionais				
Protocolos de rede	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compactação de arquivos	TIFF em cores (TIFF 6.0 ou TTN2 com JPEG, LZW) TIFF em preto e branco (compactação G3MH, G4 MMR - página única ou várias páginas) PDF/OCR pesquisável e PDF/A (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (para Preto e branco e em MRC)) PDF linearizado / PDF/A				
Campos de gerenciamento de documento (metadados)	Funções disponíveis apenas em Digitalização em rede para Modelos de arquivos: • 1 a 6 campos de metadados programáveis pelo usuário por varredura de rede para modelos de arquivo e campos ilimitados dentro do modelo – O campo de metadados consiste no nome do campo, o valor padrão e outras configurações • Campos personalizados visualizados na Interface do usuário para entrada de dados variáveis				
Funções de digitalização	Originais de tamanho misto Trabalho de criação de digitalização Qualidade da compactação/Controle de tamanho do arquivo Tipo original (foto e texto, foto, texto, mapa, jornal/revista) Fundo automático e supressão de sombra Tamanho para tamanho (para originais de tamanhos mistos) Suporte a TWAIN/Suporte a WIA 2.0 Originais encadernados Apagamento de bordas Redução/Ampliação Botões de digitalização com 1 toque (até 10)				
Digitalização para E-mail (Padrão)					
Funções de digitalização	• Assinaturas de e-mail (6 linhas com o máximo de 128 caracteres cada), corpo da mensagem de e-mail (usuário configurável), opções da folha de confirmação CentreWare IS de e-mail • Criptografia S/MIME Digitalizar para E-mail • Assinatura de e-mail (requer opção de cartão inteligente) • Autoenvio automático				
Acesso do Diretório	Lista de endereços via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Catálogo de endereços de dispositivo				
Digitalizar para... (Padrão)					
Funções	Digitalizar para USB Digitalizar para pasta de rede (usa entradas de Catálogo de endereços unificado) Digitalizar para Home Digitalizar para rede Digitalizar para e-mail Digitalizar para computador/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para caixa postal Digitalizar para FTP protegido e HTTPS				
Digitalização de fluxo de trabalho (opcional)					
Software de digitalização	Autostore v7 ecopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery	Digitalizar para/de: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ e Box® Confira a lista completa de aplicativos disponíveis na Xerox App Gallery; www.xerox.com/AppGallery .				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Segurança	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Funções	- Autenticação expandida - Autenticação de rede para acessar serviços de dispositivos e/ou dispositivos via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008), Windows server 2012), NDS, Autenticação LDAP - Autenticação local (banco de dados interno) - Autenticação por cartão inteligente - Compatibilidade com a placa CAC/PIV de 144k (chave de certificado de 2.048 bits)/NET - Dados seguros - PDF assinado digitalmente (ao usar a autenticação por cartão inteligente) - Criptografado e autenticação para o servidor SMTP para Digitalizar para e-mail - PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de digitalização de e-mail e rede) - Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede) - Sobregravação Imediata de Imagem/Excluir trabalhos com segurança usando algoritmos aprovados - Sobregravação de Imagem quando necessário (agendada, manual), Inclui o saneamento da área não utilizada do disco - Criptografia de disco rígido FIPS 140-2 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 - Autorização expandida - Acesso SA baseado em credenciais de rede - Autorização por usuário por serviço - As permissões de usuário necessárias para acessar Impressão e funções de Impressão (p.ex., acesso a cores ou restrições de tempo) refletem no driver de impressão - Acesso seguro à rede - Watchdog de Configuração (Monitore e corrija 8 configurações de segurança): - Ativar/desativar Digitalizar para USB - Ativar/desativar Imprimir de USB - Ativar/desativar Porta USB frontal - Ativar/desativar Log de auditoria - Ativar/desativar Criptografia de dados do usuário - Ativar/desativar Sobregravação Imediata de Trabalho - Ativar/desativar Sobregravação Imediata de Imagem - Ativar/desativar controle Integrado McAfee® - Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP - McAfee® Embedded Control (lista de permissões), McAfee® Integrity Control (opcional), Desativação de porta, incluindo portas USB, Registro de auditoria, Ocultar nomes de trabalho de Impressão - Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE) - Certificação Common Criteria de sistema completo pela NIAP em HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0)				
Leitor de cartão RFID Integrado Xerox® E1.0 (Kit opcional)	Suporte integrado para a maioria dos cartões de segurança do setor, oferecendo segurança adicional com leitores de cartão incorporados em multifuncionais no painel da impressora multifuncional.				
Fax	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Funções de fax de servidor de rede					
Compatibilidade	ITU (CCITT) grupo 3; vários parceiros de soluções Xerox Business Innovation				
Área máxima de digitalização	11 x 17 pol. / A3				
Funções de envio de fax	Digitalização em um ou dois lados (até 11 x 17 pol. / A3) Adicionar à Lista de Envio (200 números no máximo) Criar trabalho, Favoritos, Programar envio (hora específica) Tipo original (foto, texto ou foto e texto)				
Funções de Impressão de Fax	Impressão de uma ou duas faces, grampo, Impressão protegida				
Resolução da transmissão	Superfina: 400 x 200 dpi (digitalizar a 600 x 600 dpi) Fina: 200 x 200 dpi Padrão: 200 x 100 dpi				
Funções de fax por Internet					
Compatibilidade	Transmissão direta de documentos prontos para impressão em máquinas remotas de Fax da Internet ou clientes de e-mail (SMTP) Recepção e impressão automática de documentos enviados por e-mail de máquinas de Fax da Internet ou clientes de e-mail				
Acesso do Diretório	Usa o Catálogo de endereços unificado				
Enviar / Receber	Enviar: TIFF de várias páginas, PDF, PDF/A Receber: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texto, PCL, PRN, JPEG				
Resolução	72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profundidade de Bit: 1 bit (preto e branco)				
Protocolos de rede	SMTP (enviar), POP3 (receber)				
Conformidade	Compatível com ITU-T T.37				
Recursos fax Walk-up (Instalado pelo cliente) – 1 e 2 linhas)					
Compatibilidade	ITU (CCITT) Grupo 3				
Velocidade/Modens	Um ou dois modens V.34: 33.600 bps. Adaptador de terminal analógico ATA usando T38 (opcional) com menos de 4 segundos por página de tempo de transmissão				
Compactação/velocidade	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
Resolução	Enviar Walkup: Padrão: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 600 x 600 dpi Receber: Aceita todos os tamanhos				

Especificações detalhadas 10

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Recursos fax Walk-up (Instalado pelo cliente – 1 e 2 linhas)	
Funções de envio de fax	LAN Fax (fax do driver de impressão) Redução de transmissão de fax automática Status do trabalho página por página na máquina Programação de início, Criar trabalho, Favoritos Reenvio automático de memória Folhas de capa automáticas PSTN Fax Envio em lote (até a capacidade da memória) Catálogo de endereços do dispositivo (até 5.000 contatos)
Funções de recebimento de fax	Impressão de uma ou duas faces, com ou sem grampeamento Modo de Impressão de recebimento – Manual (tamanho, margem, material de impressão, cabeçalho)/Automático Seleção da bandeja de saída Até 200 caixas postais protegidas por senha Recebimento protegido Receber timestamp Programação de resposta automática
Encaminhamento de Fax	Encaminhar para e-mail ou SMB Encaminhamento de Fax de Localização ativada Somente receber
Relatórios de fax	Atividade, Diretório de Discagem, Diretório de Grupo, Confirmação de Transmissão, Fax Pendente, Relatório de Opções, Relatório de Sobregravação Sob Demanda, Relatório de Caixa de Correio, Relatório de Transmissão
Acesso do Diretório	Usa o Catálogo de endereços unificado Fax em grupo disponível
Rediscagem automática	Até 14 tentativas (por exigências do país) Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvio automático	Até 5 tentativas
Gerenciamento de dispositivos	
Suporte do gerenciamento	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 em TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), Recursos do Host MIB RFC 2790 Printer MIB RFC 3805, PWG Imaging System Power MIB, Orquestrador de Parques, Watchdog de Configuração
Xerox® CentreWare® Web	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede que permite gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho, que execute Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: • Funciona com qualquer impressora gerenciada por SNMP de qualquer fabricante. • Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalação, verificações de estado de funcionamento e resolução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos. • Requer Windows 7 e Internet Explorer versão 6.0 e superior. • Detecta automaticamente o servidor da Web Xerox® CentreWare® e baixa os arquivos de configurações para instalação remota sem contato.
Gerenciador de Dispositivo Xerox®	O Gerenciador de Dispositivo Xerox® coleta e gerencia dados que conduzem a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivo da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda sua empresa. O Gerenciador de Dispositivo Xerox® oferece: • Monitoramento de dispositivo e resolução de problemas • Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos • Recurso de coleta de uso, cobrança e faturamento • Detecta automaticamente o servidor do Gerenciador de Dispositivos Xerox® e baixa arquivos de configurações para instalação remota sem contato
Orquestrador de parques	A função Orquestrador de parques oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão peer-to-peer segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1 toque.
Novell NDP/NEPS	Aplicativo de gateway do servidor; ferramenta de gerenciamento centralizado.
Tipos de dispositivo Xerox® para ambiente SAP	A Xerox, em conjunto com a SAP por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e as suas impressoras e multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente no modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. www.office.xerox.com/Software-Solutions
Tipos de Dispositivo Xerox para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)	Fornece inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivo Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras Xerox® Font Center. Informações disponíveis em www.office.xerox.com/Software-Solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	Permite a impressão inteligente PostScript em impressoras multifuncionais Xerox®, armazenando o software Xerox®, bem como as fontes de código de barras no disco rígido da impressora. Ativa a Impressão de códigos de barra a partir de qualquer aplicativo (cliente SAP ou mainframe) que suporta impressão PostScript. Informações disponíveis em www.office.xerox.com/Software-Solutions
Servidor da Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integradas pelo dispositivo	
Status do dispositivo	Servidor da Web integrado no controlador de rede: • Status/conteúdo da bandeja • Status de suprimentos • Alertas • Painel de controle remoto
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Seleção de característica de saída (2 lados, saída colorida, alcear, orientação, grampeamento, perfuração, dobra, destino da saída) Opções de entrega (imediate, conjunto de amostras, atraso e seguro, Salvar trabalho ou reimpressão)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Servidor da Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo	
Navegadores	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x a 53.x Opera 25.x a 53.x Chrome 48.x a 72.x
Suporte	Drivers de instalação de impressão/digitalização e suporte online disponível via página da Web
Idiomas com suporte	Inglês Internacional, Francês Internacional, Italiano, Alemão, Espanhol Internacional, Holandês, Português do Brasil, Sueco, Norueguês, Dinamarquês, Finlandês, Russo, Chinês Simplificado, Coreano, Japonês, Árabe
Serviços remotos	
Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras métricas para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras métricas sejam submetidas à Xerox em tempo.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.
Contabilidade	
Xerox® Standard Accounting (padrão)	
Controle	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	Até 2.497 contas de usuário (ID do Usuário) Até 500 contas gerais (Cliente) Até 498 contas de grupo (Departamento)
Funções	- O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo nas ferramentas. - O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor.
Opções de Contabilidade - Ativação de Contabilidade de Rede (Permite que o servidor central gerencie toda a contabilidade)	
	- Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado - Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor - Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em www.xerox.com - Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS - O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas - Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros - Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface de usuário contábil
Servidor de rede integrado EFI™ Fiery® (Opcional)	
Processador	Processador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, cache de 2M
Memória (ESS)	2 GB
Disco do sistema	500 GB HDD
Linguagem de descrição de página	PostScript v 3020
Funções	Capacidade Fiery Command WorkStation via PC ou MAC (por parte do cliente) com Gerenciamento de filas e Pré-visualização de trabalho Mescla de trabalhos Alterar propriedades do trabalho Tabela de cores PANTONE® Configurações profissionais de cor: Perfil, renderização e simulação Fiery FreeForm – Capacidades de dados variáveis Criador de livretos – assistente para a criação de livretos Impressão a partir de unidade flash USB Apagamento protegido EFI PrintMe Fiery® Impressão protegida de calibração VUE Autenticação de usuário Arrastar e soltar Gerenciamento de trabalhos com o CWS Importação de trabalhos
Conectividade	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Opcional	Pacote de opções Fiery (solidez, cobertura automática, Pastas ativas, Impressoras virtuais) Troca de rede para conectar a Impressora e o servidor Fiery à rede

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Consumíveis	Descrição	Quantidade	Número de peça
Suprimentos			
Cartucho de toner (Dosado) ⁵	Preto,	26.000 páginas	006R01509
	Ciano,	15.000 páginas	006R01512
	Magenta,	15.000 páginas	006R01511
	Amarelo	15.000 páginas	006R01510
Cartucho de toner (vendido) ⁵	Preto,	26.000 páginas	006R01701
	Ciano,	15.000 páginas	006R01702
	Magenta,	15.000 páginas	006R01703
	Amarelo	15.000 páginas	006R01704
Limpador da correia de transferência	1 conjunto	160.000 páginas	001R00613
Segundo rolo polarizado de transferência	1 conjunto	200.000 páginas	008R13064
Cartuchos de grampo	Para módulo de acabamento comercial, módulo de acabamento Office Integrado, módulo de acabamento Office LX e Grampeador de conveniência (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho	008R12964
	Para o módulo de acabamento comercial (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho	008R13177
	Para o módulo de acabamento Office com criador de livretos LX (8 cartuchos por caixa)	2.000 cada cartucho	008R12897
Refil de grampos	Para módulo de acabamento Office Integrado, Módulo de acabamento Office LX, módulo de acabamento comercial e Grampeador de conveniência (3 refs por caixa)	5.000 cada reabastecimento	008R12941
Xerox® Smart Kit®			
Cartucho do fotorreceptor ⁶	1 cartucho por cor	125.000	013R00662
Recipiente de resíduos com filtro de sucção ⁷	1 cartucho	43.000	008R13061

¹ Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

² Resultado mensal regular esperada.

³ A opção XPS é necessária para imprimir arquivos XPS.

⁴ As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb/75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁵ Considerações: O rendimento do cartucho de toner é baseado em uma cobertura de área de 5% em tamanhos 8,5 x 11 pol. / A4 ABL. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas sem limitação, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.

⁶ O rendimento médio do cartucho se baseia em um comprimento de execução de 5 páginas de 8,5 x 11 pol. / A4 ABL, com divisão de 30% páginas coloridas / 70% páginas em preto e branco.


⁷ O rendimento do recipiente de toner usado variará de acordo com o tipo de imagem, a percentual da cobertura da área e o tamanho da execução do trabalho.

Devolva os suprimentos de imagem usados através do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, acesse <https://www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html>

Saiba mais em <https://www.office.xerox.com/index/ptbr.html>

©2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SmartKit® e SuppliesAssistant® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR (exceto a configuração de 220v do modelo C8030). ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem notificação prévia.
02/20 PNO3862 AC855-01P1



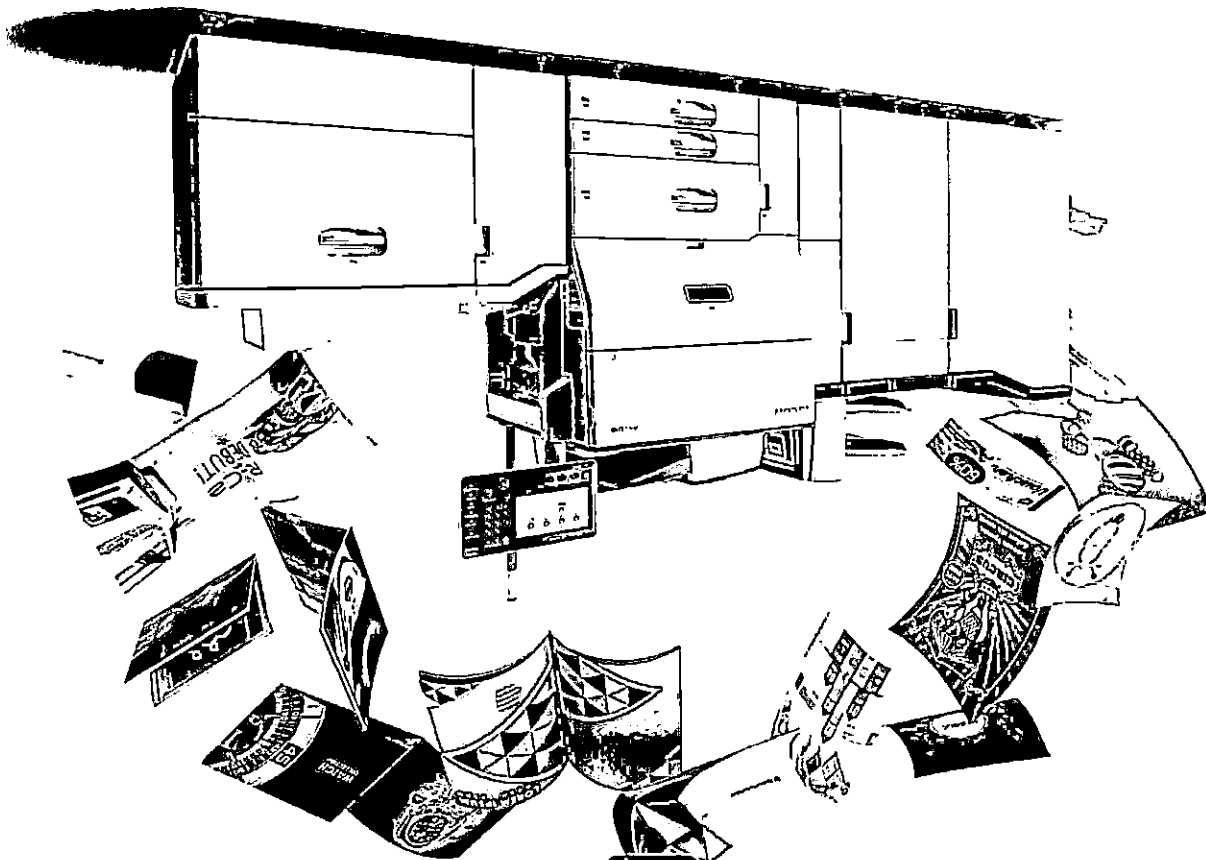

RICOH
imagine. change.

SGEL 616
Fls. N.º 7

RICOH
Pro C5200s/C5210s

Color Production Printer


☒ Printer ☒ Copier ☐ Facsimile ☒ Scanner

Keep your production print operation relevant, viable and competitive

With the compact, versatile RICOH® Pro C5200s/C5210s, you can improve customer experience, increase productivity and lower printing costs. These multi-function digital color production systems provide expansive capabilities that are ideal for in-plants, corporate reprographics departments (CRDs), franchise printers and commercial printers. Meet simple-to-complex customer requirements with vibrant color, an array of media choices and multiple finishing options. Earn rapid ROI by producing brochures, direct mail, manuals, point-of-sale displays, oversize items, books and other materials quickly and economically.

Support your marketing, operational and financial objectives with systems that help you:

- Differentiate your business.
- Satisfy and retain customers.
- Raise the bar for agile information management.
- Keep jobs in-house.
- Lower operating costs.
- Safeguard information.
- Improve productivity and throughput.
- Handle vertical market applications effortlessly.
- Grow with confidence.

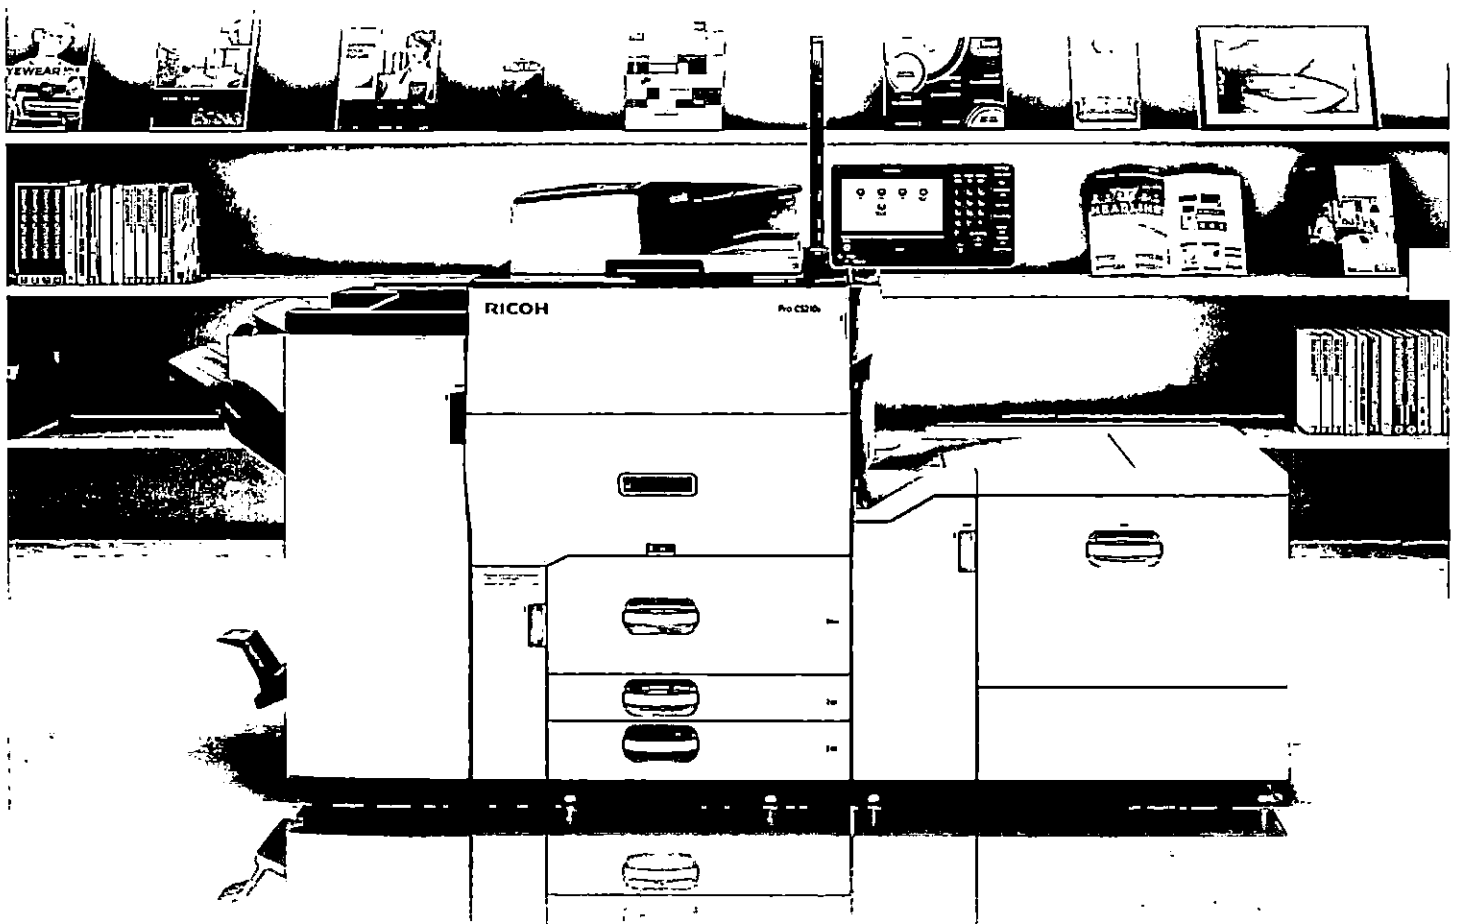


[illegible]

The more ways you can accept and distribute information, the better you can meet customer preferences and deadlines. With the Pro C5200s/C5210s, you can scan full-color documents and share them electronically with scan-to capabilities. With scan-to-URL, you can send an email with an embedded URL link to the system's hard disk drive — use it for proofing or to get information to recipients without waiting for a courier or for recipients to return to their desks. In addition, you don't have to bog down your network by transmitting large files or storing large files on the document server. Instead, transfer files to the printer from USB or SD cards. With multi-function options, you'll improve customer experience while gaining internal efficiencies.

Make the best use of limited real estate with affordable, powerful multi-function systems

- 1 Improve output quality with preprinted covers:** Add the optional CI4040 and CI4020 Cover Interposers so you have one or two sources to feed preprinted sheets.
- 2 Save money by printing full-color booklets in-house:** Choose between two optional inline booklet finishers: the 2,000-Sheet SR4130 and the 2,500-Sheet SR5080. Saddle Stitch booklets up to 20 sheets/80 pages. Add an optional hole punch unit to either finisher.
- 3 Expand information presentation formats:** Offer six types of folds with the optional FD4000 Multi-Folding Unit.
- 4 Avoid job redos:** Reduce toner adhesion on stacked, coated paper when you use the optional Buffer Pass Unit to cool media before sending it to the finishing unit.
- 5 Keep jobs flowing through production:** Install the optional Decurl Unit to minimize paper curling and improve stacking.
- 6 Streamline information capture:** Copy and scan jobs up to 220 images per minute using the standard 220-Sheet Document Feeder, which scans duplex color in a single pass.
- 7 Speed through job instructions:** Complete tasks quickly and easily using the standard, intuitive, post-mounted Full-Color WVGA Control Panel.
- 8 Know immediately when a system needs attention:** View the Status Light Pole from anywhere in the room.
- 9 Be known for superb reproduction quality:** Expect rave reviews for brilliant color and smooth, subtle gradations thanks to standard Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) technology and PxP-EQ toner technology.

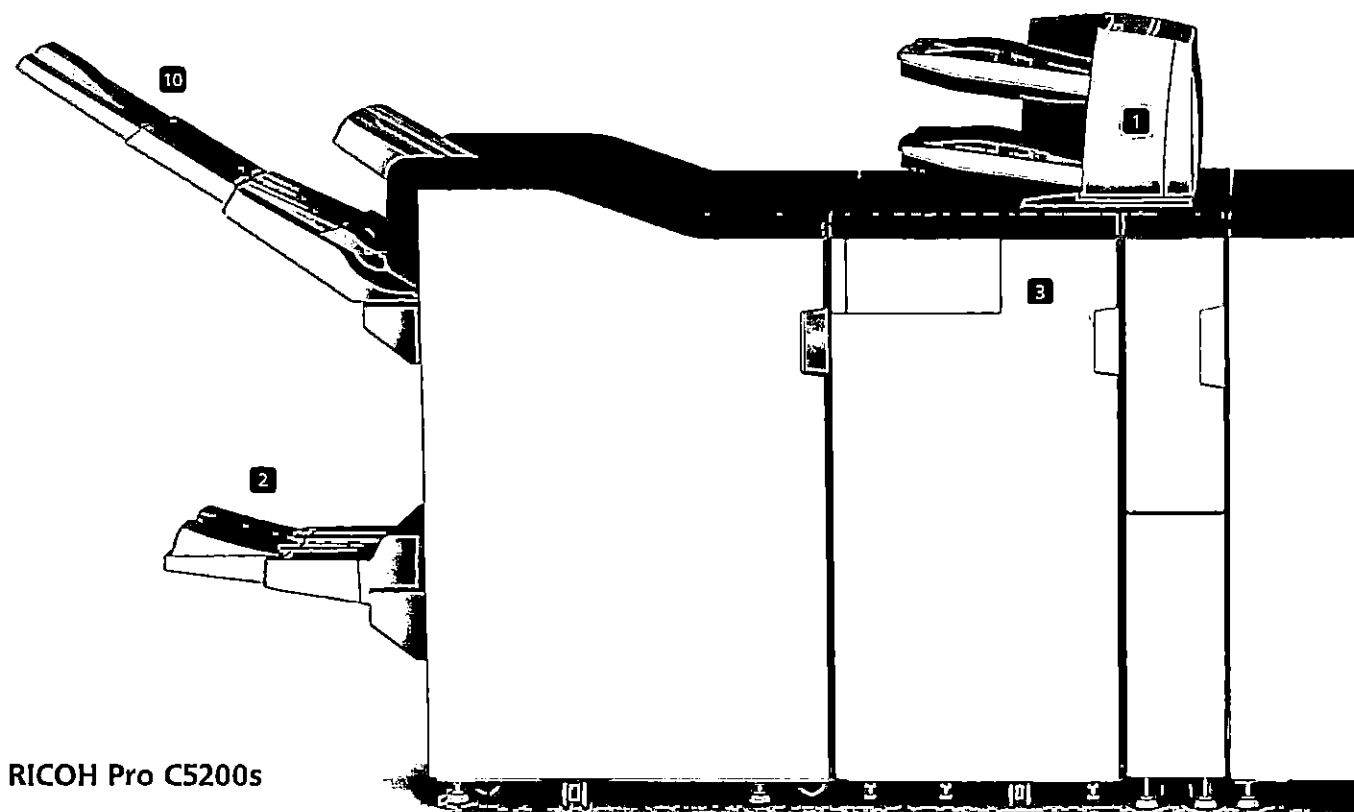


10 Produce oversize jobs in-house: Print on media up to 27.5" long when you use the optional Multi-Bypass Banner Sheet Tray or the optional Banner Sheet Guide Tray for the RT4050 LCT.

11 Refill paper without downtime: Rely on the Active Tray Indicators to tell you which tray is in use so you can fill other trays while the system is running.

Simplify print management tasks: Choose an optional, easy-to-use digital front end: Fiery® E-24B handles most in-plant and CRD tasks and the server-based Fiery E-44B provides more information processing power that may be required by franchise and commercial printers. Both provide advanced color management and automation tools.

Reduce job setup time: Use the optional Media Identification Unit to locate the closest available media match automatically when you're replacing media from one job to the next.

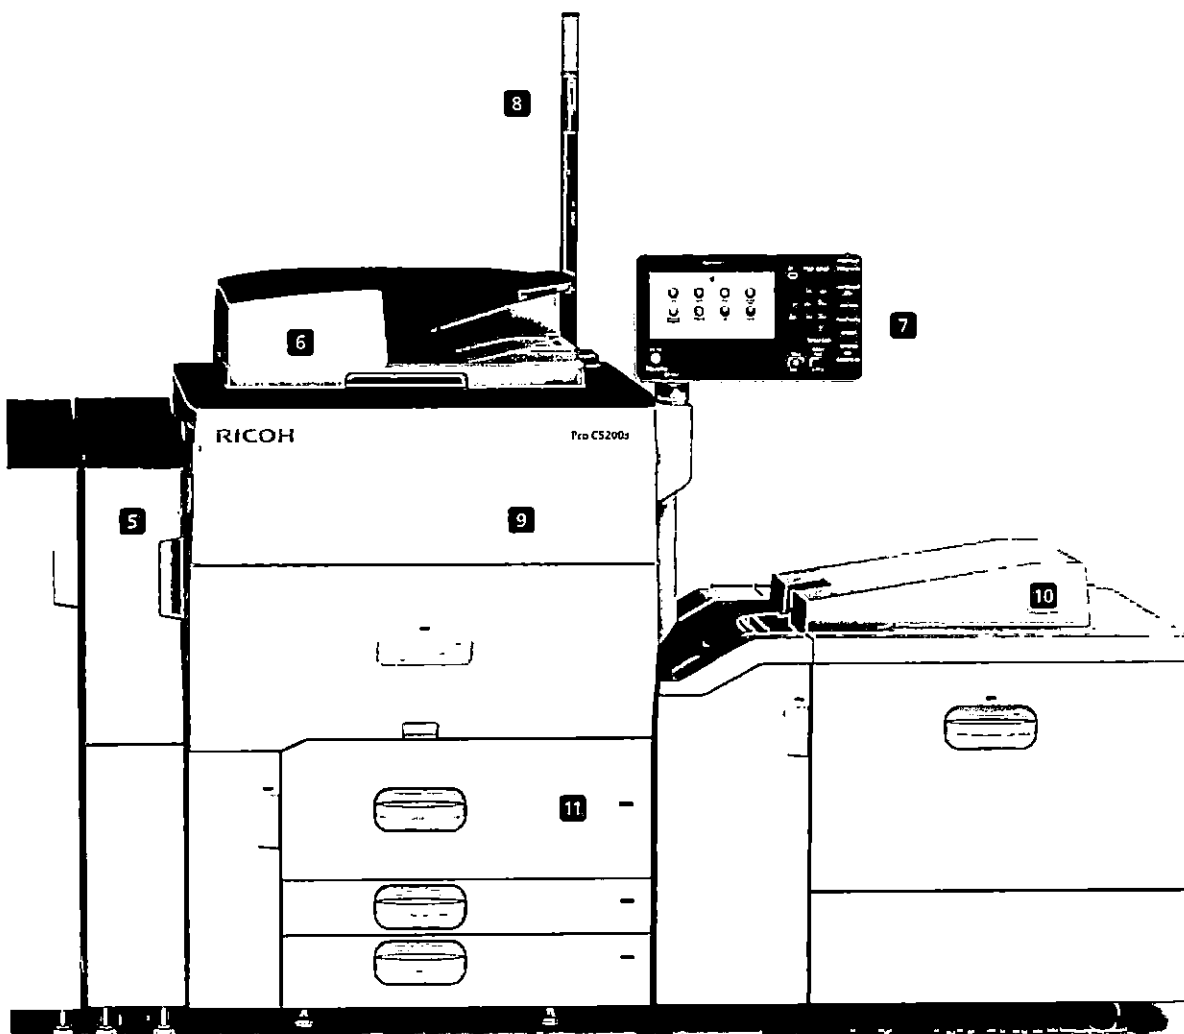


To view detailed features of our color production products online go to www.ricoh-usa.com/products

Control costs while you increase efficiency and safeguard information

Keep jobs in-house


The more types of jobs you can keep in-house, the better and faster you can service your customers. The Pro C5200s/C5210s help you accomplish this goal by offering multiple inline finishing options, and the systems can be customized with optional paper-handling features. Accomplish hands-free stapling, hole-punching, saddle stitching, booklet finishing and folding. Merge preprinted covers into jobs, and de-curl paper to improve stacking. With the Pro C5200s/C5210s, you can control output appearance and finishing, all with predictable costs and turnaround times.

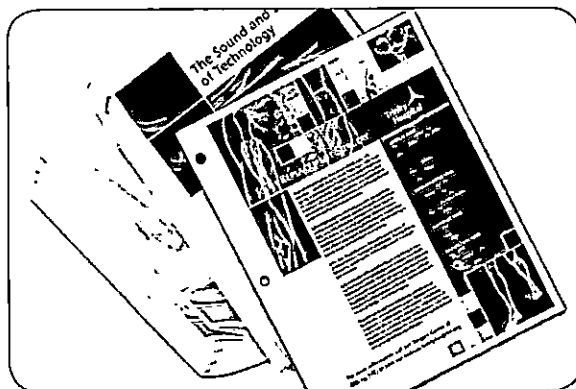

Lower operating costs


By simplifying print-related tasks and conserving energy with the Pro C5200s/C5210s, you can lower labor and other operating costs significantly. Configure and install print drivers automatically when you use our Device Software Manager. Use RICOH @Remote to monitor devices in real time, expedite remote repairs, and automate meter reads and toner orders. In addition, these systems have a low Typical Electricity Consumption (TEC) value, which earns an ENERGY STAR® certification and meets EPEAT® Gold criteria*. This translates into low power consumption, which you can further maximize by programming the systems to shut down when your shop is closed. And, to avoid the cost of idle systems, you can participate in our Trained Customer Replaceable Units (TCRU) program to keep downtime to a minimum.

*EPEAT rating is applicable only in the U.S.

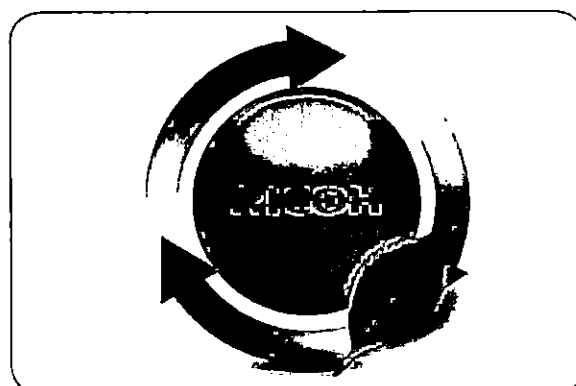

Safeguard the information you handle


When you protect information, you also protect customer relationships and revenue. The Pro C5200s/C5210s are allies in this cause. User authentication ensures only authorized users can access specific functions and output. Optionally, you can require users to pass a proximity card or ID card in front of a card reader to gain access to the device. Data encryption tools help safeguard information that's stored, reused or transmitted, and the DataOverwriteSecuritySystem (DOSS) overwrites latent data on the hard drive. With multiple layers of security, you and your customers can feel confident that sensitive and confidential information is in good hands.

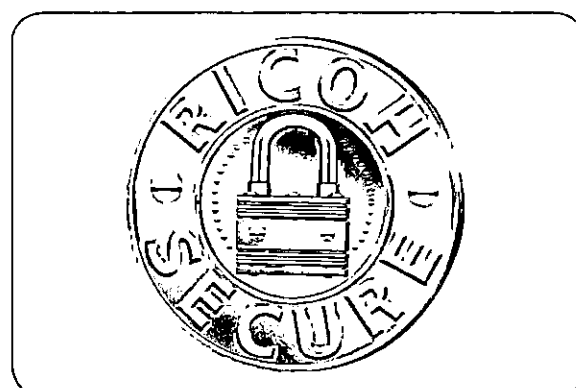

Gain efficiencies from day one and build on them for the future


Improve productivity and throughput

By making print tasks easier for your staff to perform, you can improve productivity and throughput. At the same time, you can reduce errors that lead to rework and higher cost. In both Windows® and Mac® environments, you can choose the standard Ricoh controller or optional Fiery® controllers to eliminate time-consuming manual tasks and minimize training time. With the Ricoh controller, you can customize workflows and work style using the optional Smart Operation Panel. Icon-based shortcuts, for example, allow you to find information fast and speed up repetitive tasks — all with the familiar swiping, flicking and tapping gestures you use on your mobile devices. The optional Fiery® E-24B and server-based Fiery E-44B controllers simplify color management tasks with intuitive, straightforward commands.

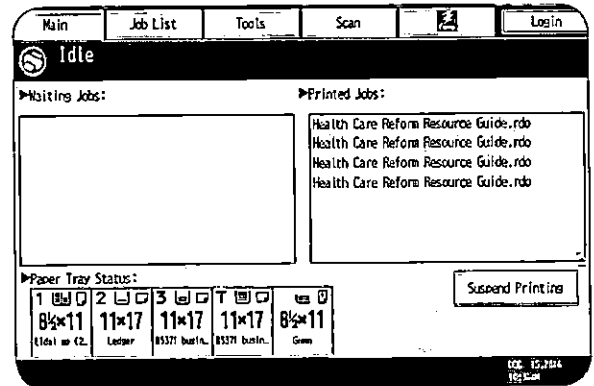


Handle vertical market requirements effortlessly

Be the go-to print provider for industries such as healthcare, government, legal and education. Each has specific applications, but all require quality, timeliness and reliability that you can deliver as an in-plant, CRD, franchise printer or commercial printer. With the versatile Pro C5200s/C5210s, you can fulfill color or black-and-white requests for marketing materials, forms, legal documents, training materials, handouts, manuals, teacher handouts, student projects and so on. After you scan and digitize information, you can re-run jobs at a moment's notice. Or, you can offer the speed and convenience of electronic delivery. With robust multi-function capabilities, it's easy to prove you're an industry output specialist.

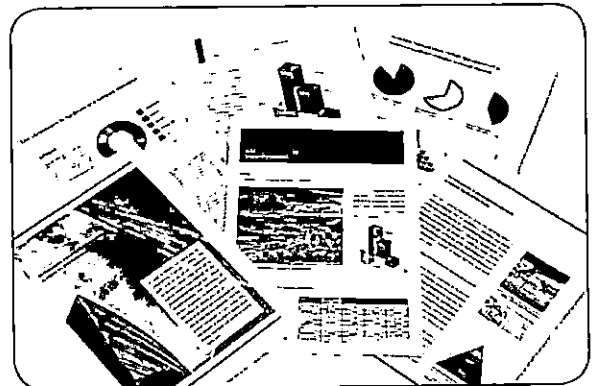


Grow with confidence

Growing your operation is easier when you have the right technology and the right vendor to back you up. With the Pro C5200s/C5210s, you can speed through jobs by producing up to 80 color or black-and-white prints per minute, even in duplex mode, to meet increasing volumes. Accept long-run jobs without hesitation because you can expand paper capacity up to 8,250 sheets. Add optional RICOH TotalFlow® Print Manager or RICOH TotalFlow® Production Manager software to further automate repetitive tasks and reduce manual touch points. When you're ready to expand, we're here to help you reach your goals with vast production print expertise, industry knowledge and the largest service organization in the country.

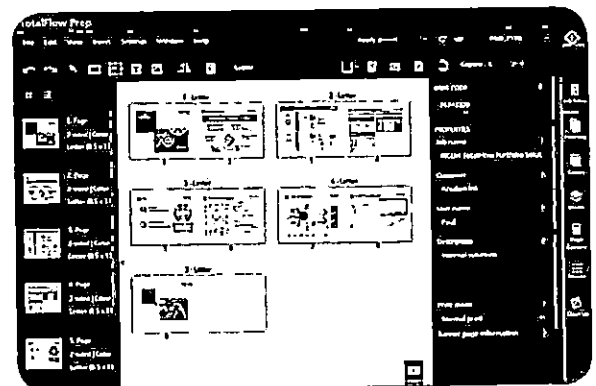

RICOH Pro C5200s/C5210s

SYSTEM SPECIFICATIONS



Specifications

Print/Copy Process	4 drum dry electrostatic transfer system with internal transfer belt Oil-less belt fusing method 640 GB (320 GB x 2) 220-Sheet ADF with single-pass color duplex scanning at up to 220 ipm Standard: Full-color 9" WVGA touch panel Optional: Full-color 10.1" Smart Operation Panel
Fusing	600 dpi
System Memory/RAM	1200 x 4800 dpi
Document Feeder	600 dpi
Control Panel	Simplex: 120 ipm; Duplex: 220 ipm Standard: Full-color 9" WVGA touch panel Optional: Full-color 10.1" Smart Operation Panel
Copy Resolution	600 dpi
Print Resolution	1200 x 4800 dpi
Scan Resolution	600 dpi
Scan Speed (FC/B&W)	Simplex: 120 ipm; Duplex: 220 ipm
Max. Print Area	Up to 12.7" x 18.9" (323 x 480 mm) (from platen)
Warm-Up Time	Less than 120 seconds
Output Speed	Pro C5200s: 65 ppm (FC/B&W) Pro C5210s: 80 ppm (FC/B&W)
Paper Capacity	Tray 1: 1,250 x 2 Bypass Tray: 250 sheets; Supports duplex Total Standard/Max. Capacity: 3,850/8,250 sheets
Paper Size	Tray 1: 8.5" x 11" Trays 2 - 3: 5.5" x 8.5" to 13" x 19.2" Bypass: 5.5" x 8.5" to 13" x 19.2", Envelopes Trays 1 - 3: 14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52 - 300 g/m) Bypass Tray: 14 lb. Bond - 130 lb. Cover (52 - 360 g/m) Duplex: 14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52 - 300 g/m)
Paper Weight	
Max. Monthly Volume	150 K
Duty Cycle	300 K
Power Requirements	208 - 240 V/12A/60 Hz (dedicated) Max. Power Consumption 2,400 W or less Pro C5200s: 6.25 kWh/mk Pro C5210s: 7.44 kWh/mk 31.4" x 34.6" x 64.9" (799 x 880 x 1,648 mm) (incl. ADF and Status Light Pole) Less than 576.4 lbs. (262 kg)
Typical Electricity Consumption (TEC)*	
Dimensions (WxDxH)	
Weight	

*Typical Electricity Consumption by ENERGY STAR program.

Copier Features

Document Server, Simplified Display, Auto Paper Selection, Auto Start, Auto Tray Switching, Auto Image Density, Auto Color Calibration, Interrupt Copy, User Codes (1,000), Job Programs (75), Color Erase/Convert/Overlay, Electronic Sort/Stack, Image Rotation, Rotate Sorting, Bates Numbering, Multiple Security Features (DOSS, Data Encryption (AES256bit/SHA2), Network User Authentication, Unauthorized Copy Control, Mandatory Security Information Print (Compulsory Security Stamp), SMTP over SSL

Accessories

RT4050 DLT Large Capacity Tray (LCT)	2,200 sheets
Paper Capacity	Up to 13" x 19.2"
Paper Size	14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52 - 300 g/m)
Paper Weight	34.2" x 28.7" x 25.9" (869 x 730 x 658 mm)
Dimensions (WxDxH)	180 lbs. (82 kg)
Weight	
RT4020 Large Capacity Tray (LCT)	4,400 sheets
Paper Capacity	8.5" x 11"
Paper Size	14 lb. Bond - 80 lb. Cover (52 - 216 g/m)
Paper Weight	13.8" x 21.3" x 24.6" (352 x 540 x 625 mm)
Dimensions (WxDxH)	44 lbs. (20 kg)
Weight	
C4040 Single Source Cover Interposer Tray	5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Paper Size	17 lb. Bond - 80 lb. Cover (64 - 216 g/m)
Paper Weight	
Stack Capacity	200 sheets
Dimensions (WxDxH)	19.7" x 23.6" x 23.6" (500 x 600 x 600 mm)
Weight	26 lbs. (12 kg)
C4020 2 Dual Source Cover Interposer Tray	5.5" x 8.5" - 13" x 19.2"
Paper Size	17 lb. Bond - 80 lb. Cover (64 - 216 g/m)
Paper Weight	
Stack Capacity	200 sheets x 2 trays
Dimensions (WxDxH)	21.2" x 28.7" x 50" (540 x 730 x 1,270 mm)
Weight	99 lbs. (45 kg)
SR4120 3,000-Sheet Finisher with 65-Sheet Stapler	250 sheets (8.5" x 11" or smaller)
Capacity (Proof Tray)	50 sheets (8.5" x 14" or larger)
Capacity (Shift Tray)	8.5" x 11" - 3,000 sheets 8.5" x 14" - 13" x 19.2" - 1,500 sheets
Paper Size	5.5" x 8.5" - 13" x 19.2"
Paper Weight	Proof Tray: 14 lb. Bond - 80 lb. Cover (52 - 220 g/m) Shift Tray: 14 lb. Bond - 130 lb. Cover (52 - 360 g/m)
Staple	8.5" x 11" - 11" x 17" - 65 sheets
Staple Position	Top, Bottom, 2-Stack, Top Slant
Dimensions (WxDxH)	25.9" x 28.7" x 38.6" (657 x 730 x 980 mm)
Weight	83.6 lbs. (38 kg)

SR4130 2,000-Sheet Booklet Finisher

Capacity (Proof Tray)	250 sheets (8.5" x 11" or smaller)
Capacity (Shift Tray)	50 sheets (8.5" x 14" or larger)
Paper Size	8.5" x 11" - 2,000 sheets (LFF)
Paper Weight	8.5" x 11" - 13" x 19.2" - 1,000 sheets (LFF) 5.5" x 8.5" - 13" x 19.2"
Staple	Proof Tray: 14 lb. Bond - 80 lb. Cover (52 - 220 g/m) Shift Tray: 14 lb. Bond - 130 lb. Cover (52 - 360 g/m)
Saddle Stitch Staple	8.5" x 11" - 11" x 17" - 65 sheets
Staple Position	8.5" x 11" - 13" x 18" - 20 sheets
Dimensions (WxDxH)	Top, Bottom, 2-Stack, Top Slant, Booklet
Weight	25.9" x 28.7" x 38.6" (657 x 730 x 980 mm) 116.6 lbs. (53 kg)
SR5070 3,000-Sheet Finisher with 100-Sheet Stapler	250 sheets (8.5" x 11" or smaller)
Capacity (Proof Tray)	50 sheets (8.5" x 14" or larger)
Capacity (Shift Tray)	8.5" x 11" - 3,000 sheets 8.5" x 11" - 11" x 17" - 1,500 sheets 12" x 18" - 13" x 19.2" - 1,000 sheets
Paper Size	5.5" x 8.5" - 13" x 19.2"
Paper Weight	Proof Tray: 14 lb. Bond - 80 lb. Cover (52 - 216 g/m) Shift Tray: 14 lb. Bond - 130 lb. Cover (52 - 360 g/m)
Staple	8.5" x 11" - Up to 100 sheets
Dimensions (WxDxH)	8.5" x 14" - 11" x 17" - Up to 50 sheets
Weight	39.2" x 28.7" x 44.3" (996 x 730 x 1,126 mm) 246.4 lbs. (112 kg)
SR5080 2,500-Sheet Booklet Finisher	250 sheets (8.5" x 11" or smaller)
Capacity (Proof Tray)	50 sheets (8.5" x 14" or larger)
Capacity (Shift Tray)	8.5" x 11" - 2,500 sheets 8.5" x 11" - 11" x 17" - 1,500 sheets 12" x 18" - 13" x 19.2" - 1,000 sheets
Paper Size	5.5" x 8.5" - 13" x 19.2"
Paper Weight	Proof Tray: 14 lb. Bond - 80 lb. Cover (52 - 216 g/m) Shift Tray: 14 lb. Bond - 130 lb. Cover (52 - 360 g/m)
Staple	8.5" x 11" - Up to 100 sheets
Saddle Stitch Staple	8.5" x 14" - 11" x 17" - Up to 50 sheets
Saddle Stitch Weight	8.5" x 11" - 13" x 19.2" - 20 sheets
Folding Without Staple	24 lb. Bond Max. (64 - 90 g/m)
Dimensions (WxDxH)	39.2" x 28.7" x 44.3" (996 x 730 x 1,126 mm)
Weight	246.4 lbs. (112 kg)
Multi Bypass Banner Sheet Tray Type S6	50 sheets
Paper Capacity	Up to 13" x 27.5"
Paper Size	14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52-300g/m)
Paper Weight	
Banner Sheet Guide Tray for A3/11"x17" LCIT Type S6	250 sheets
Paper Capacity	Up to 13" x 27.5"
Paper Size	14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52-300g/m)
Paper Weight	
SR4000 Series Output Tray for Banner Sheet Type S6	50 sheets
Paper Capacity	Up to 13" x 27.5"
Paper Size	14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52-300g/m)
Paper Weight	
SR5000 Series Output Tray for Banner Sheet Type S6	200 sheets
Paper Capacity	Up to 13" x 27.5"
Paper Size	14 lb. Bond - 110 lb. Cover (52-300g/m)
Paper Weight	
FD4000 Multi-Folding Unit	Single Sheet Mode: 2-Fold, Half-Fold/Print inside, Half-Fold/Print outside, Letter Fold-in/Print inside, Letter Fold-in/Print outside, Letter Fold-out, Double Parallel/Print inside, Double Parallel/Print outside, Gate-Fold/Print inside, Gate-Fold/Print outside
Folding Type:	Multiple Sheets Mode: Half fold, Letter Fold-in, Letter Fold-out
Paper Size:	Single Sheet Mode: Z folding: 8.5" x 11" - 12" x 18"; Half folding: 8.5" x 11" - 13" x 19.2"; Letter folding: 8.5" x 11" - 12" x 18"; Double Parallel folding: 8.5" x 11" - 12" x 18"; Gate folding: 8.5" x 11" - 12" x 18"
Dimensions (WxDxH)	Multiple Sheets Mode: Half folding: 8.5" x 11" - 13" x 19.2"; Letter Fold-in: 8.5" x 11" - 12" x 18"; Letter Fold-out: 8.5" x 11" - 8.5" x 14"
Weight	18.5" x 38.5" x 28.75" (470 x 980 x 730 mm) 203 lbs. (92 kg)
GBC StreamPunch® Ultra MP	Customer replaceable die sets - various patterns available
Punch Type	5.5" x 8.5", 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17", 12" x 18"
Paper Size Supported	
Paper Weight Supported	20 lb. Bond - 110 lb. Cover (75-300 g/m)
PBM350-m/500-m Plockmatic Booklet Maker	8.5" x 11" - 12" x 18"
Paper Sizes	17 lb. Bond - 110 lb. Cover (60 - 300 g/m)
Paper Weight	PBM350-m 2-35 sheets (20lb. Bond/80g/m) PBM500-m 2-50 sheets (20lb. Bond/80g/m)

Additional Accessories

Smart Operation Panel Type S6, 11" x 17" Tray Unit Type M26, Output Copy Tray Type M26, PUS020 Punch Unit, Output Jogger Unit Type M25, Tab Sheet Holder Type M2, File Format Converter Type M19, Cooling Fan Unit Type M26, PostScript3 Unit Type M26, OCR Unit Type M13, Counter Interface Unit Type M12, NFC Card Reader Type S6, Extended USB Board Type M19, IEEE1284 Interface Board Type M19, IEEE802.11a/g/n Interface Unit Type M19, Copy Connector Type M25, Media Identification Unit Type S3, TCRU/ORU Type S6 Set A & Set B, Buffer Pass Unit Type S6 and DU5020 Decur Unit

Fiery E-24B Color Controller Specifications

Controller Type	Embedded Type
Fiery Platform	Fiery FS200
CPU	Intel G1820 2.7 GHz
Host Interface	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ethernet x 2
Memory	2 GB
Internal HDD	500 GB
Operating System	Linux
Network Protocol	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB
Printer Description	Adobe PostScript 3 (std.), PCL6/5c (std.)
Language	
Max Print Resolution	1200 x 4800 dpi
Scan Resolution	Up to 600 dpi
Fonts	PS3: 138 fonts/PCL: 80 AGFA fonts
Operation Panel	Via touch panel display on the MFP
Utilities	Standard: Command WorkStation 5, Fiery Scan, Printer Delete Utility, Fiery Web Tool, Fiery VUE, Secure Print

Optional: Fiery Impose, Fiery Compose, Co Profiler Suite ES-2000, Productivity Package, Spot On, Hot Folders, Auto Trap

Color Management Tools	ColorWise
Calibration	ES-2000 (opt.)
Power Requirements	100-240 V/3.0A/50-60 Hz
Max. Power Consumption	180 W
Dimensions (WxDxH)	4.9" x 14.3" x 11.6" (124.3 x 362.5 x 294.6 mm)
Weight	12.1 lbs. (5.5 kg)

Fiery E-44B Color Controller Specifications

Controller Type	Server Type
Fiery Platform	Fiery FS200 Pro
CPU	Intel Core i5-4570S 2.9 GHz
Host Interface	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ethernet x 2
Memory	4 GB
Internal HDD	2 TB
Operating System	Windows Embedded 8.1 Pro
Network Protocol	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB
Printer Description	Adobe PostScript 3 (std.), PCL6/5c (std.)
Language	
Print Resolution	1200 x 4800 dpi
Scan Resolution	Up to 600 dpi
Fonts	PS3: 138 fonts/PCL: 80 AGFA fonts
Operation Panel	Via touch panel display on the MFP
Utilities	Standard: Command WorkStation 5, Fiery Scan, Printer Delete Utility, Fiery Web Tools, Fiery VUE

Optional: Fiery Impose, Fiery Compose, Color Profiler Suite ES-2000, Graphic Arts Package Premium Edition Upgrade, FACI Furniture Bundle, HDD Security

Color Management Tools	ColorWise
Calibration	ES-2000 (opt.)
Power Requirements	100-240 V/6.0A/50-60 Hz
Max. Power Consumption	350 W
Dimensions (WxDxH)	8.3" x 19" x 19.2" (212 x 483 x 489 mm)
Weight	43.1 lbs. (19.5 kg)

Consumables and Yields

Black:	33,000 prints*
Cyan:	24,000 prints*
Magenta:	24,000 prints*
Yellow:	24,000 prints*
Waste Toner Bottle:	94,000 prints*

*Based on 8.75% Coverage (A4/L). Actual yields may vary based on images printed and other factors.

For maximum performance and yield, we recommend using genuine Ricoh parts and supplies.

Specifications subject to change without notice.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-usa.com


Ricoh USA, Inc., 70 Valley Stream Parkway, Malvern, PA 19355, 1-800-431-RICOH
Ricoh® and the Ricoh logo are registered trademarks of Ricoh Company, Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2016 Ricoh USA, Inc. All Rights Reserved.
The content of this document, and the appearance, features and specifications of Ricoh products and services are subject to change from time to time without notice. Products are shown with optional features. While care has been taken to ensure the accuracy of this information, Ricoh makes no representation or warranties about the accuracy, completeness or adequacy of the information contained herein, and shall not be liable for any errors or omissions in these materials. Actual results may vary depending upon use of the products and services, and the conditions and factors affecting performance. The only warranties for Ricoh products and services are as set forth in the express warranty statements accompanying them.

TASKalfa
› IMPRESSÃO › CÓPIA
› DIGITALIZAÇÃO › FAX

TASKalfa 3253ci

SISTEMA MULTIFUNCIONAL
COLORIDO

PODER, VERSATILIDADE E INTEGRAÇÃO PERFEITA

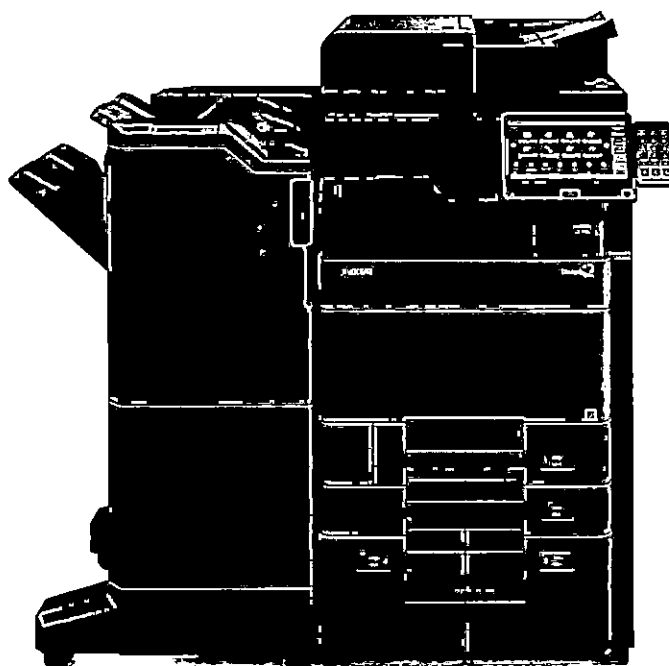

Capacitando sua força de trabalho com funções e recursos que impulsionam sua produtividade, o sistema multifuncional colorido TASKalfa 3253ci eleva o padrão na hora de maximizar o fluxo de trabalho. Um conjunto versátil de opções de digitalização, entrada e acabamento profissional proporciona resultados excepcionais em cores impactantes e vivas. Ecologicamente correta e projetada com inteligência para o sucesso dos seus negócios, a TASKalfa 3253ci ultrapassa as necessidades até mesmo dos escritórios mais exigentes.

- › Tecnologia de imagem com cores vívidas e em preto e branco com até 32 páginas por minuto
- › Qualidade de impressão excepcional até 1200 dpi.
- › Capacidade de papel expansível para tarefas mais longas
- › Suporte de mídia flexível e tamanhos de papel até 30 cm x 122 cm.
- › Tela sensível ao toque, colorida e personalizável de 10.1", com capacidade de uso intuitiva e semelhante a um tablet

- › Amplo portfólio de Aplicativos de Negócios para recursos aprimorados, como Distribuição de Digitalizações para aplicativos back-end e sistemas de gerenciamento de documentos e impressão para controlar dispositivos, políticas de usuário e custos de impressão
- › Opções de acabamento profissional para impressões bem acabadas, incluindo um Alceador Interno de 500 folhas compacto
- › Processador EFI® Fiery opcional para fluxos de trabalho complexos em cores
- › Interface padrão USB Host para impressão e digitalização móveis
- › Digitalização colorida eficiente de até 180 ipm
- › Compatível com impressão e digitalização sem fio
- › Suporte para Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria® e KYOCERA Mobile Print

KYOCERA
Document Solutions

TASKalfa 3253ci

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configuração: Sistema multifuncional colorido - Impressão/digitalização/cópia/fax opcional
 Páginas por minuto: Colorido e preto e branco - Carta: 32 ppm; Ofício: 19 ppm, Carta dupla: 16 ppm, 12" x 18": 16 ppm (apenas Impressão)
 Tempo de Aquecimento: Até 18 segundos (ligada)
 Primeira Impressão: Cópia: Até 5.3 segundos em preto e branco; até 7.0 segundos em cores; Impressão: Até 5.9 segundos em preto e branco; até 7.7 segundos em cores
 Visor: Painel de controle com tela de toque colorida de 10.1"
 Resolução: Até 1200 x 1200 dpi
 Memória/Unidade de Disco Rígido: 4GB RAM/8GB SSD/320GB disco rígido padrão
 Impressão frente e verso: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão com suporte de meia carta (5.5" x 8.5") a carta dupla (12" x 18"), 64 - 257 g/m²
 Bandeira de Impressão Padrão: Mela carta - 12" x 18" / 500 folhas; banner de até 12" x 48" (folha única)
 Bandeira de Impressão do separador de trabalhos: Mela Carta - 12" x 18" / 100 folhas
 Alimentação: 120V, 60Hz, 12A; 220-240V, 50Hz, 7.2A
 Consumo elétrico típico (TEC): 120 V: 1.53 kWh/semana; 220V: 1.46 kWh/semana
 Dimensões: 60 cm (L) x 67 cm (P) x 79 cm (A)
 Peso: 90 kg
 Ciclo de funcionamento mensal máximo: 125,000 páginas por mês

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de Papel Padrão: Bandejas duplas de 500 folhas; bandeja multiuso (MPT) de 150 folhas; seleção/comutação automática
 Fontes de Papel Opcionais: Bandejas de papel duplas para 500 folhas (PF-7100), bandejas de papel duplas para 1.500 folhas (PF-7110); Bandejas laterais de grande capacidade: 3.000 folhas Bandeira (PF-7120)¹

Capacidade de papel: Padrão: 1,150 folhas; Máxima: 7,150 folhas
 Tamanho do papel: Bandeira 1 - 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14" (mela carta a ofício); Bandeira 2 - 5.5" x 8.5" - 12" x 18", Tamanho personalizado; PF-7100: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; PF-7110, PF-7120: 8.5" x 11"; Bandeira multiuso (MPT): 5.5" x 8.5" - 12" x 18" (folhas múltiplas); até 12" x 48" Banner (folha única)

Gramatura: Bandeja/Bandeja multiuso (MPT): 52 - 300 g/m²
 Gramaturas de entrada: Bandeira padrão/opcional: Papel comum, papel Bond, papel reciclado, envelopes; bandeja multiuso (MPT): Papel comum, papel Bond, papel reciclado, papel cartão, transparências, etiquetas, envelopes

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Autenticação de local, Autenticação de rede, Comunicação criptografada (IPsec, HTTPS, LDAP por SSL, SMTP/POP por SSL, FTP por SSL, SNMPv3), TPM (Módulo de plataforma confiável), Secure Boot (Verificação de autenticação de firmware), Verificação de integridade de tempo de execução, Kit de segurança de dados (E) (Modo sobrescrever em disco rígido e Criptografia de dados de disco rígido), Critérios comuns (ISO15408 EAL2), IEEE 2600.2

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador Padrão: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core)/1.0GHz
 PDIs / Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL-5c), KPDL3 (PS3), XPS, OPEN XPS; Opcional (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850
 Resolução de impressão: Até 1200 x 1200 dpi
 Fontes: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
 Compatibilidade do sistema operacional: Windows: 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016; Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac OS X v10.9 ou mais recente; Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
 Impressão móvel: Apple AirPrint[®], Google Cloud Print[™], Mopria[®], KYOCERA Mobile Print
 Interfaces: Padrão: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidade, 4 Interfaces Host USB, 2 conectores de expansão, IEEE 802.11b/g/n LAN sem fio (distância de comunicação 30 metros)
 Opcional: 10/100/1000BaseTX (10-51 NIC duplo); Opcional: IEEE 802.11b/g/n (10-51 para Interface LAN sem fio) (distância de comunicação 100 metros)

Impressão em Rede e Protocolos Suportados: TCP/IP, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLD, SMTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, digitalização/impressão WSD
 Drivers: KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, KX Driver para XPS, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, PPD para MAC, PPD para Linux
 Utilitários: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de Digitalização: Escâner Colorido e Preto e Branco
 Resolução de Digitalização: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
 Formatos de Arquivos: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/ compressão JPEG / PDF de alta compressão)
 Extensão PDF: Opção de PDF pesquisável (OCR); arquivo do Microsoft Office (opcional)
 Velocidades de digitalização (preto e branco/cor) a 300 dpi: DP-7120: Simples: 48 lpm preto e branco / 48 lpm em cores; Frente e verso: 15 lpm preto e branco / 15 lpm em cores
 DP-7100: Simples: 80 lpm preto e branco / 80 lpm em cores; Frente e verso: 48 lpm preto e branco / 48 lpm em cores
 DP-7110: Simples: 80 lpm preto e branco / 80 lpm em cores; Frente e verso: 160 lpm preto e branco / 160 lpm em cores
 DP-7130 (com detecção de multialimentação): Simples: 100 lpm preto e branco / 100 lpm em cores; Frente e verso: 180 lpm preto e branco / 180 lpm em cores
 Conectividade / Protocolos Suportados: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, USB de alta velocidade 2.0
 Funções de Digitalização: Digitalização para pasta (SMB), digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização para FTP por SSL, digitalização para USB, digitalização WSD, digitalização TWAIN, remoção de cor específica, apagar margens, pré-visualização
 Tamanho Original: Através de DP: Mela carta a carta dupla (5.5" x 8.5" - 11" x 17"); Vído: até 11" x 17"
 Drivers: Driver TWAIN/WIA

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Resolução das cópias: 600 x 600 dpi
 Modo de Imagem: Texto, foto, texto/foto, gráfico/mapa
 Cópias Contínuas: 1 - 9999 / Retorno automático para 1
 Funções adicionais: ampliação automática, seleção automática de papel, início automático, mudança automática de bandeja, interromper cópia, reversão positiva/negativa, imagem espelhada, rotação de cópia, apagar margens, desmembramento de cópia, compaginação eletrônica, deslocar margens, número de página, sobreposição de formulário, zoom XY, impedir vazamento, carimbo de texto, carimbo Bates, pular página em branco, remoção de cor específica, pré-visualização, cópia de documento de identificação
 Gerenciamento de Trabalhos: 1.000 Códigos de departamento, Programas de trabalho, Criação de trabalhos, Teclas de atalho, Repetição de cópias
 Ajuste de Cores: Um Toque, Matiz, Exposição Automática, Nitidez
 Ampliação/Zoom: Tamanho real, 4 Taxas predefinidas de redução e 4 de ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%
 Caixa de documentos: Caixa personalizada, caixa de ferramentas, caixa de memória removível, caixa de fax (com sistema de fax opcional)

PROCESSADORES DE DOCUMENTOS OPCIONAIS²

Tipo / Capacidade:
 DP-7120: Processador de documentos com reversão automática/50 folhas
 DP-7100: Processador de documentos com reversão automática/140 folhas
 DP-7110: Processador de documentos de digitalização dupla / 270 folhas
 DP-7130: Processador de documentos de digitalização dupla / 270 folhas
 Originais Suportados: 5.5" x 8.5" - 11" x 17"
 Gramaturas suportadas:
 DP-7120: Simples: 45 - 160 g/m²; Frente e verso: Bond 50 - 120 g/m²
 DP-7100: Simples: 35 - 160 g/m²; Frente e verso: 50 - 120 g/m²
 DP-7110 & DP-7130: Simples: 35 - 220 g/m²; Frente e verso: 60 g/m² - 217 g/m²

ESPECIFICAÇÕES OPCIONAIS DE FAX

Tipo do Fax: Sistema de FAX 12
 Compatibilidade / Compressão de Dados: G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG
 Velocidade de Transmissão / Velocidade do Modem: Menos de 3 segundos / 33.6 Kbps
 Memória do Fax: Padrão 170 MB
 Driver: Driver de fax em rede
 Recursos do Fax: Fax em rede, transmissão e recepção duplex, transmissão e recepção criptografadas, transmissão e fila de recebimento, transmissão

OPÇÕES DE SAÍDA E ACABAMENTO³

ALCEADOR INTERNO OPCIONAL DE 500 FOLHAS DF-7100
 Capacidade de Empilhamento / Grampeamento: 500 folhas / 50 folhas (até 90 g/m²)
 Tamanho do Papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"
 Gramatura: 52 - 300 g/m²
 Posição do Grampeamento Lateral: 3 Posições: Frente 1 grampo, Lateral 1 grampo, Face 2 grampos
 Perfurador Opcional: Unidade perfuradora PH-7100 de 2 e 3 furos, suporta 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; 52 - 300 g/m²
 Dimensões: 49.8cm L x 53.3cm P x 17cm A
 ALCEADOR OPCIONAL PARA 1.000 FOLHAS DF-7120⁴
 Capacidade de Empilhamento / Grampeamento: Bandeira Principal: 1.000 folhas / 50 folhas (até 90 g/m²)
 Tamanho do Papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"
 Gramatura: 52 - 300 g/m²
 Posição do Grampeamento Lateral: 3 Posições: Superior esquerda, Inferior esquerda, Grampeamento central
 Perfuração opcional: PH-7A Unidade perfuradora de 2 e 3 furos, suporta 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; 52 - 300 g/m²
 Dimensões: 55 cm (L) x 62 cm (P) x 105 cm (A)

ALCEADOR OPCIONAL PARA 4.000 FOLHAS DF-7110⁴
 Capacidade de Empilhamento / Grampeamento: Bandeira principal (A): 4.000 folhas; bandeja secundária (B): 200 folhas / 65 folhas (até 90 g/m²)
 Tamanho do Papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"
 Gramatura: 52 - 300 g/m²
 Posição do Grampeamento Lateral: 3 Posições: Superior esquerda, Inferior esquerda, Grampeamento central
 Perfurador Opcional: PH-7A Unidade perfuradora de 2 e 3 furos, suporta 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; 52 - 300 g/m²
 Dimensões: 61 cm (L) x 67 cm (P) x 106 cm (A)
 Dobrador de livretos opcional / Unidade de dobragem em três⁵: Dobrador de livretos BF-730 suporta 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"; Dobragem de livreto / grampeamento: 60 - 90 g/m² 16 folhas; 91 - 105 g/m² 13 folhas; dobragem de livreto/sem grampeamento: 60 - 90 g/m² 5 folhas; 91 - 120 g/m² 3 folhas; 121 - 256 g/m² 1 folha; dobragem tripla suporta apenas 8.5" x 11": 60 - 90 g/m² 5 folhas; 91 - 120 g/m² 3 folhas; 60 - 105 g/m² 1 folha
 Caixa Postal Multi-bin Opcional⁶: MT-730(B) inclui 7 bandejas; compatível com 60 - 163 g/m²; capacidade de empilhamento por compartimento: 100 folhas: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 folhas: 8.5" x 14", 11" x 17"

OPÇÕES ADICIONAIS

Kit de fixação da unidade de transporte (AK-7100), guia do banner 10, kit de fax via Internet (A), kit de autenticação do cartão IC (B), Gigabit NIC (10-50), LAN sem fio IEEE 802.11b/g/n (10-51), ThinPrint (UG-33), emulação (UG-34), bandeja de documento (DT-7100), kit de extensão de digitalização (A) para PDF pesquisável/OCR, suporte de teclado 10, sistema de impressão EFI Fiery 15, teclado numérico (NK-7130), separador de trabalhos (S-7100)

¹ Necessita de PF-7100 ou PF-7110

² Somente 1 processador de documentos pode ser instalado

³ Somente 1 opção de Impressão pode ser instalada

⁴ Necessita do kit de fixação da unidade de transporte (AK-7100)

⁵ Requer a unidade DF-7110

As especificações e o design estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Para saber mais sobre as últimas novidades em conectividade, acesse usa.kyoceradocumentsolutions.com.

TASKalfa, PRESCRIBE, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX e KX Driver são marcas comerciais da The Kyocera Companies. Mac OS e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc. Google Cloud Print é uma marca registrada da Google, Inc. Mopria é uma marca registrada da Mopria Alliance, Inc. Windows é uma marca registrada da Microsoft, Inc. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EUA
 ©2019 KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 v021419



KYOCERA
 Document Solutions



KONICA MINOLTA

SGEL 624

Fis. Nº.

Giving Shape to Ideas

bizhub

C368/C308/C258

Copiadora / Impressora / Scanner

Porque **Suas Impressões** podem refletir **Mais Cores**



Interface amigável
e operação intuitiva



Novo dispositivo de
impressão móvel

C368

36 CL PPM

36 BW PPM

C308

30 CL PPM

30 BW PPM

C258

25 CL PPM

25 BW PPM

bizhub c300

Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Velocidade de cópia/impressão: C368 - 36 ppm (A4) e 17,8 ppm (A3)
C308 - 30 ppm (A4) e 14,9 ppm (A3)
C258 - 25 ppm (A4) e 14,9 ppm (A3)

Resolução de cópia/scan: 600 dpi x 600 dpi

Resolução de impressão: 1200 dpi x 1200 dpi

Gradação: 256 tons

Memória (Padrão/Max): 2 GB / 4 GB

HDD: 250 GB

Formato dos papéis: A5 até A3, SRA3, 216 x 279 mm, 279 x 432 mm
(Bandejas) / 320mm x 457,3 mm banner
1200 x 297 mm (Através do Bypass modo banner)

Tamanho máximo original: A5 até A3, 216 x 279 mm, 279 x 432 mm

Tempo de aquecimento: 18 seg ou menos Colorida/PB

Tempo da 1ª cópia: 7,3 seg ou menos (Colorida) / 5,5 seg ou menos (P/B)

Ampliação: 25 até 400% (0,1% incremento)

Múltiplas cópias: 1 até 999 páginas

Gramatura: 52 até 256 g/m² (gaveta) 60 até 300 g/m² (Bypass)

Modo Duplex: 52 até 256g/m²

Ciclo mensal: C368 - 125.000 páginas
C308 - 100.000 páginas
C258 - 80.000 páginas

IMPRESSORA COLORIDA

Processador: ARM Cortex-A7 Dual-core 1,2GHz

Controlador: Empereon (Konica Minolta)

Resolução: Modo de alta qualidade: 1200 dpi x 1200 dpi

Linguagem de impressão: PCL 6, PostScript 3 Emulation, XPS

Protocolos: TCP/IP, IPX/SPX (NDS support), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk

Interface: Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT)
USB 1.0, USB 2.0

Sistemas Operacionais: Windows, Mac, Linux

SCANNER COLORIDO

Interface: Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT)

Driver: TWAIN Driver, HDD TWAIN Driver

Formas de digitalização: Scanner para E-mail, scanner para FTP, scanner para BOX(HDD), scanner para PC(SMB), Network TWAIN, scanner para WebDAV, scanner para USB, WSD Scan, DPWS.

Velocidade (A4, 300 dpi): Preto e Branco/Colorido: 80 opx/m com DF-629/DF-704

Formato máximo dos originais: A3 (197 x 420 mm)

Tipos de arquivos: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML, XPS, PDF/A

Resolução: 200 dpi/ 300 dpi/ 400 dpi/ 600 dpi

CAPACIDADE DE PAPEL

Padrão: 1000 folhas (bandeja 1 e 2), 150 folhas (Bypass)

Máximo (com opcionais): 6650 folhas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos de energia: AC 120V 12A 60Hz

Consumo máximo de energia: 1,5 KW ou menos

Dimensões do equipamento: 615 x 685 x 779 mm

Peso: 85 Kg

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO (OPCIONAL RADF OU DUALSCAN ADF)

Tamanho do Papel: Máximo A3

Gramatura do Papel: 35 até 163 g/m² frente/ 50 to 163 g/m² verso no DF-704 - 35 to 128 g/m² frente 50 to 128 g/m² verso no DF-629

Capacidade (75 g/m²): 100 folhas

SUPRIMENTOS

Toner cartridge/C: 26.000 páginas

Toner cartridge/M: 26.000 páginas

Toner cartridge/Y: 26.000 páginas

Toner cartridge/K: 28.000 páginas

Drum unit (C/M/Y): 90.000 páginas (C368); 75.000 páginas (C308); 55.000 páginas (C258)

Drum unit/K: 120.000 páginas (C368/C308); 90.000 páginas (C258)

Developing unit/C: 600.000 páginas

Developing unit/M: 600.000 páginas

Developing unit/Y: 600.000 páginas

Developing unit/K: 600.000 páginas



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA

Escritório 1: Alameda Santos, 745 - 13º andar - CEP: 01419-001 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 3050-5303 | Fax: 55 11 3050-5302

Escritório 2: Avenida Torquato Tapajós, 1695 - CEP: 69000-000 - Manaus - AM

Tel: 55 92 3303-7519 | Fax: 55 92 3303-7527

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 132611

bizhub
C368/C308/C258
Copiadora / Impressora / Scanner


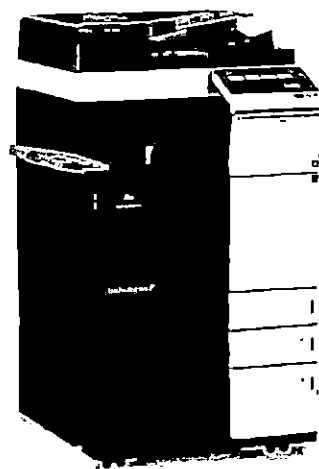


Imagem meramente ilustrativa



Acessórios Opcionais

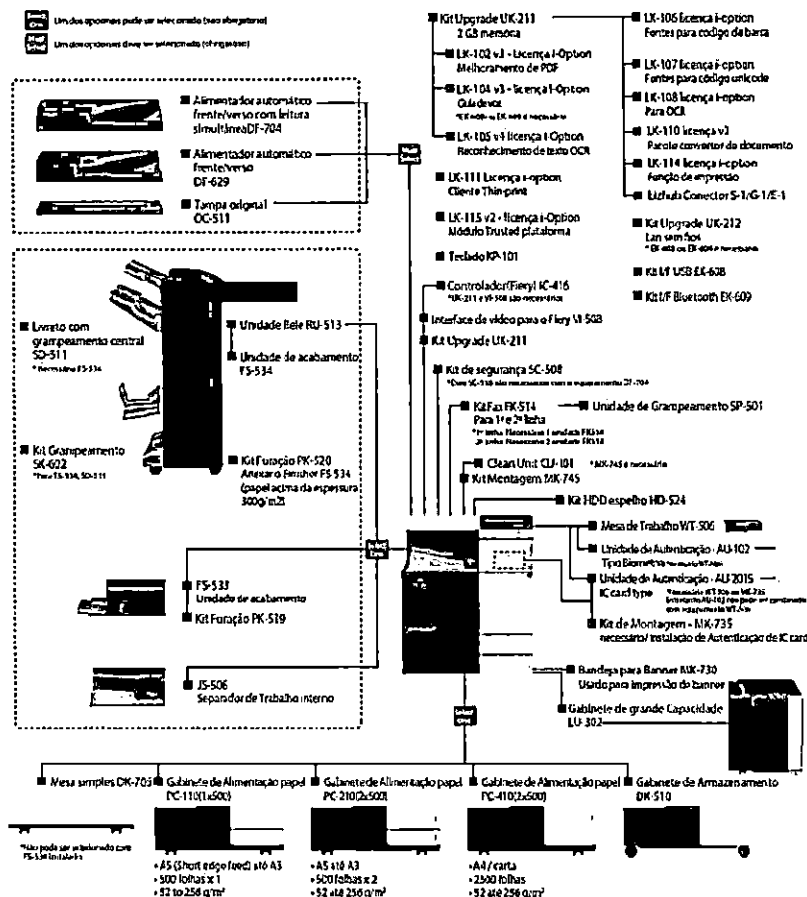

Todas especificações referem-se a papel de tamanho A4 de 80 g/m². O suporte e disponibilidade das especificações listadas e funcionalidades variam dependendo do sistema operacional, opções e protocolos de rede, bem como configuração de rede e de sistema. A expectativa de vida é limitada para cada consumível e baseada em condições operacionais como: "Área, largura, cobertura de página para um tamanho de papel específico", "taxa de cobertura de A4". A vida real de cada consumível irá variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade. Algumas ilustrações do produto incluem acessórios opcionais. As especificações e acessórios são baseadas na informação disponível à data de impressão. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de produtos e marcas podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL

Escritório 1: Rua Santana, 646 - CEP: 90040-371

Porto Alegre - RS | Tel: 55 51 3230-7200


Escritório 2: Av. Santa Catarina, 122 - CEP: 82075-500

Florianópolis - SC | Tel: 55 48 3244-7200

www.konicaminolta.com.br



> IMPRESSÃO > CÓPIA
> DIGITALIZAÇÃO > FAX



ECOSYS M8124cidn

MULTIFUNCIONAL COLORIDO

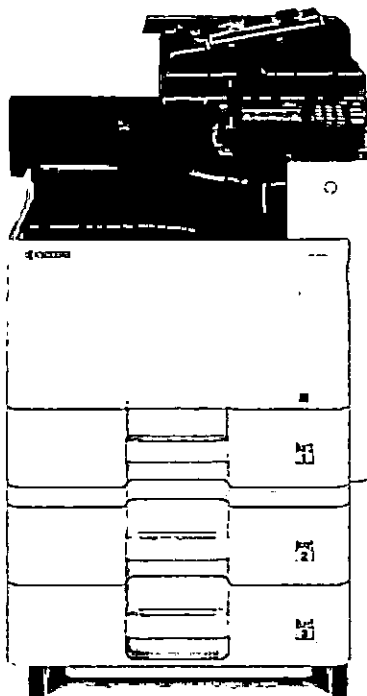


Imagem meramente ilustrativa

ECONÔMICA | ECOLÓGICA | TECNOLOGIA ECOSYS

A multifuncional laser colorida ECOSYS M8124cidn oferece cores e funcionalidades de alto nível aos escritórios que exigem um desempenho superior em um equipamento multifuncional. Projetado com a tecnologia premiada ECOSYS da KYOCERA, com velocidade de impressão de 24 páginas por minuto e capacidade de tamanhos de papéis de A6 até A3 em um dispositivo confiável, durável e ecologicamente correto. Nossos aplicativos de negócios opcionais podem aprimorar ainda mais os recursos do equipamento multifuncional, permitindo que o dispositivo se adapte às suas necessidades. É um parceiro confiável e sólido para empresas que se recusam a aceitar dispositivos simplesmente comuns.

- > Até 24 páginas A4 coloridas por minuto
- > Tela sensível ao toque de 4,3" (11) cm colorida de fácil utilização
- > Compatível com a tecnologia HyPAS para executar os aplicativos de negócios da KYOCERA
- > Qualidade de impressão excepcional de 1.200 x 1.200 dpi
- > Capacidade de papel de até 1.600 folhas
- > Interface padrão USB Host para impressão e digitalização móveis
- > Compatível com os aplicativos Apple AirPrint®, Google Cloud Print®, Mopria® e KYOCERA Mobile Print, oferecendo conectividade a qualquer momento e em qualquer lugar
- > A compatibilidade de Comunicação por Campo de Proximidade (NFC) padrão, para dispositivos Android e Wi-Fi Direct, fornece uma conveniência adicional para dispositivos inteligentes
- > Compatível com o KYOCERA Fleet Services, um sistema de monitoramento baseado em nuvem, que otimiza o tempo de funcionamento do dispositivo e reduz custos operacionais

ECOSYS M8124cidn

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações: Multifuncional laser colorido A3 – Impressão/Cópia/Digitalização/Fax opcional
Páginas por minuto: Monocromática/Cor - A4/Carta: 24 ppm, Ofício: 12 ppm, A3/Carta dupla: 12 ppm
Tempo de aquecimento: 30 seg
Primeira impressão: Impressão: 7.5 seg. em preto e branco, 9.8 seg. em cores
Visor: Painel de controle colorido sensível ao toque de 4,3" (11 cm)
Painel com multi-linguagem e Português brasileiro
Resolução: 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi;
Memória (RAM): Padrão de 1.5 GB, expansível até 3 GB
Unidade de disco rígido: HD-6 opcional (32 GB SSD); HD-7 opcional (128 GB SSD)
Impressão frente e verso: Impressão duplex sem empilhamento padrão com suporte à papéis do tipo A5 até A3, 60 – 120 g/m²
Requisitos elétricos: 120V, 60Hz, 72A;
Consumo elétrico típico (TEC): 120 W; 108 kWh/semana;
Dimensões: 59 cm (L) x 59 cm (P) x 75 cm (A) - Peso: 76 kg
Ciclo de funcionamento mensal máximo: 100.000 páginas por mês

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão: Bandeja para 500 folhas, bandeja multiuso (MPT) para 100 folhas
Fontes de papel opcionais: Bandejas de papel duplas para 500 folhas (PF-471); bandeja de papel para 500 folhas + gaveta (PF-470)
Capacidade de papel: Padrão: 600 folhas; máximo: 1600 folhas
Tamanho do papel: Bandejas/Bandeja multiuso (MPT): 14 cm x 22 cm - 28 cm x 43 cm (A5 até A3)
Gramatura: Bandejas/Bandeja multiuso (MPT): 60 - 256 g/m²
Capacidade de saída de papel padrão: 250 folhas
Materiais de entrada: Bandeja opcional/padrão: papel simples, reciclado, de alta densidade, de baixa densidade; bandeja multiuso (MPT): papel simples, reciclado, de alta densidade, de baixa densidade, acetatos, envelope

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, comunicação criptografada (IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SSNMPv3)
Opcional: Kit de segurança de dados (E): Modo de sobrescrita de disco rígido, criptografia de dados

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador padrão: ARM Cortex-A9 (Dual Core) / 1.2GHz
PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPD/L3 (compatível com PostScript3), PDF, XPS, TIFF, JPEG
Resolução da impressão: 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi;
Fontes: 93 PCL6/PS3, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilidade do sistema operacional: Windows: Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
SO Mac: Mac OS X v10.5 ou posterior, PPD para Linux
Impressão móvel: Apple AirPrint*, Google Cloud Print*, Mopria*, KYOCERA Mobile Print
Interfaces: Padrão: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidade, 2 interfaces Host USB, 2 conectores de expansão, IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN
Opcional: 10/100/1000BaseTX (10-50 for Dual NIC)
Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, FTP, LPR, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, SSL, HTTP, LPD, IPP, RawPort, LLTD, SNMP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, digitalização/impressão WSD
Drivers: KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPD/L3 Mini Driver, driver de fax em rede, driver TWAIN, driver WIA, monitoramento de estado, Novell NDPS, perfil comum, impressão para PDF, marca d'água de segurança, fax em rede/USB

Utilitários: KYOCERA Net Direct, recurso de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Quick Setup, KYOCERA Net Manager (Pro), registrador de identificação, Configuração da Impressora através de HTTP via IP (Command Center)

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco
Resolução de digitalização: 600 x 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
Formato dos arquivos: TIFF, PDF, PDF (alta compressão), XPS, OpenXPS, JPEG
Velocidades de digitalização (mono/cor) a 300 dpi: Simplex 50 ipm; Frente e verso: 16 ipm
Conectividade/Protocolos compatíveis: 10/100/1000BaseTX, IEEE 802.11b/g/n LAN sem fio, USB 2.0 de alta velocidade
Funções de digitalização: Digitalização para pasta (SMB), digitalização para e-mail (SMTP & SMTP sobre SSL), digitalização para FTP (FTP sobre SSL), digitalização para USB, digitalização WSD, driver TWAIN, digitalização TWAIN
Tamanho original: Através de DP e vidro de exposição A5 até A3
Drivers: Driver TWAIN, WIA, WSD

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Resolução de cópia: 600 x 600 dpi
Modo de imagem: Texto, foto, texto/foto, diagrama/mapa
Cópias contínuas: 1 até 999
Funções adicionais: Ampliação automática, seleção de papel automática, alteração de bandeja automática, cópia ininterrupta, rotacionar cópia, apagar margens, dividir cópia, com paginação eletrônica, deslocar margens, evitar vazamentos, pular página em branco
Gerenciamento de trabalhos: Senhas para 100 códigos de departamento, programas de trabalho, teclas de atalho
Ampliação: Tamanho real, 4 taxas predefinidas de redução e 4 de ampliação, taxas de zoom de 25-400 % em incrementos de 1% pelo vidro e alimentador
Caixa de documentos: Caixa de ferramentas, caixa de memória removível, caixa de fax (com sistema de fax opcional)

PROCESSADOR DE DOCUMENTOS PADRÃO

Tipo/capacidade: Processador de documentos com reversão automática/50 folhas
Originais compatíveis: A5 - A3 - 14 cm x 22 cm - 28 cm x 43 cm
Gramaturas suportadas: Simplex: 60 - 163 g/m²; frente e verso: 60 - 120 g/m²

ESPECIFICAÇÕES OPCIONAIS DE FAX

Tipo do fax: Sistema de fax 13 - Opcional
Compatibilidade/Compressão de dados: Fax G3/ MMR, MR, MH, JBIG
Velocidade de transmissão/modem: Menos de 3 segundos por página/33.6 Kbps
Memória do fax: Padrão 12 MB
Driver: Driver de fax em rede
Recursos do fax: Fax em rede, transmissão e recepção duplex, transmissão e recepção criptografadas, transmissão e recepção de polling, transmissão

OPÇÕES ADICIONAIS

Compatível com a tecnologia HiPAS: Requer um disco rígido opcional ou SD Card de 16Gb ou 32GB
HD-6 (32GB) - HD-7 (128GB)
Kit de autenticação de cartão (B)
Gigabit NIC (10-50)
Thin Print (UG-33)
Kit de segurança de dados E

SUPRIMENTOS

Toner preto: TK-817K - 12.000 impressões*
Toner cyan: TK-817C - 6.000 impressões*
Toner magenta: TK-817M - 6.000 impressões*
Toner amarelo: TK-817Y - 6.000 impressões*
Acompanha toner inicial: Toner preto para 3.000 impressões* e toner colorido (CMY) para 1.500 impressões*
*Com 5% de cobertura de acordo com a norma ISO/IEC 19752

SOMENTE DA KYOCERA

A KYOCERA Document Solutions é líder global na Indústria do setor de manuseio de documentos digitais, com uma linha premiada de soluções para documentos que define consistentemente padrões de alto desempenho, qualidade superior de imagens, aplicativos de fluxo de trabalho aprimorados, facilidade de uso e durabilidade.

Quer dinamizar o fluxo de trabalho de seus documentos? A KYOCERA oferece um forte portfólio de aplicativos de negócios que se integram de forma perfeita e segura a seus equipamentos multifuncionais e impressoras. Para saber mais sobre quais aplicativos de negócios se adequam a seus negócios, visite a seção de Soluções em nosso website.*

*A compatibilidade varia de acordo com o modelo.

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para saber sobre as últimas novidades em conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br
ECOSYS, PRESCRIBE, Command Center RX, Net Admin, KX Driver, Net Viewer e Mobile Print são marcas registradas das empresas KYOCERA.

Mac OS e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc. Google Cloud Print é uma marca registrada da Google, Inc. Mopria é uma marca registrada da Mopria Alliance, Inc. Windows é uma marca registrada da Microsoft, Inc.

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions Brazil Ltda.
www.kyoceradocumentsolutions.com.br
©2017 KYOCERA Document Solutions Brazil,
Todos os direitos reservados.
IC Nº 855D400631
VL1803



KYOCERA
Document Solutions

Zimbra

sgel@al.mt.gov.br

Re: Questionamento - PE 02/2020 - ALMT - INF 550 - NEXT

De : Jurídico - MEP Licitações
<juridicos.mep@gmail.com>

dom, 10 de mai de 2020 04:03

Assunto : Re: Questionamento - PE 02/2020 - ALMT - INF
550 - NEXT

Para : Superintendência do Grupo Executivo de Licitações
<sgel@al.mt.gov.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Bom dia Sr. Pregoeiro

Infelizmente a resposta do nosso questionamento não foi satisfatória e tampouco respeitou os parametros de uma resposta de questionamento (que é sanar a dúvida), pelo contrário, não respondeu nada.

Temos afirmado que o edital direciona exclusivamente para a marca KYOCERA, e vocês responderam que NÃO: Que diversas marcas atendem!

Como NÓS sabemos que isso não é verossímil, acredito que quem está confirmando que outras marcas atendem ao edital, **deve saber quais os modelos dessas marcas**, ora que, não se pode confirmar algo, e não ter as informações que ratificam a informação.

Portanto, ratificamos nosso pedido de questionamento, ora que ele não foi respondido em conformidade.

Refazendo a pergunta:

1 - Diante do fato que nós, empresa NEXT do ramo de informatica, estamos confirmando que o edital acaba por direcionar os equipamentos a apenas 1 marca, em confronto com a nossa afirmação, este órgão disse que não, que outras marcas também atendem. Ocorre que para corroborar com essa informação do órgão, pedimos tempestivamente para que o mesmo INFORME OS MODELOS DAS OUTRAS MARCAS (salvo kyocera) que atendem aos itens do edital, já que os mesmos tem plena certeza de que o edital não está direcionando a nenhuma marca.

Assim, aguardamos que o nosso questionamento **seja devidamente respondido, de forma transparente e completa**, e não como foi feito "a empresa tem o interesse... ela que vá atrás".

Nós já fomos atrás, e estamos afirmando, o edital não permite nenhum modelo de outra marca que não seja KYOCERA, portanto, quais os modelos de outras marcas que vocês cotaram que se encaixa na descrição do edital?

Ciente da atenção, agradecemos.

Obrigada

Em ter., 5 de mai. de 2020 às 08:03, Jurídico - MEP Licitações

<juridicos.mep@gmail.com> escreveu:

Muito Obrigada

Mas se possível, gostaríamos de ser informados pelo e-mail qual solicitamos o questionamento também por favor.



Livre de vírus. www.avast.com.

Em ter., 5 de mai. de 2020 às 08:01, Superintendência do Grupo Executivo de Licitações <sgel@al.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Licitante, Bom dia!

Informo que os questionamentos foram enviados ao setor competente para parecer técnico.

Posteriormente, as respostas estarão disponíveis no Portal ComprasNet, como também poderão ser acessadas no Site Oficial da ALMT,

<https://www.al.mt.gov.br/transparencia/> . Clicar em Licitação, Pregão Eletrônico e 2/2020 .

Atenciosamente,

Fabício Ribeiro Nunes Domingues
Pregoeiro Oficial- ALMT

----- Mensagem original -----

De: "Jurídico - MEP Licitações" <juridicos.mep@gmail.com>

Para: "sgel" <sgel@al.mt.gov.br>, "priscila consani" <juridicos.mep@gmail.com>, "docsassessoria" <docsassessoria@gmail.com>, "MEP Licitações" <montagem.mep@gmail.com>

Enviadas: Terça-feira, 5 de maio de 2020 7:43:28

Assunto: Re: Questionamento - PE 02/2020 - ALMT - INF 550 - NEXT

Bom dia

Estamos no aguardo da resposta.

Obrigada

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>

Livre

de vírus. www.avast.com

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>.

<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

Em qua., 29 de abr. de 2020 às 08:57, Jurídico - MEP Licitações <juridicos.mep@gmail.com> escreveu:

> Bom dia!
> Prezados,
>
> Referente ao pregão eletrônico de nº 002/2020, verificamos que a ALMT
> respondeu em um dos questionamentos apresentados que a marca Brother atende
> as especificações do edital.
> Assim, questionamos quais modelos da marca Brother que atendem?
>
>
> Aguardamos resposta breve.
>
>
> --
> *Atenciosamente,*
>
> *Thalia Kelly*
> *MEP Licitações*
> www.meplicitacoes.com.br
> 65 3028-4200
> Avenida Miguel Sutil, 8388, Edifício Avant Garde Business
> Sala 603 - 6º andar, Santa Rosa, Cuiabá - MT, CEP 78.040-365
>

--

Atenciosamente,

MEP Licitações

www.meplicitacoes.com.br

65 3028-4200

Avenida Miguel Sutil, 8388, Edifício Avant Garde Business

Sala 603 - 6º andar, Santa Rosa, Cuiabá - MT, CEP 78.040-365

--

Atenciosamente,

MEP Licitações

www.meplicitacoes.com.br

65 3028-4200

Avenida Miguel Sutil, 8388, Edifício Avant Garde Business

Sala 603 - 6º andar, Santa Rosa, Cuiabá - MT, CEP 78.040-365

--

Atenciosamente,

MEP Licitações

www.meplicitacoes.com.br

65 3028-4200

Avenida Miguel Sutil, 8388, Edifício Avant Garde Business

Sala 603 - 6º andar, Santa Rosa, Cuiabá - MT, CEP 78.040-365
